

КОНТАКТОРИ С ПОСТОЯННОТОКОВА БОБИНА тип LP1-D



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Серията контактори LP1-D са променливотокови контактори с постояннотокова бобина за управление. Силовите контакти на контактора са разработени за управление на променливотокови вериги и консуматори работещи в нормален режим на работа АС-3 с чести включения и изключения на консуматора и работна среда с много замърсяване. Контакторите са подходящи за консуматори с потребление на електрически ток от 9А до 95А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинално работно напрежение на управляващата бобина: от 12V DC до 230V DC

Номинално работно напрежение на силовата верига: до 690V AC

Изоляционно напрежение : 690V

Устойчивост на импулсно напрежение: $\geq 8\,000V$

Граници на управляващото напрежение на бобината: от 0.8 до 1.15 U_c

Присъединителна клемма: винтова клемма

твърди проводници

Електрическа износоустойчивост (бр. цикли): $\geq 1\,000\,000$

Механична износоустойчивост (бр. цикли): $\geq 1\,000\,000$

брой цикли за час: 1200бр. до 32А; 600бр. за 40-95А

разсейвана мощност на полюс: до 13W

Пластмаса: устойчива на UV лъчи и негоряща (самогасящ материал)

НАЧИН НА МОНТАЖ: Монтажът да се извършва от правоспособен електротехник, при спазване на всички условия на Наредба № 3 за устройството на ел.уредби и електропроводни линии и правилата за безопасна работа по електробезопасност. Монтирайте контактора на еврошина.

Уверете се че напрежението на управляващата верига съответства на напрежението на бобината.

Свържете управляващата верига съгласно схемата за управление към бобината.

Свържете управляващата верига съгласно схемата за управление към оперативните контакти.

Уверете се че подобрите средства за защита (прекъсвачи и термична защита) съответстват на консуматора.

Свържете силовата верига на консуматора към силовите контакти.

Подайте управляващ сигнал.

При необходимост от **ДЕМОНТИРАНЕ** на контактора: изключете подаването на управляващия сигнал; изключете прекъсвача преди контактора;

демонтирайте силовите връзки;

демонтирайте връзките на управляващата верига;

демонтирайте контактора.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: Гаранцията е в сила, само ако тази гаранционна карта е попълнена четливо с химикал. Гаранцията се състои в безплатна подмяна или ремонт на фабричните дефекти появили се в процеса на експлоатация. оправка/подмяна се извършва при представяне на настоящата гаранционна карта и фактура(касова бележка) за закупуване на съоръжението.

Не се удовлетворяват рекламации при:


Лош транспорт, лошо съхранение, природни бедствия и стихии.

Неправилна експлоатация.

Повишено напрежение.

Опит за отстраняване на повредата от купувача или некомпетентни лица.

При непредставяне на настоящата гаранционна карта.

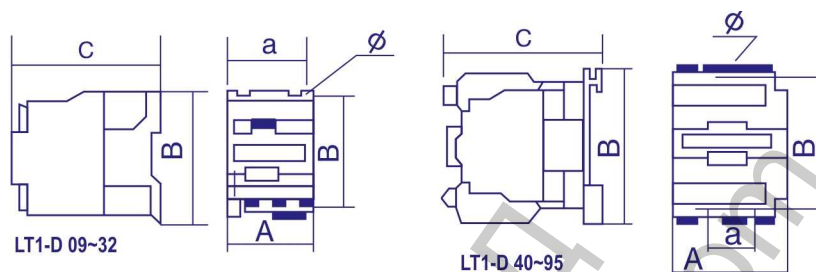

Dimensions:

Type	A max (mm)	B max (mm)	C (mm)	a (mm)	b (mm.)
LP 1 D0910	47	76	95	34/35	50/60
LP 1 D1210	47	76	95	34/35	50/60
LP 1 D1810	47	76	95	34/35	50
LP 1 D2510	57	86	101	40	50
LP 1 D3210	57	86	101	40	50
LP 1 D4011	77	129	176	40	100
LP 1 D5011	77	129	176	40	100
LP 1 D6511	77	129	176	40	100
LP 1 D9511	87	129	182	40	100

Type	Rated current (?)	Auxiliary contact (pcs.)	Rated capacity of the consumer (kW)					Catalogue number according to the coil voltage (V DC)					
			230V	400V	415V	440V	690V	12	24	36	48	110	230
LP 1 D0910	9	1NO	2.2	4	4	4	5.5	23962	23098	23130	23971	23980	23139
LP 1 D1210	12	1NO	3	5.5	5.5	5.5	7.5	23963	23128	23131	23972	23981	23140
LP 1 D1810	18	1NO	4	7.5	7.5	7.5	10	23964	23188	23132	23973	23982	23141
LP 1 D2510	25	1NO	5.5	11	11	11	15	23925	23258	23133	23974	23983	23142
LP 1 D3210	32	1NO	7.5	15	15	15	18.5	23966	23328	23134	23975	23984	23143
LP 1 D4011	40	1NO+1NC	11	18.5	18.5	18.5	30	23967	23408	23135	23976	23985	23144
LP 1 D5011	50	1NO+1NC	15	22	22	22	33	23968	23508	23136	23977	23986	23145
LP 1 D6511	65	1NO+1NC	18.5	30	30	30	37	23969	23658	23137	23978	23987	23146
LP 1 D9511	95	1NO+1NC	25	45	45	45	45	23970	23958	23138	23979	23988	23147
LP 1 F115	115	1NO	30	55	59	59	80	23911	23118	23914	23917	23989	23148
LP 1 F150	150	1NO	40	75	80	80	100	23912	23158	23915	23918	23990	23149
LP 1 F225	225	1NO	63	110	110	110	129	23913	23228	23916	23919	23994	23201