SCHRACK TECHNIK

TEMPUS ANALOG
BZT27031-A
BZT27131-A

Analog-Zeitschaltuhr 24 h
Analogue time switch 24 h
Minuterie analogique 24 h
Interruttore orario analogico 24 h
Reloj programador analógico 24 h
Relógio temporizador analógico 24 h
Analoge schakelklok 24 h

D GB F I
E P NL

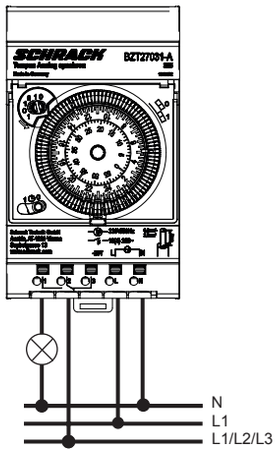

BZT27031-A
BZT27131-A

Service address/Hotline

Service address

Schrack Technik GmbH,
Austria, AT-1230 Vienna,
Seybelgasse 13,
www.schrack.com

DEUTSCH

Grundlegende Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
➢ Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Schaltuhr wird verwendet für Beleuchtungen, Lüftungen, Brunnen, Reklame etc.
- Verwendung nur in geschlossenen, trockenen Räumen
- Montage auf DIN-Hutschiene (nach DIN EN 60715)
- Das Schalten beliebiger Außenleiter ist zulässig, das Schalten von SELV ist nicht zulässig

Entsorgung

Gerät umweltgerecht entsorgen

Uhrzeit einstellen

z. B. 3:00 (vormittags)



z. B. 15:00 (nachmittags)



Schaltzeiten einstellen

z. B. 6:15–10:45; 16:15–21:00 EIN



Beschreibung

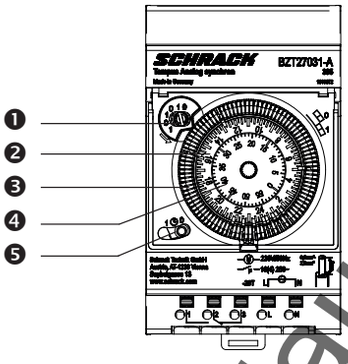

❶ Schaltungsvorwahl/Handschaltung
❷ Schaltscheibe für Programmierung
❸ Schaltsegmente (1 = 15 min)
❹ Anzeige Vormittag/Nachmittag (AM/PM) für Uhrzeit
❺ Dreistellungsschalter: Dauer EIN – AUTO – Dauer AUS

Handschaltung/Schaltungsvorwahl einstellen

vorab 3:00 EIN (= 1)



Die Zeitschaltuhr führt die programmierten Schaltungen aus, d. h. sie kehrt zum Programm zurück.

Permanentschaltung 1 – ◷ – 0 einstellen



Programm wird nicht ausgeführt.
1 = Dauer EIN
0 = Dauer AUS

Anschluss/Montage

⚠ WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
➢ Montage ausschließlich durch Elektrofachkraft!
➢ Spannung freischalten!
➢ Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
➢ Gegen Wiedereinschalten sichern!
➢ Spannungsfreiheit prüfen!
➢ Erden und kurzschließen!

nur bei BZT27131-A
➢ Quarzwerk startet bei angelegter Spannung erst nach einigen Minuten.
➢ Die volle Gangreserve wird nach ca. 5 Tagen erreicht.

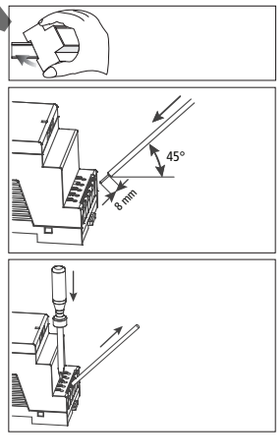

Technische Daten

	BZT27031-A	BZT27131-A
Betriebsspannung:	230 V~, +10 %/-15 % 50 Hz	110–230 V~, 50–60 Hz
Eigenverbrauch:	max. 1 VA	max. 1 VA
Kontakt:	Wechsler	Wechsler
Öffnungsweite:	<3 mm (μ)	<3 mm (μ)
Kontaktwerkstoff:	Ag	Ag
Schaltleistung:	16 A, 250 V~, cos φ = 1 4 A, 250 V~, cos φ = 0,6	16 A, 250 V~, cos φ = 1 4 A, 250 V~, cos φ = 0,6
Schaltleistung min.:	24 V / 100 mA AC	24 V / 100 mA AC
Glühlampenlast:	1100 W	1100 W
Leuchtstofflampenlast:	parallelkompensiert 2 x 40 W (4,7μF)	parallelkompensiert 2 x 40 W (4,7μF)
Zulässige Umgebungstemperatur:	–20 °C ... +55 °C	–20 °C ... +55 °C
Schutzklasse:	II nach EN 60730-1 bei bestimmungsgemäßer Montage	II nach EN 60730-1 bei bestimmungsgemäßer Montage
Schutzart:	IP 20 nach EN 60529	IP 20 nach EN 60529
Ganggenauigkeit:	netzsynchron	≤ ±1 s/Tag bei +20 °C
Gangreserve:	– –	R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
Verschmutzungsgrad:	2	2
Typ:	1 BRTU	1 BSTU

Ташев Гаджинг ООД
www.tashev-gaming.com