


## Диск за полиране ламелен Trizact

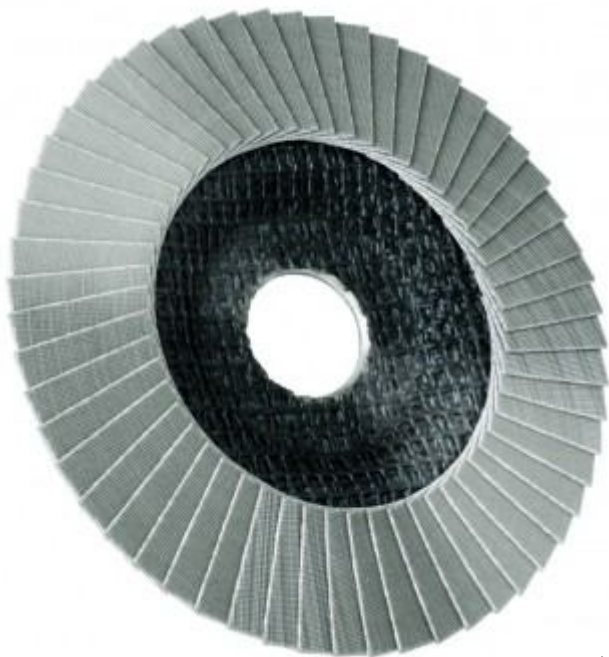

Ламелен диск от 3D-структурирана шкурка от алуминиев оксид за постигане на много висока гладкост на обработваната повърхнина. Изключително добри резултати се постигат при шлайфане и полиране на въглеродни стомани, инструментални стомани и неръждаеми стомани.

Структурата на шкурката предпазва обработвания материал от прегряване по време на работа.

Едрина на зърното		Гладкост на повърхнината, Ra/ $\mu$ m	
ЗМ	FEPA	Въглеродна стомана	Инстр.стомана до 54HRC
A100	200	0,32-0,24	0,09-0,06
A65	280	0,21-0,12	0,08-0,05
A45	400	0,12-0,08	0,06-0,04

### РАЗМЕРИ

Вътрешен отвор, mm 22

Диаметър, mm 125

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. обороти в  
минута, RPM 12200

Макс. периферна  
скорост, m/s 80, оптимална  
45

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)