


Боя Orgahim за метал 3 в 1 0.5 л, черна, Protecta 3 in 1

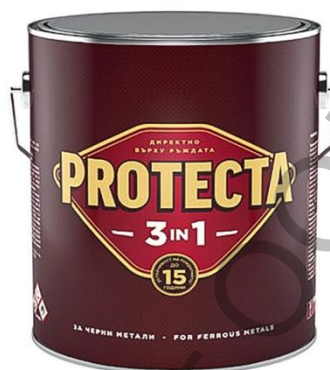

Предназначение:

Антикорозионна и декоративна защита на ръждясали стоманени повърхности с дебелина на ръждата до 100 микрона;

Боядисване на парапети, огради, метални стълбища, градинска тръбна мебел, водосточни тръби, гаражни врати, покриви, метални конструкции и други.

Свойства

- Преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото;
- Изпълнява едновременно функция на ръждопреобразувател, грунд и декоративно покритие;
- Спестява скъпо струващи операции за отстраняване на ръждата;
- Висока атмосфероустойчивост;
- Устойчивост на солена мъгла – 260 часа. Отговаря на изискванията на БДС EN 1670;
- Отлична покривност;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на боята след разбъркване:
(визуално)

Хомогенна маса, без видими едри частици

Плътност, (23±0,5)°C:
(БДС EN ISO 2811-1)

1,000 – 1,320 g/cm³

Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5)°C: min 80s
(БДС EN ISO 2431)

Разход: около 15 m²/l за един слой, в зависимост от основата и начина на полагане.

Препоръчителна дебелина: за 1 слой: 20 – 25 µm

за 2 слоя: 50 µm

за 3 слоя: 75 µm

Съхнене:

Съхне на въздуха на пипане за 14 - 16 часа при температура 23°C;

Колористика:

Боя Protecta с равни гладки покрития се произвежда по фирмен картел.

Може да се произвежда във всички цветове по каталога RAL;

Боя Protecta с ефект на ковано желязо се произвежда по фирмен картел.

Възможно е производството и на други цветове в пастелни тонове.

Опаковка:

Метални опаковки с вместимост: 500 ml; 2,5 L.

Съхранение:

Температура на съхранение - до 30°C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!
Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разреждане:

За равни гладки покрития:

- Първи слой: разреждане с 3% Разредител за Боя Protecta, в зависимост от вискозитета на боята и боядисваната повърхност;
- Втори и трети слой: с max 3 % Разредител за Боя Protecta.

За покрития с ефект на ковано желязо:

- Разреждане до 3 % с Разредител за Боя Protecta;

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти от прах, да се отстранят подвижните слоеве от ръждата.

Средства за нанасяне:

- За равни и гладки покрития: валяк, четка
- За покрития с ефект на ковано желязо: валяк, четка

Нанасяне на втори слой:

Вторият слой да се нанася веднага след първия или да се изчака изсъхването му (48 часа в зависимост от температурата и дебелината на първия слой)

Почистване на инструментите:	С Разредител за Боя Protecta или други органични разредители.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5°C.
Подходящи основи:	<ul style="list-style-type: none">• Ръждясали стоманени повърхности;• Здрави повърхности от черни метали;• Здрави стари покрития от стари бои на алкидна база;• Боядисани повърхности с избила ръжда;• За други основи, моля консултирайте се с нас.
Неподходящи основи:	<ul style="list-style-type: none">• Повърхности от цветни метали;• Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.
Подготовка на основата:	<ul style="list-style-type: none">• Почистване на подвижните слоеве на ръждата с телени четки или друго подходящо оборудване;• Отстраняване на мазните петна с Разредител за Боя Protecta или други органични разредители на база ароматни и/или алифатни въглеводороди;• Изсушаване на боядисваните повърхности.

Продукт: [Боя Orgahim за метал 3 в 1 0.5 л, черна, Protecta 3 in 1](#)

Категория: [Алкидни бои](#)

Бранд: [Orgahim](#)

Категория бранд: [Боя Orgahim](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com