



TKK

ТЕКАФИКС

Лепило за огледала



ТЕКАФИКС лепило за огледала е еластичен, природен, еднокомпонентен материал, който се използва за залепяне на огледала.

Свойства

- Не се стича при полагането му във вертикални фузи
- Отлично прилепва към строителни материали без изключение
- За по-добро прилепване към поръзни материали използвайте грунт KVZ 16
- Добри характеристики
- Еластичност на връзката до 20%
- Устойчив на химикали
- Не предизвиква корозия
- Цветове: бял, сив

Употреба

- За залепяне на огледала към различни повърхности, като глазирани повърхности, лакирано дърво, фаянсови плочки.

Технически характеристики

На неутвърденото лепило

Свойства

Химическа база

Състояние

Втвърдяване

Специфично тегло

Време за образуване на корица

Време на втвърдяване

Стичане

Temпература на полагане

Неутрален оксимски

силикон

Гелообразно

От влагат във въздуха

1430 ± 10 кг/м³

5 – 20 минути

2 мм/ден

0 мм

+5°C до + 40°C

На втвърденото лепило

Твърдост по Shore A

ISO 868

15 - 30

Загуба на обем

SIST ISO 10563

< 10%

Якост на опън

SIST EN 28339

$0,40 \pm 0,60$ MPa

Модул на еластичност 100%

SIST EN 28339

< 0,30 MPa

Еластичност

SIST EN 28339

150 - 200%

Якост на опън по

ISO 37 част 1

> 1,30 MPa

Относително удължаване

ISO 37 част 1

> 250%

при скъсване

SIST EN 27389

98%

Възстановяване на

Разход

-40°C до +180°C

първоначалната форма

Temperaturna ustoychivost

Полагане


Подготовка на повърхностите:

Повърхността трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена. Отстранете всички нездраво залепени части.

Употреба:

TEKAFIKS лепило за огледала винаги се полага на вертикални линии (около 10 mm) на разстояние една от друга приблизително 20 см с ръчен или пневматичен пистолет, от задната страна на огледалото (виж фигуранта по долу).

- Съществува правило за дебелината на огледалото: за закрепване на огледало с маса 1 кг е необходимо да положите линии с дебелина 20 см. Например: за огледало с размери 100 x 100 см, 4 mm (около 10 кг) трябва да положите около 200 см линии (което означава 3 x 70 см). За стъкло с дебелина 8 mm, разхода на лепило се удвоява, 6 x 70 см.
- Притиснете огледалото върху повърхността към като искате да го залепите и го предпазете от свличане. Предпазете огледалото като го облепите с предпазна лента. Не ограничавайте достъпа на въздух!
- Отстранете подпорите поддържащи огледалото след 48 часа.
- Огледалото е напълно залепено след седмица.
- Замърсявания от неутвърдено лепило може да се почистят с **TEKAFIN**. Втвърдено лепило се почиства първо механично, а остатъците се почистват с универсален чистител **APURSIL** или **TEKAPURSIL S**.

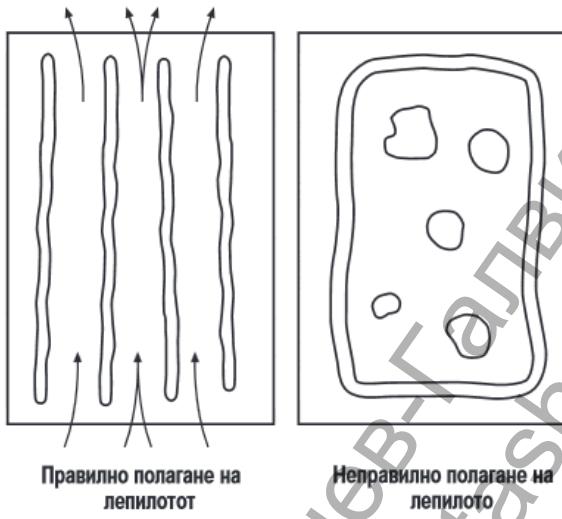

Правилно полагане на лепилото

Неправилно полагане на лепилото

Опаковка

- 300 мл флакон (20 опаковки в един кашон)

- 200 л варел

По предварителна заявка могат да се поръчат и други разфасовки.

Съхранение

12 месеца в сухо и прохладно помещение, при температура между + 5 °C и + 25 °C, в оригиналната опаковка.

Мерки за безопасност

S2 Да се съхранява на недостъпно за деца място S24/25 Да се предотврати досега с кожата и очите R21 Вреди на кожата R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата R41 Опасност от сериозно увреждане на очите R43 Може да предизвика повишена чувствителност при контакт с кожата. При работа да се ползват подходящи ръкавици. Огледалото, което лепим, трябва да е в съответствие с европейският стандарт DIN EN 1036.

Внимание!

Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигури в постигането на най-добра краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!