


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АНКЕР – FH II B - сегментен антивибрационен, за тежки закрепвания, с гайка





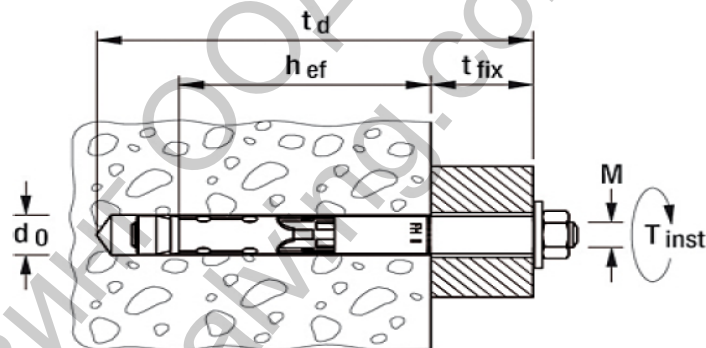




High performance anchor FH II - B













Характеристики: Одобрен за използване в крехък/трошлив и не крехък бетон, от C20/25 до C50/60 . Също подходящи за бетон C12/15 , както и натурален камък с гъста, плътна, компактна структура.

За монтаж на стоманени конструкции, парапети и перила, конзоли, стълбища, кабелни табла, машини, порти, елементи на прозорци, фасади.

Размери – виж и стр. 2

Type	Art.-No.	ETA DIBt	drill d _o [mm]	min. drill-hole depth for through fixings t _d [mm]	effect. anchoring depth h _{ef} [mm]	total length l [mm]	max. usable length t _{fix} [mm]	thread M	width across nut wrench size	Washer (outer diameter x thickness) [mm]
FH II 28/100 B	506630	 	28	-	125	-	100	M 20	-	-
FH II 12/50 B	048775		12	130	60	130	50	M 8	13	22 x 2,5
FH II 15/10 B	048776		15	100	70	110	10	M 10	17	25 x 3
FH II 15/25 B	048777		15	115	70	125	25	M 10	17	25 x 3
FH II 15/50 B	048778		15	140	70	150	50	M 10	17	25 x 3
FH II 15/100 B	048835		15	190	70	200	100	M 10	17	25 x 3
FH II 18/25 B	048779		18	130	80	135	25	M 12	19	30 x 3
FH II 18/50 B	048780		18	155	80	160	50	M 12	19	30 x 3

Type	Art.-No.	 ETA  DIBt	drill d_o [mm]	min. drill-hole depth for through fixings t_d [mm]	effect. anchoring depth h_{ef} [mm]	total length l [mm]	max. usable length t_{fix} [mm]	thread M	width across nut wrench size	Washer (outer diameter x thickness) [mm]
FH II 18/100 B	046841		18	205	80	214	100	M 12	19	30 x 3
FH II 24/25 B	048886		24	150	100	167	25	M 16	24	40 x 5
FH II 24/50 B	048887		24	175	100	192	50	M 16	24	40 x 5
FH II 24/100 B	046842		24	225	100	242	100	M 16	24	40 x 5
FH II 28/30 B	047547		28	180	125	196	30	M 20	30	44 x 4,5
FH II 28/60 B	047548		28	210	125	226	60	M 20	30	44 x 4,5
FH II 32/30 B	047549		32	230	170	250	30	M 24	36	50 x 5
FH II 32/60 B	047550		32	260	170	280	60	M 24	36	50 x 5

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com