


АНКЕР ЗА ГОЛЕМИ НАТОВАРВАНИЯ TSL (HD)





Beantragt/ En cours de validation/ Subject to further application/ Estamos pediendo actualmente

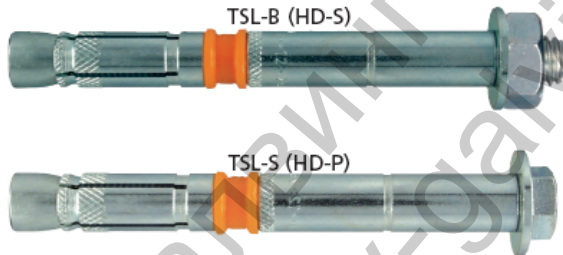

TSL (HD) гарантира най-голяма сигурност. Съществуват две разновидности: **TSL-B (HD-S)** с шпилка и шесткантова гайка и **TSL-S (HD-P)** с шесткантов винт. При завинтване се контролира силата на разтваряне, като по този начин се постига най-голяма сигурност. Червената пластмасова част помага на вградената част, да се монтира в неравни повърхности. **TSL (HD)** се използва за закрепване в бетон без пукнатини $\geq B 15$. **TSL (HD)** във вариант М6 могат да се закрепват и леки таванни облицовки, подове и статически сравними закрепвания до 1.0 kN/m^2 . Качество и сигурност при закрепване на тежки товари.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически характеристики

TSL-S (HD-P) TSL-B (HD-S)	L				h_1	h_{tot}	t_{fix}	SW
			d_o ø mm	d_f ø mm				
10/10	75	M 6	10	12	70	80	10	10
10/25	90	M 6	10	12	70	95	25	10
12/10	85	M 8	12	14	80	90	10	13
12/25	100	M 8	12	14	80	105	25	13
12/50	125	M 8	12	14	80	130	50	13
15/10	100	M10	15	18	95	105	10	17
15/25	115	M10	15	18	95	120	25	17
15/50	140	M10	15	18	95	145	50	17
18/10	115	M12	18	20	110	120	10	19
18/25	130	M12	18	20	110	135	25	19
18/50	155	M12	18	20	110	160	50	19
24/25	175	M16	24	26	155	180	25	24
24/50	200	M16	24	26	155	205	50	24
28/25	180	M20	28	30	165	190	25	30
28/50	205	M20	28	30	165	215	50	30

Монтаж

