

Устойчивост на ток на късо съединение	145 A <= 40 °C 10 s Електрическа верига 240 A <= 40 °C 1 s Електрическа верига 40 A <= 40 °C 10 min Електрическа верига 84 A <= 40 °C 1 мин Електрическа верига 100 A 1 s Сигнализираща мрежа 120 A 500 ms Сигнализираща мрежа 140 A 100 ms Сигнализираща мрежа
Номинален параметър на предпазителя	35 A gG при <= 690 V coordination Тип 2 за Електрическа верига 50 A gG при <= 690 V coordination Тип 1 за Електрическа верига 10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
Усреднена стойност на съпротивлението	2.5 mOhm при 50 Hz - Ith 32 A за Електрическа верига
[Ue] Изолационно напрежение	600 V за Електрическа верига certifications CSA 600 V за Електрическа верига certifications UL 690 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947-4-1 690 V за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-1 600 V за Сигнализираща мрежа certifications CSA 600 V за Сигнализираща мрежа certifications UL
Електрическа устойчивост	1.65 Мцикъла 18 A AC-3 at Ue <= 440 V 1 Mcycles 32 A AC-1 at Ue <= 440 V
Топлинно разсейване на полюс	0.8 W AC-3 2.5 W AC-1
Защитен капак	C
Монтажна подпора	Пластина Релса
Стандарти	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1
Продуктови сертификати	BV CCC CSA DNV GL GOST LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL
Свързване - клеморед	Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...2.5 мм ² - cable stiffness: Гъвкав - с механична блокировка cable end Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...6 мм ² - cable stiffness: Гъвкав - с механична блокировка cable end Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм ² - cable stiffness: Гъвкав - Без cable end Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...4 мм ² - cable stiffness: Гъвкав - Без cable end Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм ² - cable stiffness: Гъвкав - с механична блокировка cable end Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм ² - cable stiffness: Твърд - Без cable end Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...4 мм ² - cable stiffness: Твърд - Без cable end Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1.5...6 мм ² - cable stiffness: Гъвкав - Без cable end Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1.5...6 мм ² - cable stiffness: Гъвкав - Без кабелен крайник Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...4 мм ² - cable stiffness: Гъвкав - С кабелен крайник

	Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1.5...6 мм ² - cable stiffness: Твърд - Без cable end Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1.5...6 мм ² - cable stiffness: Твърд - Без cable end
Затягащ момент	Електрическа верига: 1.7 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Плосък Ø 6 mm Електрическа верига: 1.7 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Philips No 2 Контролна верига: 1.7 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Плосък Ø 6 mm Контролна верига: 1.7 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Philips No 2
Работно време	4...19 ms Отваряне 12...22 ms Затваряне
Ниво на безопасност	V10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1 V10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
Механична издръжливост	15 Mcycles
Максимална работна скорост	3600 сус/h при <= 60 °C

Допълнителен

Технология на бобината	Без вграден RC модул
Граници на управляващото напрежение на бобината	0.3...0.6 Uc Отпадане при 60 °C, AC 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc operational при 60 °C, AC 50 Hz 0.85...1.1 Uc operational при 60 °C, AC 60 Hz
Пускова мощност в VA	70 VA при 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz 70 VA при 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"	7.5 VA при 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz 7 VA при 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz
Топлинно разпръскване	2...3 W при 50/60 Hz
Вид спомагателни контакти	Type Механично свързани (1 NO + 1 NC) в съответствие с IEC 60947-5-1 Type mirror contact (1 NC) в съответствие с IEC 60947-4-1
Честота на мрежата	25...400 Hz
Минимален ток за превключване	5 mA за Сигнализираща мрежа
Минимално превключвателно напрежение	17 V за Сигнализираща мрежа
Време без припокриване	1.5 ms При захранване between NC and NO contact 1.5 ms При изключване на захранването between NC and NO contact
Съпротивление на изолацията	> 10 MOhm за Сигнализираща мрежа

Околна среда

Степен на защита IP	IP20 преден панел в съответствие с IEC 60529
Защитни мерки	TN в съответствие с IEC 60068-2-30
Ниво на замърсяване	3
максимална температура на околния въздух за работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-60...80 °C
Допустима температура на околния въздух около устройството	-40...70 °C При Uc
Допустима надморска височина	3000 m Без derating in temperature
Огнеупорно	850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Устойчивост на горене	V1 в съответствие с UL 94
Механична устойчивост	Вибрации Отворен контактор 2 Gn, 5...300 Hz Вибрации Затворен контактор 4 Gn, 5...300 Hz Удар Отворен контактор 10 Gn for 11 ms Удар Затворен контактор 15 Gn for 11 ms
Височина	77 mm
Широчина	45 mm

Дълбочина	86 mm
тегло на продукта	0.33 kg


Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Наличен

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------

Dimensions

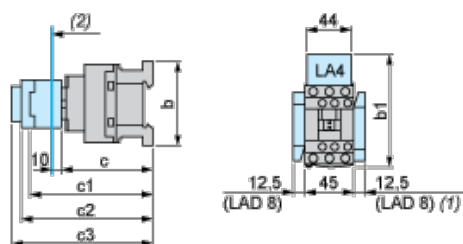

- (1) Including LAD 4BB
(2) Minimum electrical clearance

LC1		D09...D18	D093...D123	D099...D129
b	without add-on blocks	77	99	80
b1	with LAD 4BB	94	107	95.5
	with LA4 D●2	110 ⁽¹⁾	123 ⁽¹⁾	111.5 ⁽¹⁾
	with LA4 DF, DT	119 ⁽¹⁾	132 ⁽¹⁾	120.5 ⁽¹⁾
	with LA4 DW, DL	126 ⁽¹⁾	139 ⁽¹⁾	127.5 ⁽¹⁾
c	without cover or add-on blocks	84	84	84
	with cover, without add-on blocks	86	86	86
c1	with LAD N or C (2 or 4 contacts)	117	117	117
c2	with LA6 DK10, LAD 6K10	129	129	129
c3	with LAD T, R, S	137	137	137
	with LAD T, R, S and sealing cover	141	141	141
(1)	Including LAD 4BB.			

Wiring

