


## Мастар – нивелир AL/SLG 2

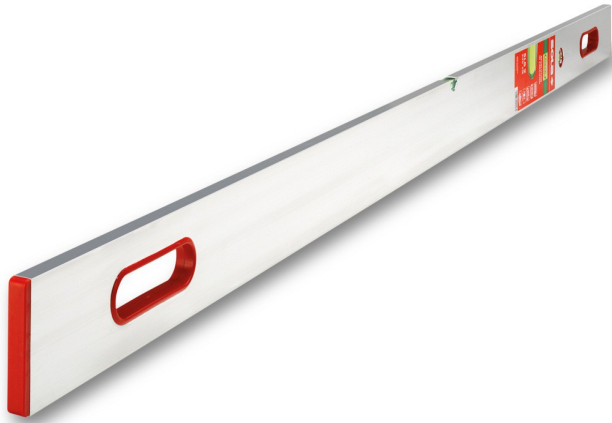

- алуминиев тръбен профил с напречно ребро
- тегло на профила около 870 гр./ лин.метър
- размер около 100 x 18 мм
- 1 хоризонтална либела
- 1 вертикална либела
- 2 пласмасови ръкохватки
- тах. отклонение в стандартна позиция: 0,75 мм/м (0,043°)

### Предимства:

- Контрол на качеството – всеки един произведен нивелир се проверява електронно за да се гарантира, че точността на измерване е в рамките на толеранса.
- Омекотяващите удара капачки осигуряват оптимална защита срещу деформации.
- Гарантирана температурна устойчивост – продуктите на SOLA работят безпроблемно в температурния диапазон от -20° до +60°C
- Либелите са с увеличителна леща и много добра устойчивост на светлина.
- Либелата е нечуплива, направена е от акрилно стъкло и съдържа антистатична течност направена по уникална рецепта, даваща 100 % гаранция на измерванията.
- Патентованото ултразвуково заваряване на SOLA гарантира качественото измерване с гаранция от 30 г. за запечатването на патентованата либела тип FOCUS. Тя има до 4 пъти по-висок контраст и с нея може да се измерва до 25 % по-бързо, по-точно и до 45 % по-добре в сравнение с обикновените либели.
- изчистен профил – никаква опасност от нараняване

Приложение: при дърводелски работи, при височинно и подземно строителство

Model	Length in cm	Item No.
SLG 2	200	02014601
SLG 2	250	02014901
SLG 2	300	02015001
SLG 2	400	02015201
<b>Packaging type:</b>	loose	
<b>Packaging unit:</b>	1 piece	



Ташев-Галвинг ООУ  
www.tashev-galving.com