



Български | English

НОВИНИ

ЕКОЛОГИЯ

ЗАЩО ИЗОМАКС

ТЕХНОЛОГИЯТА

ВИДЕО

ПРОДУКТИ

ЦЕНОВА ЛИСТА

НАПРАВИ СИ САМ

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ

ПАТЕНТИ И НАГРАДИ

ТЕХНИЧЕСКИ КАРТИ

ДОСТАВКА ДО 48 ЧАСА

ЗАПИТВАНЕ



КОНТАКТИ

ПРОДУКТИ ИЗОМАКС ЕЛАСТА - ЗА НОВА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ИЛИ РЕМОНТ НА ЛАМАРИНИ И БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

ИЗОМАКС ЕЛАСТА - ЗА НОВА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ИЛИ РЕМОНТ НА ЛАМАРИНИ И БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

ИЗОМАКС-ЕЛАСТА® е еднокомпонентна, супер-еластична, дебелослойна течна хидроизолация, несъдържаща разтворители, на база финодисперсна система от **SBS-модифициран битум**, патентования емулгатор „ИЗОМАКС“ и армиращи влакна. ИЗОМАКС-ЕЛАСТА е **единствената**, течна хидроизолационна мембрана за покривни хидроизолации, на българския пазар, отговаряща на всички технически изисквания на *Наредба №2 за "Проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения"*. (ДВ бр. 89/2008г.)

- Изомакс-ЕЛАСТА е материал който Ви дава 100% сигурност за защитата от вода!
- 900% еластичност Ви гарантират невъзможност за разкъсване, повреда или разлепване вследствие на естествените движения на конструкцията.
- Научно доказана трайност на материала от над 15 години, което е над всички стандарти!
- Практически доказана трайност на изолацията с над 100 000 кв.м. обекти с Изомакс- ЕЛАСТА.
- Ускорено съхнене до 4 часа.
- 100% екологичен продукт.

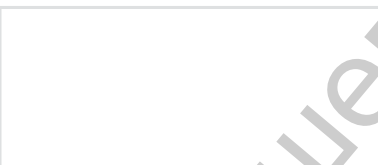

| |
|---|
| Приложения |
| Технически показатели <ul style="list-style-type: none">■ Плътност: $1,07 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$■ Топлоустойчивост: над 140°C■ Огъваемост: минус 15°C■ Адхезия с бетон: над $1,25 \text{ Мра}$■ Еластичност: над 900%■ Еластично възстановяване: над 85%■ Време на съхнене: около 4 часа при нормални условия ($T = 23 \pm 1^\circ\text{C}$; влажност $\leq 50\%$) |
| Начин на употреба |
| Цветове |
| Опаковки |
| Съхранение |
| Разходни норми и цени |

© 2011 Изомакс

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com