



## Клеци предно рязане за електроника DIN ISO 9654



64 01 115  
Глава огледално полирана, еднокомпонентни ръкохватки  
Тип 0: Клеци предно рязане, с фасета



64 02 115  
Глава огледално полирана, двукомпонентни ръкохватки  
Тип 0: Клеци предно рязане, с фасета



64 11 115  
Глава огледално полирана, еднокомпонентни ръкохватки





64 12 115

Глава огледално полирана, двукомпонентни ръкохватки



64 22 115

Глава огледално полирана, двукомпонентни ръкохватки, мини резец  
Тип 2:Клеци предно рязане, мини резец с малка фасета



64 32 120

Глава огледално полирана, двукомпонентни ръкохватки, резец с преден скосен край  
Тип 3:Клеци за косо зарязване, с малка фасета,  $\alpha=15^\circ$



64 42 115

Глава огледално полирана, двукомпонентни ръкохватки, резец с преден скосен край, с тясна глава

Тип 4:Клеци за косо зарязване, къса глава, с малка фасета,  $\alpha=27^\circ$



64 52 115

Глава огледално полирана, двукомпонентни ръкохватки, резец с преден скосен край, с тясна глава

Тип 5:Клеци за косо зарязване, къса глава, без фасета, за гладко срязване,  $\alpha=27^\circ$



64 62 120

Глава огледално полирана, двукомпонентни ръкохватки, резец с преден скосен край, мини резец

Тип 6:Клеци за косо зарязване, мини резец с малка фасета,  $\alpha=65^\circ$




64 72 120

Глава огледално полирана, двукомпонентни ръкохватки, резец с преден скосен край, мини резец, глава с жлеб

Тип 7:Клеци за косо зарязване, мини резец с малка фасета, изрязана глава,  $\alpha=35^\circ$



- Описание
  - Приложение
  - Технически чертеж
  - Прецизни клещи за фино рязане, например в електрониката и фината механика
  - сглобен прецизен шарнир
  - лесно подвижна двойна пружина за леко и равномерно отваряне
  - политурата или огледалната политура (само модел 2) в комбинация с фин маслен филм предлага добра защита от ръжда – без нарушения във веригата вследствие на лющещи се хромирани части
  - допълнително индуктивно закалени резци, твърдост на резците минимум 56 HRC
  - специална инструментална стомана със специално качество, кована, закалена в масло
- Модел 64 11 115 :
- Клещи предно рязане, без фасета
- Модел 64 12 115 :
- Клещи предно рязане, с малка фасета

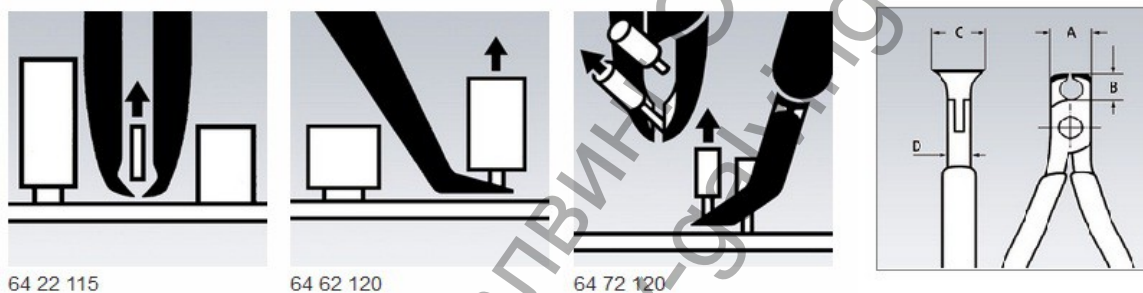

Артикулен номер	EAN	Тип	Ø mm			A mm	B mm	D mm	C mm	mm	g
			Ø mm	Ø mm	Ø mm						
64 01 115	017745	0	2,0	1,00	0,60	11,00	6,00	7,50	16,00	115	76
64 02 115	035343	0	2,0	1,00	0,60	11,00	6,00	7,50	16,00	115	94
64 11 115	017769	1	1,4	0,80		11,00	6,00	7,00	16,00	115	74
64 12 115	040743	1	2,0	0,80	0,50	11,00	6,00	7,00	16,00	115	91
64 22 115	017806	2	0,8			10,00	20,00	6,00	3,00	115	65
64 32 120	017820	3	1,5	1,00	0,50	11,00	10,00	7,00	17,00	120	92
64 42 115	017844	4	1,5	1,00	0,50	10,50	10,00	7,00	12,00	115	69
64 52 115	040439	5	1,3			10,50	10,00	7,00	12,00	115	69
64 62 120	046998	6	0,6			9,50	18,50	6,00	5,00	120	70
64 72 120	017882	7	1,5			12,00	19,50	7,00	5,00	120	95

Запазено право за технически изменения и несъответствия