



STEINEL LED



Ефективно, дълготрайно и в крак с тенденциите. По – дълъг живот, по – голяма безопасност и повече спестена енергия с интелигентните сензори на STEINEL. Високо иновативния сензор реагира на движения при определени нива на осветеност, автоматично превключва светлината по предварително зададено време. Тялото е оптимално решение за окачени тавани или конструкции от гипсокартон. Цялата система може да се монтира изключително бързо и лесно с помощта на „Easy-Fit“ скоба на височина от 2.5 до 3.5 метра. RS PRO DL е с топло бяла светлина, с консумация от 14W и при активиране започва да свети мигновено – без забавяне или „плавно загряване“. Светодиодите имат продължителност на живот около 50 000 часа което ги прави една добра инвестиция в дългосрочен план. Интелигентната LED охладителна система непрекъснато следи и регулира температурата на светодиодите, което от своя страна предотвратява прегряването им и гарантира дълготрайният живот на светодиодите. Комбинацията от „LED“ светлина и HF-сензорна технология ни дава последна дума по отношение на ефективност и енергоспестяемост. Независимо от скоростта, бързо или бавно, независимо от температурата ,HF-сензорът винаги засича движението в обхват до 8 метра, в радиус от 360°. Настройката на обхвата е плавна и може да варира от 2 до 8 метра. Времето за работа след индикация на последното движение варира от 1 до 60 минути, както и прага на светлочувствителност може да бъде в рамките от 1 до 2000 лукса.

RS PRO DL 14 W LED може да участва в мрежа от осветителни тела и да управлява други „RS PRO DL


EAN downlighter RS PRO DL LED 14W CW4007841 664015
 EAN downlighter RS PRO DL LED 14W Slave CW 4007841 664114
 EAN downlighter RS PRO DL LED 14W WW.....4007841 664312
 EAN downlighter RS PRO DL LED 14W Slave WW.....4007841 664213
 Dimensions (H x W x D) Ø 142,5 x 94,5 mm
 Power supply 230 - 240 V, 50 Hz (can be operated
 on direct current in emergency lighting mode)
 Sensor type High-frequency
 Transmitter power approx. 1 mW
 HF-system 5.8 GHz (responds to the smallest of movements
 regardless of temperature)
 Output 14 watts
 Brightness 925 lm
 Efficiency 66 lm/W
 Light colour CW 4000 K
 Light colour WW 3000 K
 LED life expectancy 50000 h
 Angle of coverage 360° with 160° angle of aperture
 Detection also through glass, wood and stud walls
 Reach* 2 - 8 m all round, infinitely variable
 Max. area covered 50 m²
 Response light level* 2 - 2000 lx
 Time setting* 1 min. - 1 h
 IP rating IP20
 Protection class II
 Temperature range -10 - +50 °C
 With lamp STEINEL LED system
 *By remote control only

Accessories

EAN remote control RC24007841 737818
 Refer to 'Accessories' for further information.

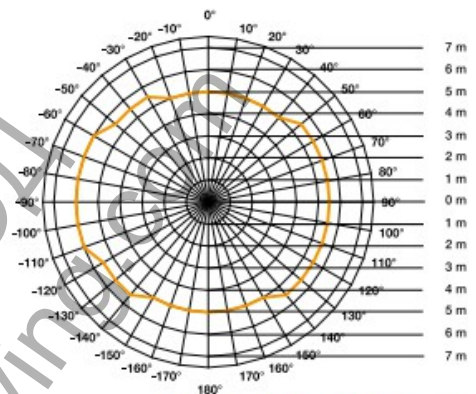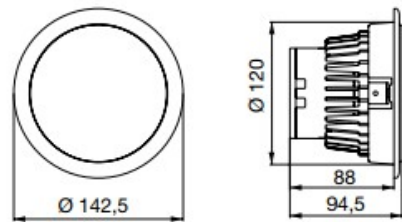

RS PRO DL LED 14 W detection zone
 Mounting height 2.8 m
 orange = radial walking direction

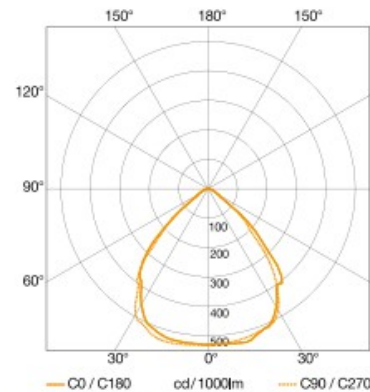

Light distribution curve for RS PRO DL LED 14W
 — C0 / C180 cd/1000lm — C90 / C270