4IP – Помпа потопяема

Технически характеристики и области на приложение

Максимална температура на течността: +40 °C

Приложение

Изпомпване на вода от кладенци и резервоари за:
повишаване на недостатъчно водно налягане в жилищна водопроводна мрежа посредством малки резервоари
напояване на малки градини
битово миене (на коли и под.)

Предимства

- *нова предпазна противозаключваща система*
- *подвижна връзка за улеснена смяна на кабелите*
- *висок напор съответстващ на коефициентите за мощност*
- *вграден възвратен клапан*

Характеристики

- *асинхронен двигател, ремонтопригоден, потопен в маслена баня (екологичночисто, нетоксично, хранително масло, съответстващо на съвре-*
менните изисквания), който се охлажда външно от изпомпваната течност.
- *IP 68 защита*
- *стандартното оборудване включва контролен панел (с би-полярен ключ,*
кондензатор, термозащита с ръчно включване) и 15 м кабел с щепсел Schuko
- *стандарти за производство и сигурност съответстващи на EN60 335-1 (IEC 335-1, CEI 61-50) IEC 34*

Компоненти	***Материали***
Тяло на двигателя	Неръждаема стомана AISI 304
Тяло на помпата	Бронзова неръждаема сплав
Работно колело	Бронз
Вал на двигателя	Неръждаема стомана AISI 416
Механично уплътнение	Graphite/alumina1

CHARACTERISTIC CURVES AND PERFORMANCE DATA **50 Hz n= 2900 1/min**

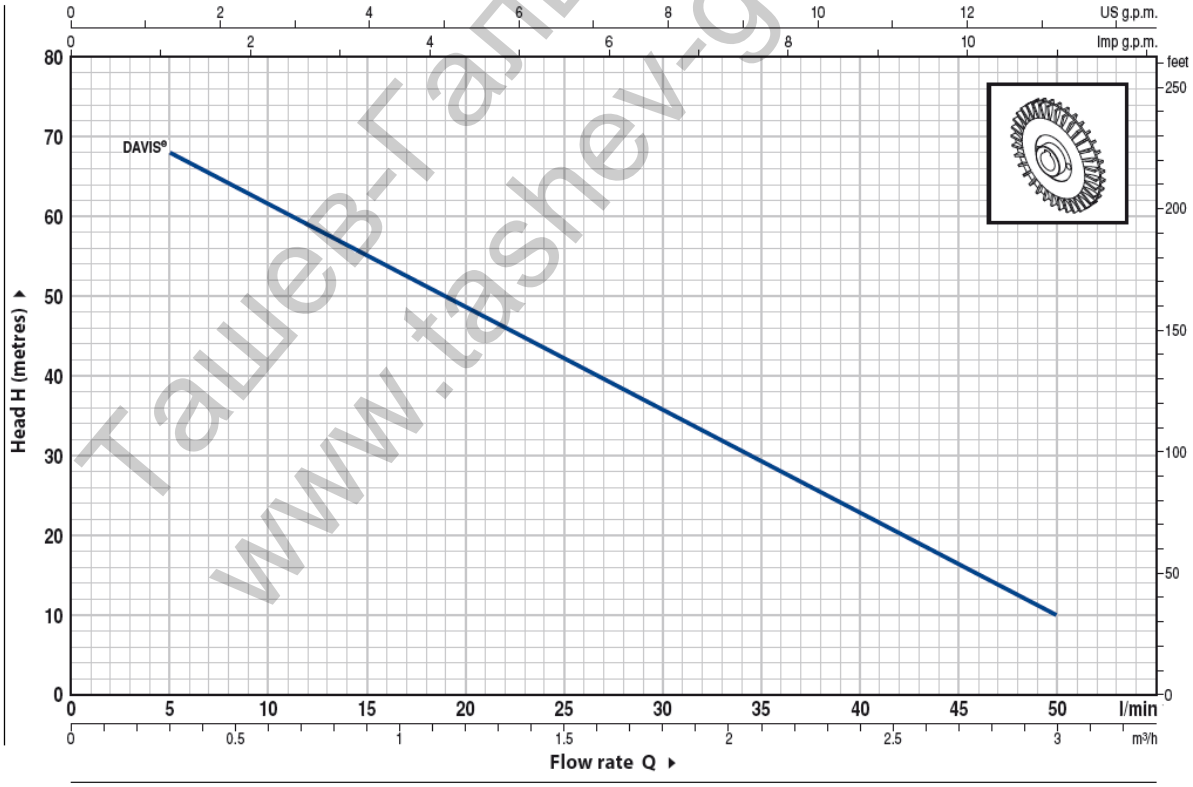

MODEL	POWER		Q m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0
Single-phase	kW	HP	Q l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50
DAVIS®	0.75	1	H metres	75	68	62	55	49	42	36	29	23	5

Q = Flow rate H = Total manometric head

Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 App. A.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com