

PM/5-3W PM/5-2W



PRESSOSTATO PER AUTOCLAVE CON MANOMETRO E RACCORDO INTEGRATI

- Pressostati per impiego con acqua in **sistemi autoclave**
- L'interruttore regola automaticamente l'avvio e l'arresto dell'elettropompa secondo i valori di pressione impostati
- **Semplice e veloce** connessione alla pompa ed al vaso di espansione
- **Manometro integrato**
- Connessione in plastica che **sostituisce il tradizionale raccordo in ottone**
- Contatti elettrici normalmente chiusi in lega di ottone con riporto Ag-Ni
- Terminali con viti M4 e piastrine di pressione 8x8 mm
- Membrana in gomma NBR con inserto tessile (alimentare per PM/5-PM/6-PT/5)
- Connessione idraulica 1/4"F in acciaio zincato
- Grado di protezione standard IP 44
- Temperatura ambiente max 55°C
- Pressacavi antistrappo

APPLICAZIONI: Pressostati per autoclave

DATI TECNICI

Carico: 250V ~ 16(10)A

|

Pressione massima: 5 bar

|

Conessioni: PM/5-3W: GAS 1" M x 1" F x 1"F
PM/5-2W: GAS 1" F x ½" M

|


Manometro: Ø 40 mm 0-6 bar / 0-86 PSI

|


* I dati tecnici relativi alle pressioni di taratura sono uguali a quelli del pressostato PM/5

21/09/2016

DISEGNI TECNICI

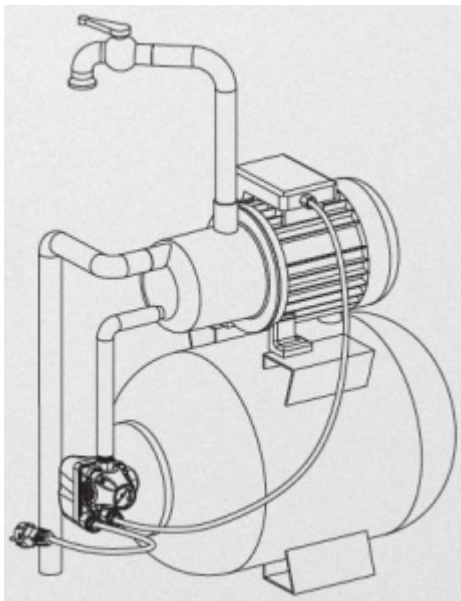


PM/5-2W

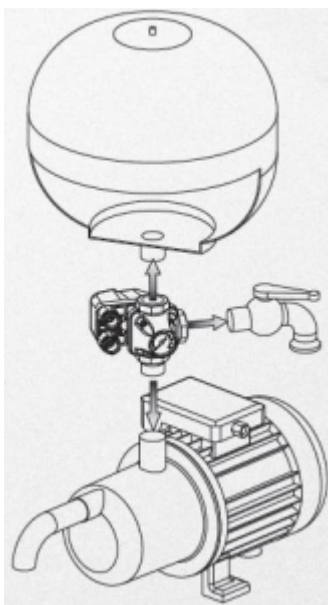


PM/5-3W

ATTACCHI

PM/5-2W

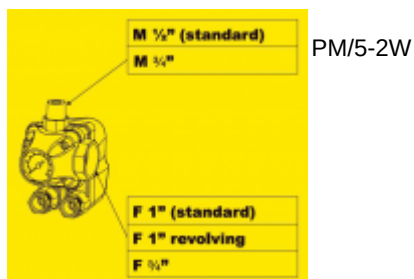

PM/5-3W

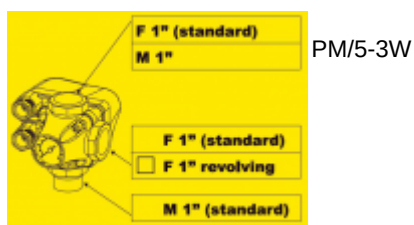

OPTIONAL

Cavi elettrici di collegamento per linea e motore



Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore

Tarature personalizzate



Tarature personalizzate

Differenti molle per campi di regolazione non standard



Differenti molle per campi di regolazione non standard

Scala graduata



Scala graduata per una facile regolazione della pressione di intervento

Coperchio trasparente



Coperchio trasparente

Coperchio con interruttore on/off



Coperchio con **interruttore on/off**

Contatti elettrici rinforzati per correnti fino a 25A



Contatti elettrici rinforzati per correnti fino a **25A**

Grado di protezione IP54



Grado di protezione IP54

Pressacavo cieco



Uno dei due pressacavi può essere fornito cieco

Raccordo dritto 1" F girevole



Raccordo dritto 1" F girevole



21/09/2016

E' vietata ogni forma di riproduzione o distribuzione di questo documento senza autorizzazione scritta. Italtecnica srl si riserva il diritto di variare senza preavviso i dati tecnici riportati in questo documento e non è responsabile per eventuali errori o omissioni in esso contenuti.