

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА



ПЕСЪКОСТРУЕН ПИСТОЛЕТ
Каталожен номер 0290



ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ

ВЪВЕДЕНИЕ



Прочетете това ръководство, преди всякаква работа.

ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Преди да започнете каквато и да е работа, задължително трябва да прочетете това ръководство с инструкции. Гаранцията, че продуктът ще работи добре и с пълен капацитет, зависи изключително от спазването на всички инструкции, описани в това ръководство.



Квалификации на оператора

Операторите, на които е възложено да работят с този продукт, трябва да са запознати с цялата необходима информация и инструкции и да преминат съответния курс на обучение във връзка с безопасността, отнасяща се до:

- a) Условия на използване на оборудването;
- b) Предвидими необичайни ситуации, в съответствие с член 73 от Законодателно Постановление 81/08.

Ние гарантираме, че продуктът съответства на спецификациите и техническите инструкции, описани в Ръководството към датата на неговото издаване, посочени по-долу; Освен това, машината може да бъде предмет на важни технически промени в бъдеще, без да се актуализира ръководството.

За информация относно евентуални наложени промени се свържете с FERVI.

Редакция 1

Септември 2014 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. За да спрете потока от въздух и абразив, пуснете лоста за задействане.
2. Първо свържете маркуча с абразивния материал, после тръбата за въздуха под налягане и само при това положение натиснете лоста за отваряне на въздушната струя.
3. Свържете песъкоструйния пистолет към източник на захранване с въздух под налягане с регулатор на налягането, нагласен на 0.6 МПа.
4. Проверете дали оборудването и бързото свързване са в добро състояние, почистени и без конденз.
5. Проверете дали маркуча за захранване с абразив е подходящ за използвания материал и че няма износени, повредени места, изкривявания или пукнатини.
6. Използвайте маркучи с максимална дължина 1,5 м или използвайте макари.
7. Преглеждайте винаги маркучите за въздух под налягане и на абразива преди употреба.
8. **Ако откриете дефекти, не ги използвайте, а веднага ги сменете!**
9. Проверете дали листа за задействане на песъкоструйния пистолет е почистен и е в добро състояние, не го блокирайте в отворено положение.
10. Поддържайте оборудването чисто и сухо, за да избегнете изплъзване от ръцете ви.
11. Не насочвайте струята към хора и животни.

1.1. Средства за лична защита

Когато използвате песъкоструйния пистолет носете винаги предпазни очила.



1.2. Техническа помощ

За всякакви проблеми или въпроси, не се колебайте да се свържете с доставчика, от който сте купили песъкоструйния пистолет, който разполага с оригинални резервни части.

2. НЕПОДХОДЯЩО И ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИЛОЖЕНИЕ




АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО!

- Да се използва песъкоструйния пистолет за различни цели от тези, за които е произведен.
- Да се използва песъкоструйния пистолет върху крехки материали или такива със склонност да се напукат.
- Да се използва песъкоструйния пистолет в помещения с риск от пожар или експлозия.
- Да се използват видове абразиви, различни от посочените.
- Да се блокира лоста за задействане в отворено положение.
- Да се използва песъкоструйния пистолет без подходяща защита за очите.
- Да се използва песъкоструйния пистолет в присъствието на деца..
- Да се насочва струята на песъкоструйния пистолет към хора и/или животни.

3. ОПИСАНИЕ И ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Песъкоструйният пистолет кат. № 0290 е инструмент, използван за песъкоструйна обработка на метални материали чрез струя под налягане на абразивни частици, като микросфери от стъкло, естествен и/или изкуствен пясък, керамика, естествени влакна.

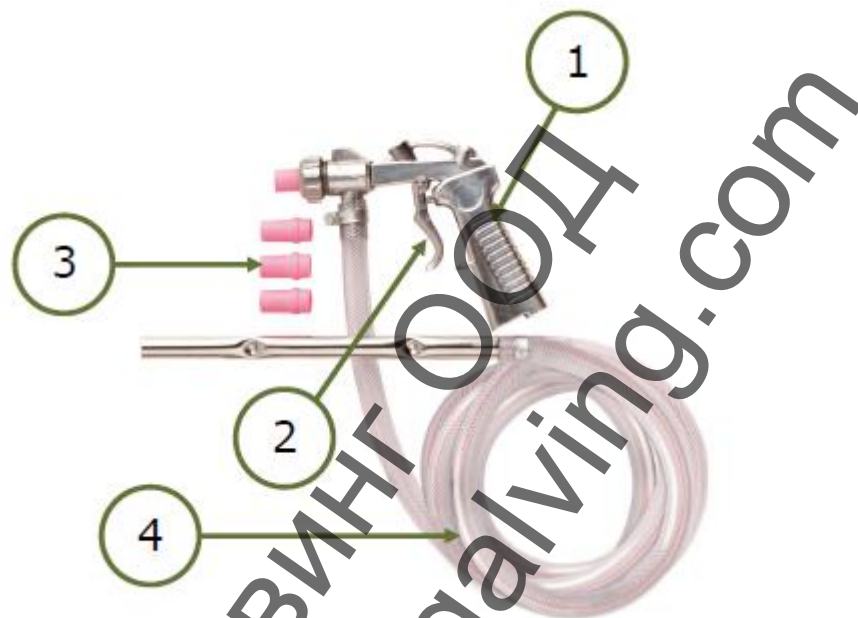

Фигура 1 – Основни части

1	Корпус на пистолета	3	Керамични дюзи
2	Лост за задействане	4	Маркуч за абразив

3.1. Техническа спецификация

Модел	Кат. № 0290		
Маса (г)	400	Ø дюзи пистолет (мм)	4-5-6-7
Работно налягане (МПа)	0.6	Връзка с въздух	G 1/4"
Акcesoари	Керамични дюзи	Шум (dB(A))	< 70
Дължина на маркуча (мм)	1500	Вибриране (m/s ²)	< 2,5

3.2. Идентификация

На оборудването е поставена следната идентификационна табелка:



Кат. № 0290
ФЕРВИ
Ул. Дел Комерчо 81
41058 Виньола (Модена) - Италия
Песъкоструен пистолет
Работно налягане 6 бара
Връзка с въздух 1/4"

Фигура 2 – Идентификационна табелка.

4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Закачващото устройство за тръбата за въздуха под налягане трябва да се поддържа чисто и сухо.

Закачващото устройство за маркуча за абразива трябва да се поддържа чисто и сухо, проверете дали резбата не е повредена. Повреден маркуч трябва да бъде сменен само с подходящи маркучи и произведени единствено за абразивни материали.

Извабените дюзи трябва да бъдат сменени с еквивалентни дюзи и подходящи за използваните абразивни материали.

Свържете се с Отдел „Сервиз“ на доставчика, от който се купили стоката, за да поръчате оригинални резервни части.

4.1. Унищожаване

Песъкоструйният пистолет кат. № 0290 е направен от алуминий и пластмасов маркуч. Разпределете материалите и ги поставете в разделното събиране на отпадъци. **Опазвайте околната среда!**

