

Manchettes souples

pour l'évacuation des eaux usées

Spécial rénovation !


Pour les endroits difficiles.

Siphons
d'appareils

Utilisation : spécialement conçue pour la rénovation, elles permettent la réalisation de raccordements multiples dans des cas de réparation, accès difficiles, etc... Pose exclusive pour l'évacuation des eaux usées domestiques. Elles ne doivent pas être encastrées.


Description : les manchettes mâle-femelle et femelle-femelle sont composées d'un corps flexible et de 2 embouts rigides. Elles sont entièrement réalisées en PVC par la technique de **bi-injection** qui leur confère des qualités de **résistance mécanique**, d'homogénéité (**produit monobloc**) et surtout de **performance hydraulique** grâce à une paroi intérieure lisse qui évite la rétention.

N.B. : elles doivent être installées dans un espace visitable, le rayon de courbure ne doit pas créer une tension excessive.

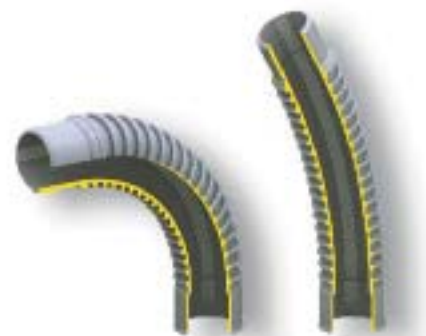

mâle-femelle


Référence	Ø D	DIMENSIONS (mm)	
		L	L1
FLEXFM	32	207	27,5
FLEXHM	40	224	32,5
FLEXJM	50	243	

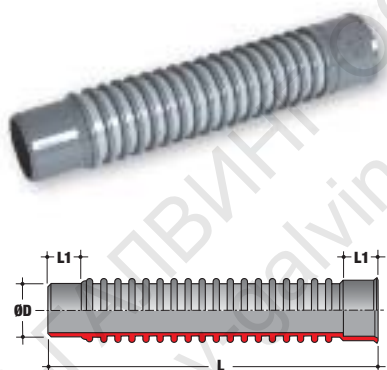

Mise en œuvre : simple collage PVC/PVC du tube mâle dans l'emboîture femelle de la manchette et de l'emboîture mâle de la manchette dans l'emboîture femelle du raccord ou du tube prémanchonné.

femelle-femelle

Référence	Ø D	DIMENSIONS (mm)	
		L	L1
FLEXF	32	206	23,5
FLEXH	40	224	27,5
FLEXJ	50	241	32,5

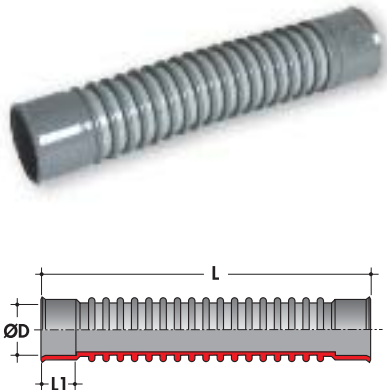

Mise en œuvre : simple collage PVC/PVC des tubes mâles dans les emboîtures femelles de la manchette.