


steinel



IS 140-2

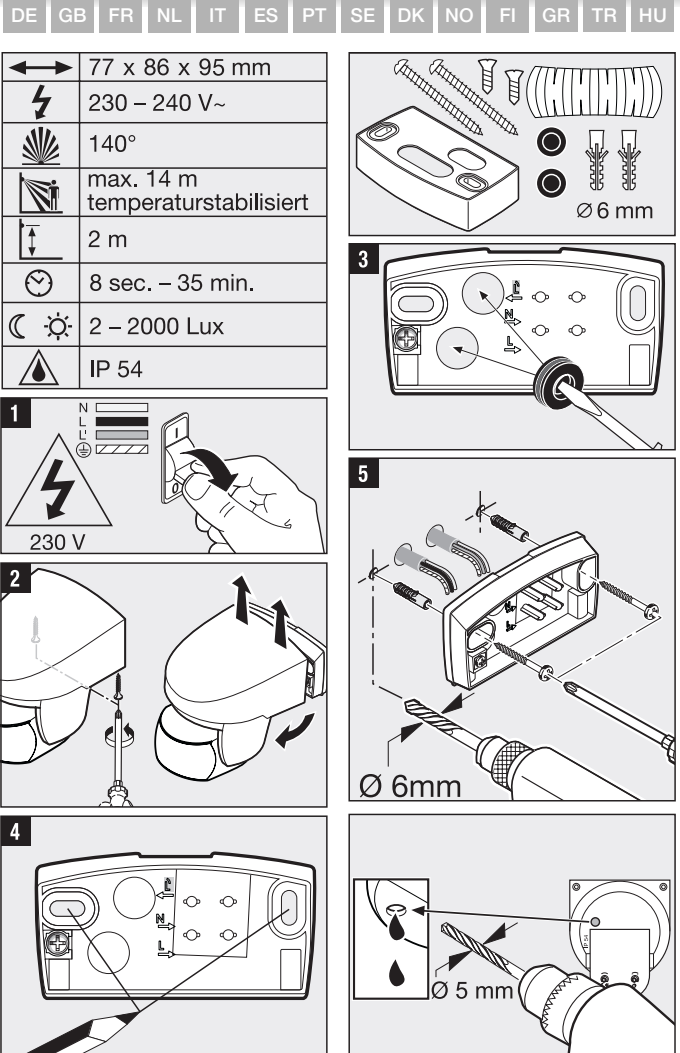

110077131 07/2020_A

NL NEDERLANDS

Het principe
Beweging schakelt licht, alarm en veel meer. Voor uw gemak en uw veiligheid. De ingebouwde pyro-elektrische infrarood detector registreert de onzichtbare warmtestraling van bewegende mensen, dieren enz. De zo geproduceerde warmtestraling wordt elektronisch omgezet in schakelen van aangesloten verbruikers. Door hinder- en/of afleidingsfactoren kan de detectie van beweging soms niet optreden. Het is mogelijk dat de detectie van beweging soms niet optreedt. Het is mogelijk dat de detectie van beweging soms niet optreedt.

Veiligheidsvoorschriften

- Bij de montage moet de elektrische leiding die u wilt aansluiten onder spanning zijn. Daarom eerst de stroom uitschakelen en op spanningsloosheid testen met een spanningsstester.
- De installatie van de lamp werkt u met netspanning. Dit moet daarom door een vakman en volgens de gebruikelijke installatievoorschriften en aansluitvoorschriften worden uitgevoerd (NF-NEN 1010, BEI-AREI-NEN 15-101, DE-VE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E5001-1, CH-SEV 1000).
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Demonteer het apparaat niet zelf. Reparaties mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd.

Instalatie 1 - 8

- L = stroomdraad (meestal zwart of bruin)
- 2 Aansluiting leiding in de muur
- N = nuldraad (meestal blauw)
- 3 Aansluiting leiding op de muur
- PE = aarde (groen/geel)

Opgelast: aarde draad indien nodig isoleren. In de netspanningskabel kan vanzelfsprekend een netschakelaar voor het in- en uitschakelen gemonteerd worden. Belangrijk: verwisseling van de aansluitingen kan leiden tot beschadiging van de apparatuur. Hou er rekening mee dat de lamp met een veiligheidschakelaar voor een 10 A-leiding moet worden beveiligd. Optimale montagehoogte: 2 m wandmontage.

Functie 10

Instelling van de schermingschakelaar (instelling af fabriek: daglichtstand 2000 lux):
Traploos instelbare drempelwaarde van de sensor van 2 – 2000 lux.
Instelregelaar op $\odot^*$ gezet = daglichtstand ca. 2000 lux.
Instelregelaar op $\odot$ gezet = schermingsmodus ca. 2 lux.

Voor de instelling van het registratiebereik bij daglicht moet de instelregelaar op $\odot^*$ (daglichtstand) worden gezet.

Tijdsinstelling (instelling af fabriek: 8 sec.): branduur instelbaar van 8 sec. tot 35 min.

De tijd van de detectie van beweging kan worden ingesteld op 8 sec. tot 35 min.
Voor de instelling van de tijd van de detectie van beweging kan worden ingesteld op 8 sec. tot 35 min.
Voor de instelling van de tijd van de detectie van beweging kan worden ingesteld op 8 sec. tot 35 min.

Aanpassing van het registratiebereik met het draaimechanisme 11 - 14

11 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

12 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

13 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

14 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

15 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

16 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

17 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

18 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

19 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

20 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

21 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

22 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

23 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

24 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

25 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

26 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

27 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

28 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

29 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

30 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

31 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

32 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

33 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

34 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

35 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

36 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

37 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

38 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

39 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

40 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

41 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

42 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

43 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

44 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

45 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

46 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

47 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

48 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

49 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

50 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

51 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

52 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

53 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

54 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

55 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

56 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

57 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

58 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

59 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

60 - 14: Reikwijdte 2 – 14 m, door draaien van de sensoren tot 90°.

DE DUTSCH

Das Prinzip

- Bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Lichtmitten oder Mangeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, wird nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungsanleitung.
- Wenn An- und Umbauarbeiten, sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind, wie z.B. Mauern oder Glasblenden, wird keine Wärmeabstrahlung erkannt, es erfolgt also keine Schallung.

Sicherheitshinweise

- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit prüfen.
- Bei der Installation des Gerätes handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher durch einen Fachmann nach den landesüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. (DE-VE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E5001-1, CH-SEV 1000)
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Gerät nicht selbst zerlegen. Die Reparatur darf nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Installationshinweise 1 - 8

- 1 = Stromführender Leiter (meistens schwarz oder braun)
- 2 = Anschluss mit Unterpunktzuleitung
- 3 = Neutralleiter (meistens blau)
- 4 = Anschluss mit Aufpunktzuleitung
- 5 = eventueller Schutzleiter (grün/gelb)

Achtung: Schutzleiter bei Bedarf durchschneiden. In die Netzleitung kann selbstverständlich ein Netzschalter zum Ein- und Aus-Schalten des Gerätes eingebaut werden. Wichtig: Die Verdrahtung des Gerätes erfolgt nach der Beschreibung des Gerätes folgen. Beachten Sie bitte, dass der Stromkreis mit einem 10A-Leitungsschutzschalter abgesichert werden muss. Optimale Montagehöhe: 2 m Wandmontage.

Funktion 10

Einbauanleitung (Werkzeiteinstellung: Tageslichtbetrieb 2000 Lux):

Stufenlos einstellbare Ansprechschwelle des Sensors von 2 – 2000 Lux.

Instelregler auf $\odot^*$ gestellt = Tageslichtbetrieb ca. 2000 Lux.

Instelregler auf $\odot$ gestellt = Mitternachtsbetrieb ca. 2 Lux.

Zur Einstellung des Erfassungsbereiches mit der Instelregler auf $\odot^*$ (Tageslichtbetrieb) zu stellen.

Zeiteinstellung (Werkzeiteinstellung: 8 Sekunden): Einstellbare Leuchtdauer von 8 s bis 35 min.

Instelregler auf $\odot$ gestellt = kürzeste Zeit (8 s)

Instelregler auf $\odot^*$ gestellt = längste Zeit (35 min)

Bei Einstellung des Erfassungsbereiches wird empfohlen die kürzeste Zeit zu wählen.

Prinzip des Erfassungsbereiches (mit Schwerkräften) 9 - 12

9 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

10 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

11 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

12 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

13 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

14 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

15 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

16 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

17 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

18 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

19 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

20 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

21 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

22 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

23 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

24 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

25 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

26 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

27 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

28 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

29 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

30 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

31 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

32 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

33 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

34 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

35 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

36 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

37 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

38 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

39 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

40 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

41 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

42 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

43 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

44 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

45 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

46 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

47 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

48 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

49 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

50 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

51 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

52 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

53 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

54 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

55 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

56 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

57 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

58 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

59 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

60 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

61 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

62 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

63 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

64 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

65 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

66 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

67 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

68 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

69 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

70 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

71 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

72 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

73 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

74 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

75 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

76 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

77 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

78 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

79 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

80 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

81 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

82 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

83 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

84 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

85 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

86 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

87 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

88 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

89 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

90 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

91 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

92 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

93 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

94 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

95 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

96 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

97 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

98 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

99 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

100 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

101 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

102 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

103 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

104 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

105 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

106 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

107 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

108 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

109 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

110 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

111 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

112 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

113 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

114 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

115 = Reichweite 2 – 14 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°

