




 **Collomix**

AQiX

BG Инструкции за експлоатация Система за дозиране на вода

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Превод от английски език на оригиналните инструкции

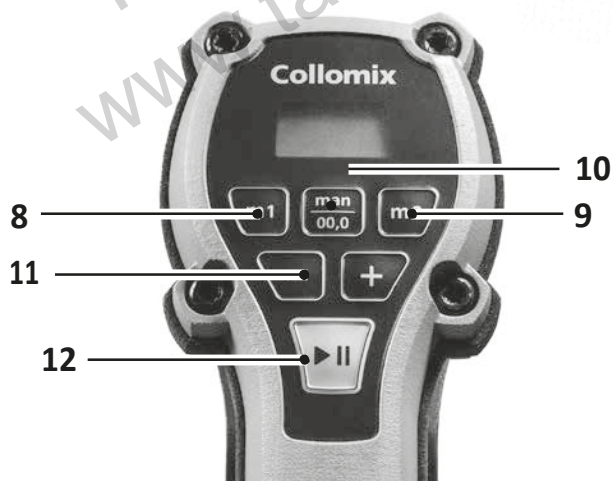

Контролни елементи

- 1 Дисплей
- 2 Клавиатура
- 3 Отделение за батерии
- 4 Резба 3/4" за свързване на маркуч
- 5 Филтър
- 6 Фиксираща скоба
- 7 Изход за вода
- 8 Запаметяване на количество 1
- 9 Запаметяване на количество 2
- 10 Ръчно дозиране / нулиране
- 11 Задаване на количеството + / -
- 12 Бутон за стартиране / пауза

Моля, имайте предвид, че AQiX е измервателен уред и него трябва да се работи внимателно. Тези инструкции съдържат важна и полезна информация за ова как трябва да го използвате. Моля, прочетете внимателно инструкциите.

ислата в текста се отнасят за прегледа на страница 2.

Технически данни

Измеримо количество вода:	1 - 99 литра
Мин. / макс. работно налягане	2 - 6 бара
Работна температура на	+5 °C - +50 °C
Поточна среда	Чиста сладка вода
Скорост на потока мин. - макс.	10 l/min - 25 l/min
Максимална температура на	+40 °C
Точност	1-3 литра ± 60 ml > 3 l ± 2%
Клас на защита IP	IP 64
Батерии	2 x AA/IEC LR6 1,5 V
Тегло	688 грама

Предвидена употреба

истемата за дозиране на вода Collomix AQiX е редназначена за използване от професионалисти или бучен персонал на строителни обекти за прецизно ,обавяне на вода за смесване на строителни имически продукти (като хоросан, мазилка, замазка, етон, пълнители и други подобни).

Използва се за прецизно измерване на количествата ода. Системата за дозиране на вода може да се зползва само с чиста сладка вода с температура на одата до 40 °C.

Системата за дозиране на вода Collomix AQiX не е предназначена за промишлена употреба.

Не е разрешено да използвате измервателния уред със солена вода, химикали, хранителни продукти, спиртни напитки, силно запалими и експлозивни вещества, както и със сгъстен въздух. Използването на тези субстанции може да доведе до разрушаване на уреда.

Работната температура трябва да е между +5 °C и +50 °C. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина за по-дълги периоди от време.

Налигането на водата в тръбопровода трябва да бъде между 2 и макс. 6 бара, за да може уредът да работи безпроблемно. Моля, имайте предвид, че това не е калибриран измервателен уред. Колеланията могат да бъдат причинени от фактори като различно налягане на водата и др.

Информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете цялата информация и инструкции за безопасност. Неспазването на информацията и инструкциите за безопасност може да доведе до наранявания или повреда на уреда.

Запазете тези инструкции за бъдеще.

Уредът може да се използва само от лица, които са запознати с инструкциите за експлоатация и с приложимите разпоредби относно безопасността на труда и предотвратяването на злополуки. От съображения за безопасност децата и юношите под на 16 години, както и лица, които не са се запознали с това ръководство за експлоатация, не могат да използват този продукт. Лица с ограничени физически или умствени способности могат да използват продукта само, ако са под надзор или са инструктирани от специалисти.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с продукта.

Никога не използвайте уреда, ако сте уморени, болни или под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства.

ВНИМАНИЕ!

Не използвайте при условия на замръзване. Замръзването на водата ще доведе до повреда на уреда. Свързвайте хранящия маркуч само към предоставената връзка, а не към изхода за вода! Предназначен е да се използва само с подходящи съединители за маркучи с резба 3/4".

Избягвайте натоварвания на опън: Не дърпайте свързания маркуч.

Монтаж/въвеждане в експлоатация

истемата за дозиране на вода AQiX е настроена на единицата „литри“.

редът се доставя със стандартна връзка за маркуч 1/2". Тя може да се отвинти и да се замени с друга връзка за крана, например с байонетна връзка.

стандартните съединители за маркучи с 1/2" или 3/4" връзка могат да се използват като бързи връзки или айонетни съединители.



вържете маркуча за вода към измервателния уред. Маркучът за вода може да не е под налягане.

вързвайте маркуча само към съединителя на маркуча. Не се допуска свързване на маркуч към изхода за вода (7).



ВАЖНО: обезвъздушаване

лед всяко свързване към маркуча за вода първо се верете, че въздухът може да излезе от уреда.

Натиснете бутона "START/PAUSE" (12), за да включите устройството.

Настройте дисплея на "0" с помощта на "0.00 - Man." (10).

Продължавайте да държите бутона "START/PAUSE" (12), докато водата изтече без прекъсване.

Експлоатация

Включване на устройството:

AQiX се включва с помощта на бутона "START/PAUSE" (12). На дисплея първо се появява единицата, а след ова последното зададено количество.

Настройка на количеството за измерване

Настройте количеството на измерването с двата лавиша (11) "+" и "-". Количеството вода може да се астройва на стъпки от 0,1 литра. Задръжте бутона атиснат, за да преминете бързо напред.

Започнете да дозирате:

Натиснете бутона "START/PAUSE" (12), за да стартирате измерването.

Можете да прекъснете процеса на измерване. За целта натиснете бутона "START/PAUSE". Повторното натискане на бутона стартира процеса на измерване там, където той е бил прекъснат.

Съхраняване на измервателно количество

Често използваните измервателни величини могат да бъдат запазени чрез натискане на бутоните "M1" / "M2" (8+9). Задайте желаната стойност на количеството с бутоните "+" и "-". След това задръжте бутоните "M1" / "M2" за 2 секунди, докато стойността на дисплея започне да мига. Натиснете "M1" / "M2", за да извикате запазената стойност. Тя ще се появи на дисплея

Ръчно измерване:

Натиснете бутона "Man/0.00" (10). След това натиснете бутона "START/ PAUSE" (12). Водата ще потече, докато държите бутона натиснат. Дозираното количество вода се показва на дисплея.

Преобразуване на мерната единица:

Системата за дозиране на вода може да се използва с три различни мерни единици: литри, квартаве и американски галони.

За да превключите между тях, задръжте бутона "Man/0.00" за 5 секунди, докато на дисплея се появи 0_. Задайте желаното число за съответната мерна единица с помощта на "+" и "-". Потвърждавайте всяка цифра с бутона "START/PAUSE". Накрая натиснете два пъти бутона Play. Уредът се изключва и променя режима на работа.

Стойност 100 = литри | 200 = кварта | 300 = галона

Можете да държите уреда в ръка за измерване или да го закачите на кофата за смесване или на кофата за смесване на смесителя.

Уредът се окачва между изхода за вода (7) и фиксиращата скоба (6).



Закачане за кофата



Ръчно управление



Монтиране върху барабан на смесител

Извеждане от експлоатация

Изключете подаването на вода от кранчето за вода.

Изпразнете напълно устройството и натиснете бутон "START/PAUSE".

Изключете маркуча за вода. Изтръскайте AQiX.

Продуктът трябва да се съхранява така, че до него да няма достъп от деца.

Ъхранявайте системата за дозиране на вода на сухо, отворено и защитено от замръзване място, най-добре кутията, в която е доставена.

Електрическо захранване

редът се захранва с две батерии AA.

Всички съображения за безопасност могат да се използват само с 2 x AA / IEC LR6 1,5V батерии (алкални манганови).

ВАЖНО!

Устройството не може да работи с акумулаторни батерии тип AA.

Изхвърляне – в съответствие с

Директива 2002/96/ЕО на ЕС

Вие изхвърляйте електронни изделия заедно с битови отпадъци.

Уредът, батериите и опаковката трябва да бъдат включени в система за рециклиране, щадяща околната среда.

ВАЖНО! Изхвърлете продукта чрез местния пункт за събиране на отпадъци

Изхвърляне на батерията:



Върнете използваните батерии на мястото на продажба или ги изхвърлете в местния пункт за изхвърляне на отпадъци. Изхвърляйте батерията само в разредено състояние.

Гаранция

Производителят предлага гаранция на продукта в рамките на условията за доставка и в съответствие със законовите разпоредби/разпоредбите на съответната страна. Моля, при предявяване на гаранционни претенции приложете разписката за плащане или известието за доставка.

Моля да ни върнете уреда, ако откриете някакви нередности. Жалби/претенции могат да бъдат разглеждани само, ако уредът е доставен в сервизния отдел на Collomix в цялостно и неразглобено състояние.

Всички повреди, възникнали в резултат на нормално износване, претоварване, неправилно боравене, неодобрени аксесоари или недостатъчна поддръжка, не се покриват от гаранцията.

Всички ремонти, извършени от трети страни, ни освобождават от всякакви гаранционни задължения.

Всички структурни или функционални промени в уреда, които не са разрешени от нас, водят до анулиране на гаранцията, както и на декларацията за съответствие.

Адрес на службата

Ако се налага ремонт ремонт се обърнете към Вашия търговец или дистрибутор в страната. Това можете да научите от нашия уебсайт www.collomix.com

Сертификат за съответствие

С настоящото декларираме, че този продукт отговаря на следните стандарти или нормативни продукти: EN 61000-6-3:2011 в съответствие с разпоредбите на директиви 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС (RoHS).

Гаймерсхайм, 2019-09-18
Александър Есинг
Ръководител

Техническата документация може да бъде поискана от: Collomix GmbH
Отдел за техническо развитие
Даймлерштрасе 9, 85080 Гаймерсхайм, Германия

Грижа и поддръжка

Почистете оборудването:	Поддържайте уреда чисто и незабавно отстранете всяко замърсяване. Почистете уреда с влажна кърпа и лек почистващ препарат (сапун). Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители.
Смяна на батериите: 	За да смените батериите, отворете капака на отделението за батерии (3) с помощта на отвертка. Извадете старите батерии. Поставете новите батерии (AA) в отделението за батерии съгласно етикета. Свалете гуменото уплътнение от капака и го почистете. Не повреждайте уплътнението. Препоръчваме смазване на уплътнението със силиконова грес. Поставете отново гуменото уплътнение в жлеба на капака, като се уверите, че уплътнението пасва точно. Преди да завиее капака обратно, се уверете, че гуменото уплътнение не е смачкано. Можете да разберете, че уплътнението не е правилно поставено, тъй като пролуката в капака не е успоредна. Поставете капака така, че да е хоризонтален, и го завийте обратно на мястото му с 3-те винта.
Смяна на маркуча връзка:	Разхлабете, като завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка Поставете новия съединител на маркуча с уплътнение върху резбата и го затегнете по посока на часовниковата стрелка.
Почистване на екрана:	В захранването с вода (5) има филтър за частици, който задържа по-големите частици в подаваната вода. Препоръчително е да почиствате екрана от време на време. Отвийте връзката на маркуча, както е описано по-горе. Използвайте клещи, за да хванете екрана за стърчащата щипка на екрана и го извадете. Почистете екрана под течаща вода и го поставете отново. Завинтете обратно връзката на маркуча.
Обратно промиване:	Пред изхода за вода (7) също има филтър. Ако количеството на водата намалее значително, той трябва да се почисти. Маркучът трябва да се свързва към изхода за вода само поради тази причина. Едновременно с това трябва да се отстрани вторият филтър при подаването на вода (5) (вж. по-горе). След това промийте филтъра в обратна посока, за да отстраните отлаганията. Накрая изключете маркуча и поставете отново екрана при захранването с вода.

Повреди – Отстраняване на неизправности

Известие на дисплея	Описание	Отстраняване на проблема
	Известие BAT в областта на дисплея визуализира, че батерията е изтощена	Сменете батериите
	Показването на периферната линия визуализира, че в устройството няма вода	- Осигурете захранване с вода на уреда - Проверете дали входът на уреда е замърсен и при необходимост отстранете замърсяванията.
	Няма известие на дисплея след натискане на бутона "START/PAUSE"	- Смяна на батериите - Ако след смяната на батериите все още няма известие, изпратете уреда за ремонт.