

TIMER

TE48S-S

ДВОЕН ЦИФВОВ ТАЙМЕР

TE48S-S

- Размер 48×48mm
- Времеви обхват (1s~99min).
- T1,T2 превключват 2-те релета.
- Висока точност, малки размери, висока надеждност
- Модели на работа: затворен цикъл, еднократно.



CHARACTERISTICS

●времеви обхвати:

Избирателен ключ:	S/S	S/M	M/S	M/M
T1 времеви обхват	1s~99s	1s~99s	1m~99m	1m~99m
T2 времеви обхват	1s~99s	1m~99m	1s~99s	1m~99m

- захранващо напрежение

AC220V □ 50/60Hz)
- диапазон работно напрежение :

Ue85%□110%
- настройваема грешка

0.01%+0.05s
- околна температура

Operating:-10□to55□
- консумация

≤3VA
- изход:


AC 250V 3A□съпротивителен□
- бр. изходи:

1c
- НЕОБХОДИМ


45×45 mm
- ОТВОР:
- ТЕГЛО;

0.3kg


модел на работа

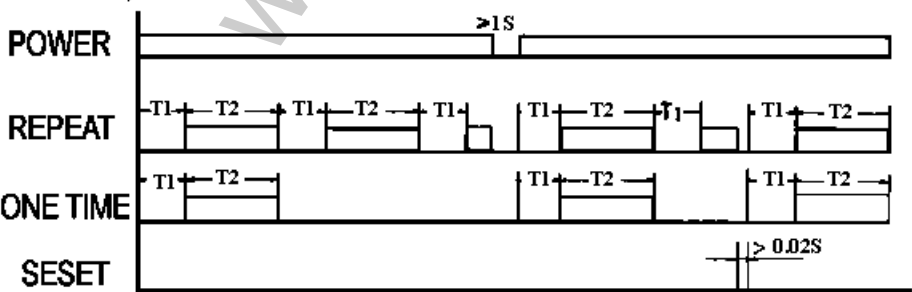

размери

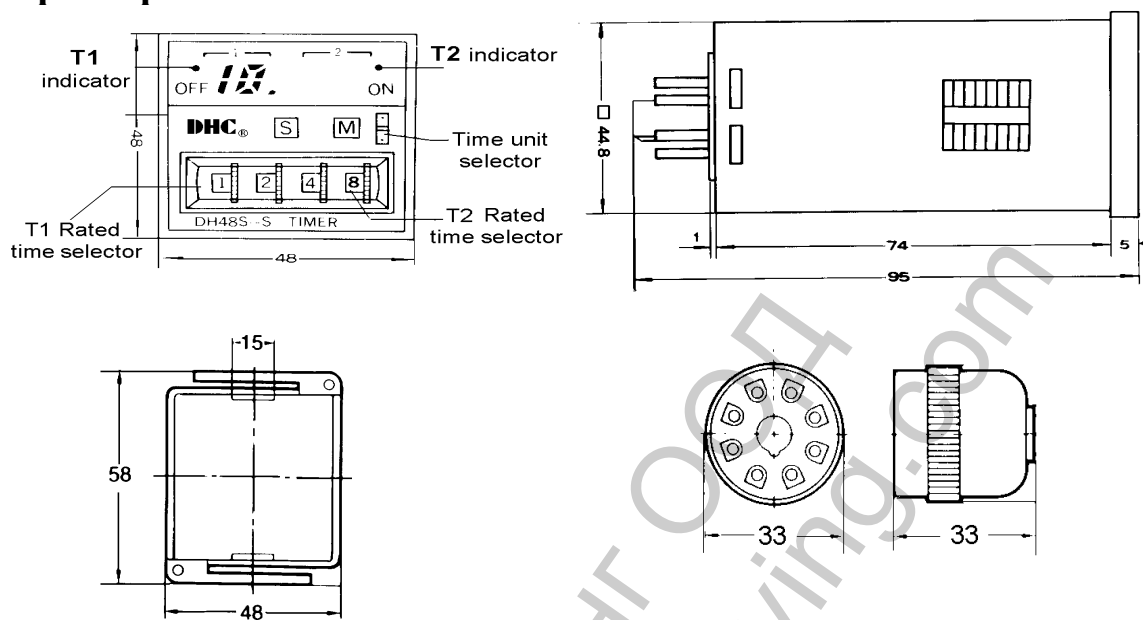

свързване

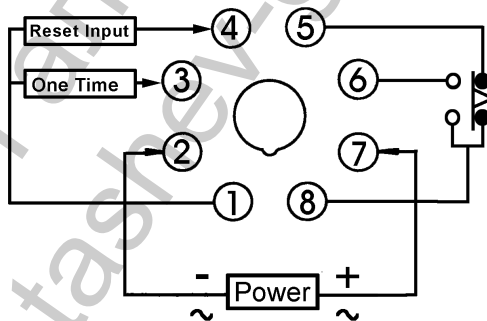

1. С подаване на захранващо напрежение стартира и броенето
2. Цикличното броене се извършва като последователно се преминава през брояч 1 и 2 като се включва и изключва изхода
3. За да се използва функцията “ One Time” трябва да се направи връзка между клеми 1-3 да се направи предварително. При така направена връзка брояча отброява веднъж последователността T1-T2 и спира. За да стартира отново трябва да се подаде сигнал към клема 4 (RESET Input) [връзка 1-4] или да се прекъсне захранването за момент