Автомат за врата DORMA TS 83

Мултифункционален, универсален автомат за врата
Изключителна гъвкавост. Гарантирано качество.
Тестван съгласно EN 1154.
Десетки години опит са посветени в развитието на DORMA TS 83. Резултатът е удобство за потребителя, съчетан с изключителна гъвкавост. Автоматът може да бъде приспособен към почти всички видове врати. Предлага се допълнителна антикорозионна защита, когато автоматът е за външно приложение или при агресивни условия. Монтира се лесно, проектиран е за отлична работа.

Гаранция за качество съгласно DIN ISO 9001, EN 29001, BS 5750.Сертифицирано и одобрено от BSI Quality Assurance Reg.No.Q 6423,FM 10756.


Предимства
За търговеца:
- Рационализираната продуктова гама намалява разходите и изискванията за инвентаризация.
- Големият избор от аксесоари позволява практични и ефективни решения за специални приложения.

За конструктора:
- Компактен дизайн и здрава сглобка на плоското рамо.
- Широка гама от стандартни функции и допълнителни екстри.
- Подходящ за противопожарни врати.

За монтажника:
- Лесен за монтиране.
- Може да бъде приспособен към вратите с лесно настройване.
- Само един модел за RH (ISO 5) и LH (ISO 6) врати, както и за стандартно монтиране, монтиране към рамка/ трегер и успоредно рамо.
- Силата на пружината е в интервал EN 2-6 за всяко приложение.

За потребителя:
- Оптимална защита на вратата и стената, благодарение на”мислещия” заден стопер.
- Постоянна скорост на затваряне, която не се влияе от температурните промени.
- Високата механична ефективност осигурява лесно отваряне.


Приложения и монтиране
- Фиксиране на крилото на вратата от страната на дърпане (стандартен монтаж)
- Фиксиране на крилото на вратата от страната на бутане (монтаж на успоредно рамо).При това приложение задният стопер се задейства при отваряне между 85° и 90°, като това зависи от дебелината на вратата и проекцията на пантата; забавеното действие, от друга страна освобождава вратата на по-рано в хода на затваряне.

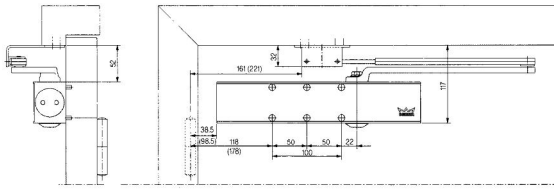

Примери
Монтажът за противоположната страна е огледален образ на горните илюстрации.

TS 83 съответства на повечето признати международни стандарти и отговаря на изискванията и/или препоръките за следното: CERTIFIRE одобрен за противопожарни врати ITT; Ref. CF 118
Тегло:3.3 кг

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com

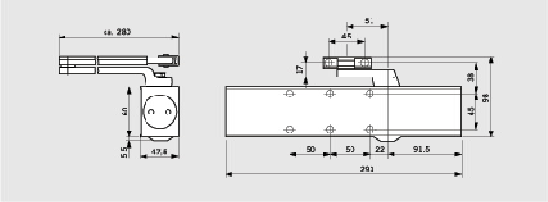


Стандартни функции
С „интелигентен” заден стопер
Благодарение на иновативната концепция на дизайна, съпротивлението на системата за обратно спиране е право пропорционално на ускорението на вратата, когато вратата е отворена приблизително над 70°.
Това е почти незабележимо, когато вратата се отваря бавно. Ако обаче вратата се отвори бързо, системата ще отговори с еднакво съотношение.
Ако вратата се отвори с голяма скорост – съзнателно и несъзнателно, случайно или в резултат на силен порив на вятъра – системата ще реагира с пълна сила, защитавайки стената и вратата от повреди.
Ако не е необходима тази функция, системата просто може да бъде изключена.
1. Саморегулиращ се заден стопер.
2. Пълен контрол на скоростта на затваряне.
3.Регулируем диапазон на блокиране.


Със забавено действие
Вградената функция за забавено действие позволява процесът на затваряне да се забави в рамките на регулируем интервал, така че хората с увреждания, майки с детски колички и хора, които превозват обемисти предмети да могат да преминат през вратата без затруднение. Този модел може да се използва за противопожарни врати.
1. Регулируемо забавено действие
2. Пълен контрол на скоростта на затваряне.


1. Диапазон на задържане в отворено положение.






1 Self-regulating backcheck
2 Fully controlled closing with adjustable speed
3 Adjustable latch range





1 Adjustable delayed action
2 Fully controlled closing with adjustable speed






1 Hold-open range

Hold-open arms are not approved for fire doors.


Задържащите рамена не са одобрени за противопожарни врати.

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com


С допълнително задържащо рамо
Комбинирането на TS 83 V със задържащо рамо, позволява вратата да се задържи отворена под необходимия ъгъл (до приблизително 150°).
Тази функция може да се включва и изключва от потребителя с просто натискане на един бутон.



Стандартен мотаж
Арт.Ном.8300




Монтиране на рамка
Арт.Ном.8300




Монтиране на задържащо рамо
Арт.Ном.8301
Регулира се за задържане при отваряне приблизително 150°. Може да се изключи и да работи като нормално рамо.

Монтиране на успоредно рамо
Арт.Ном.8300(Скобата се доставя с всеки стандартен автомат за врата TS 83.)



Скоба и рамо за стандартен монтаж с профилен орнамент
Арт.Ном.8382/1



Скоба за успоредно рамо със стойка
(стойка 35или 60 мм)
Арт.Ном.8382/2

Монтиране с ъглова скоба
Монтиране на рамката на врати с широко външно отваряне.
Арт.Ном.8357

Монтиране с висяща планка
За монтиране на рамка (или врата) където автоматът не може да бъде директно поставен.
Арт.Ном.8359

Описание
DORMA TS 83 рейка-крило автомат за врата; хидравличен контрол от 180°; регулируема сила на пружината EN 2-6; отделни клапи за движение и блокиране; саморегулиращ се заден стопер и регулируемо забавено действие. Монтирането на паралелно рамо е подходящо за врати с широчина до 1200 мм.

Покритие: сребро, тъмен бронз, златен лак. Други цветове също са налични.


За галванични покрития вижте отделна брошура.

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com


ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com


ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com






1 Self-regulating backcheck
2 Fully controlled closing with adjustable speed
3 Adjustable latch range





1 Adjustable delayed action
2 Fully controlled closing with adjustable speed





1 Holdopen range

Holdopen units are not approved for fire doors.

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com