

Автомат за врата DORMA TS 83

Мултифункционален, универсален автомат за врата

Изключителна гъвкавост. Гарантирано качество.

Тестван съгласно EN 1154.

Десетки години опит са посветени в развитието на DORMA TS 83. Резултатът е удобство за потребителя, съчетан с изключителна гъвкавост. Автоматът може да бъде приспособен към почти всички видове врати. Предлага се допълнителна антикорозионна защита, когато автоматът е за външно приложение или при агресивни условия. Монтира се лесно, проектиран е за отлична работа.

Гаранция за качество съгласно DIN ISO 9001, EN 29001, BS 5750. Сертифицирано и одобрено от BSI Quality Assurance Reg.No.Q 6423, FM 10756.

Предимства

За търговеца:

- Рационализираната продуктова гама намалява разходите и изискванията за инвентаризация.
- Големият избор от аксесоари позволява практични и ефективни решения за специални приложения.

За конструктора:

- Компактен дизайн и здрава сглобка на плоското рамо.
- Широка гама от стандартни функции и допълнителни екстри.
- Подходящ за противопожарни врати.

За монтажника:

- Лесен за монтиране.
- Може да бъде приспособен към вратите с лесно настройване.
- Само един модел за RH (ISO 5) и LH (ISO 6) врати, както и за стандартно монтиране, монтиране към рамка/трегер и успоредно рамо.
- Силата на пружината е в интервал EN 2-6 за всяко приложение.

За потребителя:


- Оптимална защита на вратата и стената, благодарение на "мислещия" заден стопер.
- Постоянна скорост на затваряне, която не се влияе от температурните

промени.

- Високата механична ефективност осигурява лесно отваряне.

Приложения и монтиране

- Фиксиране на крилото на вратата от страната на дърпане (стандартен монтаж)
- Фиксиране на крилото на вратата от страната на бутане (монтаж на успоредно рамо). При това приложение задният стопер се задейства при отваряне между 85° и 90°, като това зависи от дебелината на вратата и проекцията на пантата; забавеното действие, от друга страна освобождава вратата на по-рано в хода на затваряне.

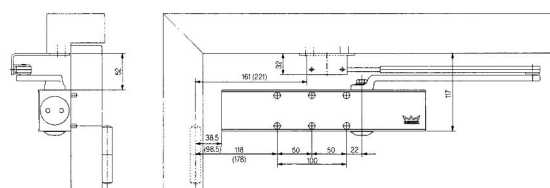


Примери


Монтажът за противоположната страна е огледален образ на горните илюстрации.

TS 83 съответства на повечето признати международни стандарти и отговаря на изискванията и/или препоръките за следното: CERTIFIRE одобрен за противопожарни врати ITT; Ref. CF 118
Тегло: 3.3 кг


С допълнително задържащо рамо
Комбинирането на TS 83 V със задържащо рамо, позволява вратата да се задържи отворена под необходимия ъгъл (до приблизително 150°). Тази функция може да се включва и изключва от потребителя с просто натискане на един бутон.



Стандартен монтаж
Арт.Ном.8300




Монтиране на рамка
Арт.Ном.8300

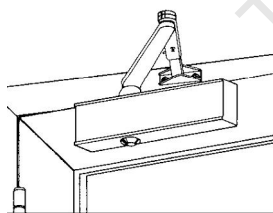


Монтиране на задържащо рамо
Арт.Ном.8301
Регулира се за задържане при отваряне приблизително 150°. Може да се изключи и да работи като нормално рамо.

Монтиране на успоредно рамо
Арт.Ном.8300 (Скобата се доставя с всеки стандартен автомат за врата TS 83.)



Скоба и рамо за стандартен монтаж с профилен орнамент
Арт.Ном.8382/1



Скоба за успоредно рамо със стойка
(стойка 35 или 60 мм)
Арт.Ном.8382/2

Монтиране с ъглова скоба

Монтиране на рамката на врати с широко външно отваряне.
Арт.Ном.8357

Монтиране с висяща планка


За монтиране на рамка (или врата) където автоматът не може да бъде директно поставен.
Арт.Ном.8359

Описание



DORMA TS 83 рейка-крило автомат за врата; хидравличен контрол от 180°; регулируема сила на пружината EN 2-6; отделни клапи за движение и блокиране; саморегулиращ се заден стопер и регулируемо забавено действие. Монтирането на паралелно рамо е подходящо за врати с ширина до 1200 мм.

Покритие: сребро, тъмен бронз, златен лак.
Други цветове също са налични.



За галванични покрития вижте отделна брошура.



- 1 Self-regulating backcheck
- 2 Fully controlled closing with adjustable speed
- 3 Adjustable latch range



- 1 Adjustable delayed action
- 2 Fully controlled closing with adjustable speed



- 1 Hold-open range

Hold-open arms are not approved for fire doors.