Превод от английски език



Гашев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ГУМЕНИ УЛЕИ



(A) Ref. 88811 (За използване САМО с кран)

REF							
88811	1			150 cm 59 1/16”	140 cm 55 1/8”		24,47 kg 53.95 Lb
88814	3	510 mm 20 1/16”	380 mm 14 15/16”	110 cm 43 5/16”	100 cm 39 3/8”	10 mm 3/8”	14,87 kg 32.78 Lb
88813	1			110 cm 43 5/16”	100 cm 39 3/8”		19.41 kg 42.79 Lb

URBAN FRIENDLY	UV RAY RESISTANT	HEAVY DUTY	EASY USE	-60° EXTREME WEATHER	ANTISHOCK		
Подходящи за градска среда	Устойчиви на UV лъчене	За тежък режим на работа	Лесни за използване	Екстремни климатични условия	Устойчиви на удари		

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ПЛАСТМАСОВИ УЛЕИ



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

REF							
88760	5	470 mm 18 1/2”	380 mm 14 15/16”	110 cm 43 5/16”	100 cm 39 3/8”	6 mm 1/4”	8,4 kg 18.52 Lb
88761	1	510 mm 20 1/16”		150cm 59 1/16”	140 cm 55 1/8”		13,57 kg 29.92 Lb


URBAN FRIENDLY	STRONG	LIGHT	EASY USE	REINFORCED	
Подходящи за градска среда	Здрави	Леки	Лесни за използване	Усилени	

АКСЕСОАРИ




Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СГЛОБЯВАНЕ

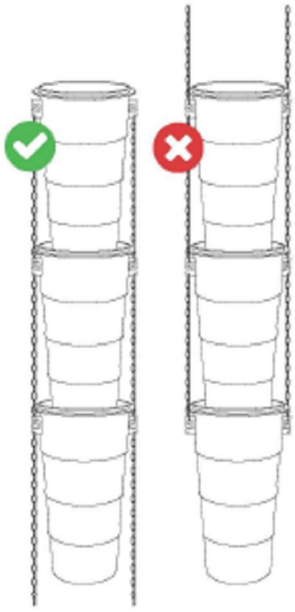



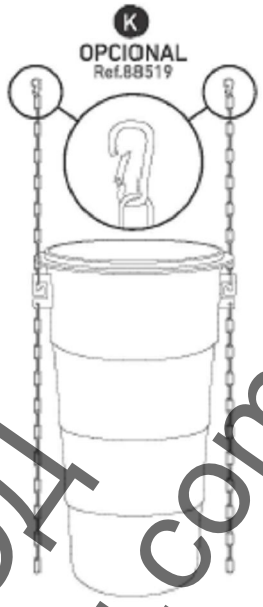


ИЗИСКВАНИЯ

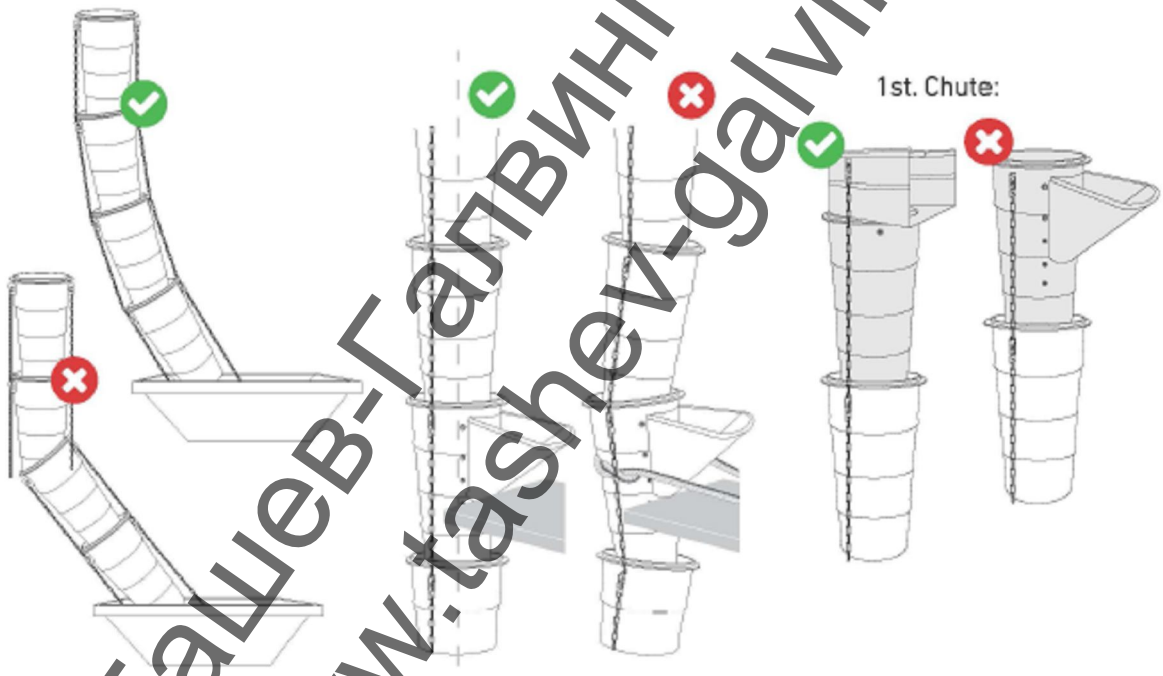

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

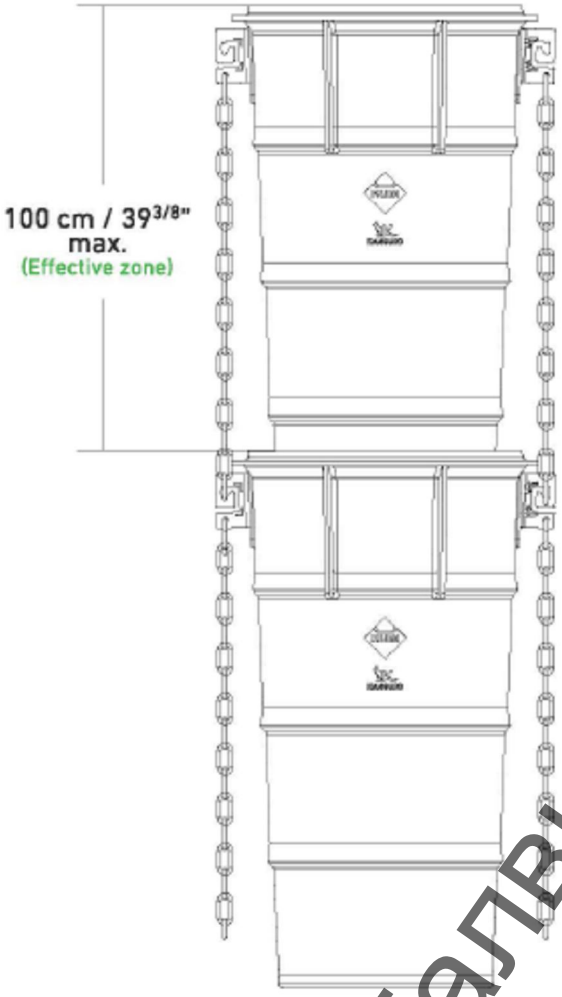



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ВИСОЧИНА:



(1) – Фунията е на земята






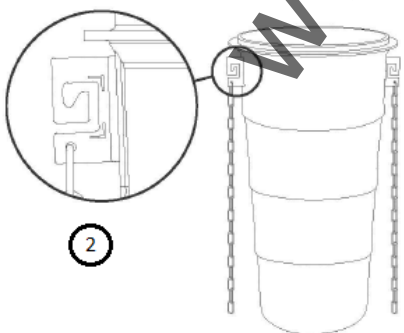

(2) – Кука за безопасно окачване

Подсилени

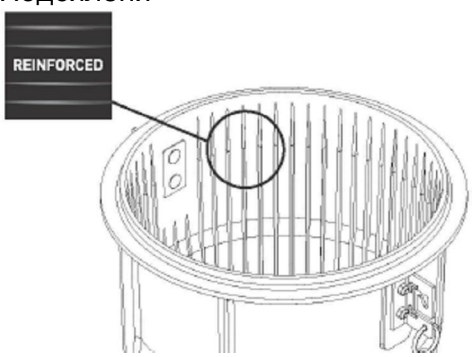


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


1. ИНСТАЛАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА

1А Монтирайте конструкцията "F" (ref. 88515) към кофраж за бетон (стена или под)

Вертикално:

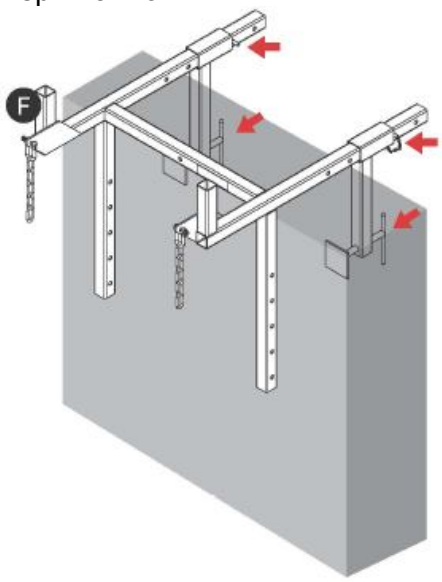


Хоризонтално:

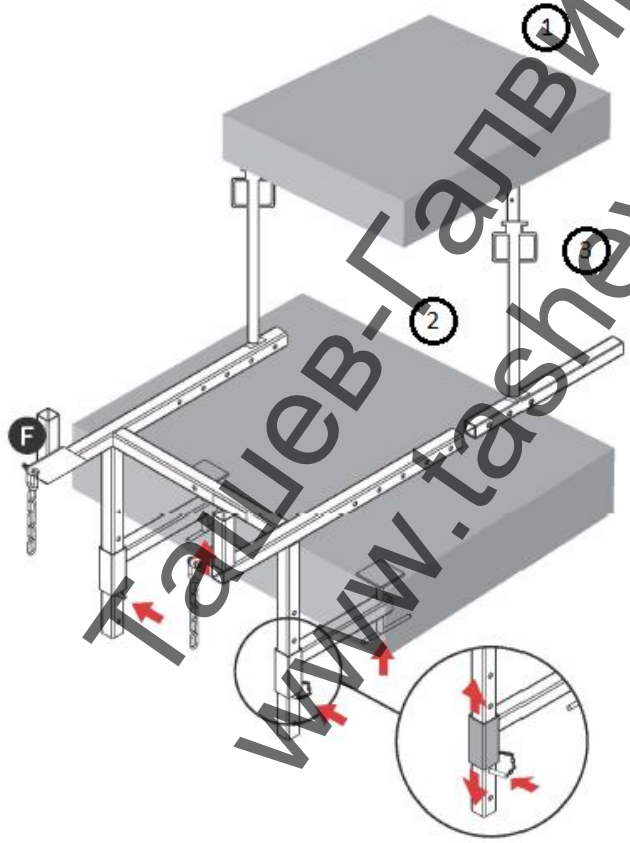

(1) – Таван
(2) – Под
(3) – Препоръчително е използването на кофражни подпори

Гашев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


1B Закрепете конструкцията "H" (ref. 88517) към скелето.

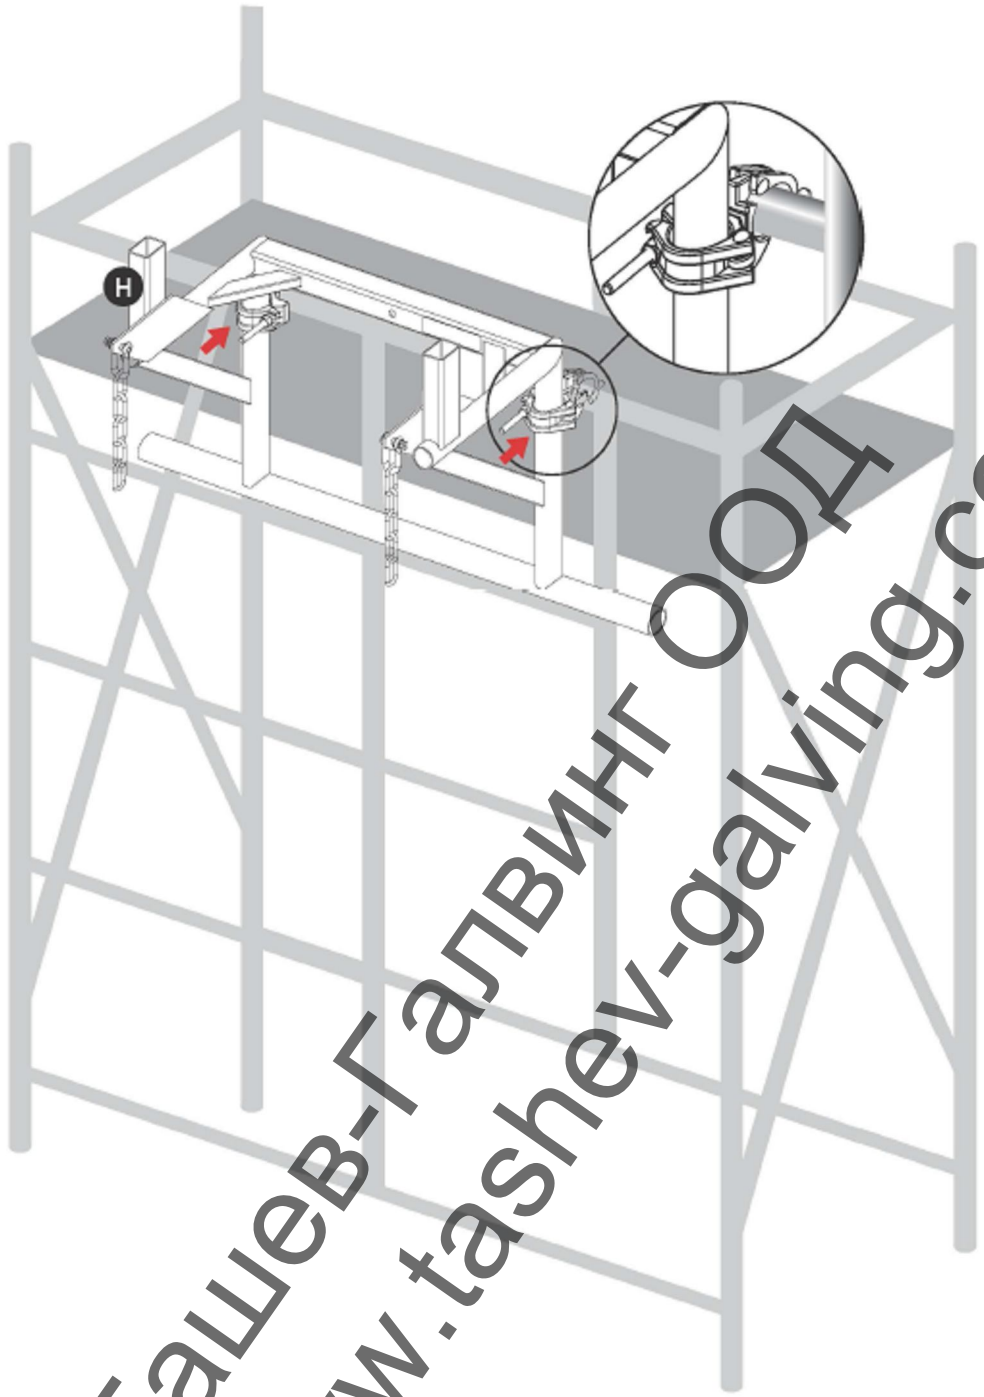

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

2. ИНСТАЛИРАЙТЕ СТОЙКА И ЛЕБЕДКА


Монтирайте конструкцията "G" (ref. 88520) към конструкцията "F" (ref. 88515).

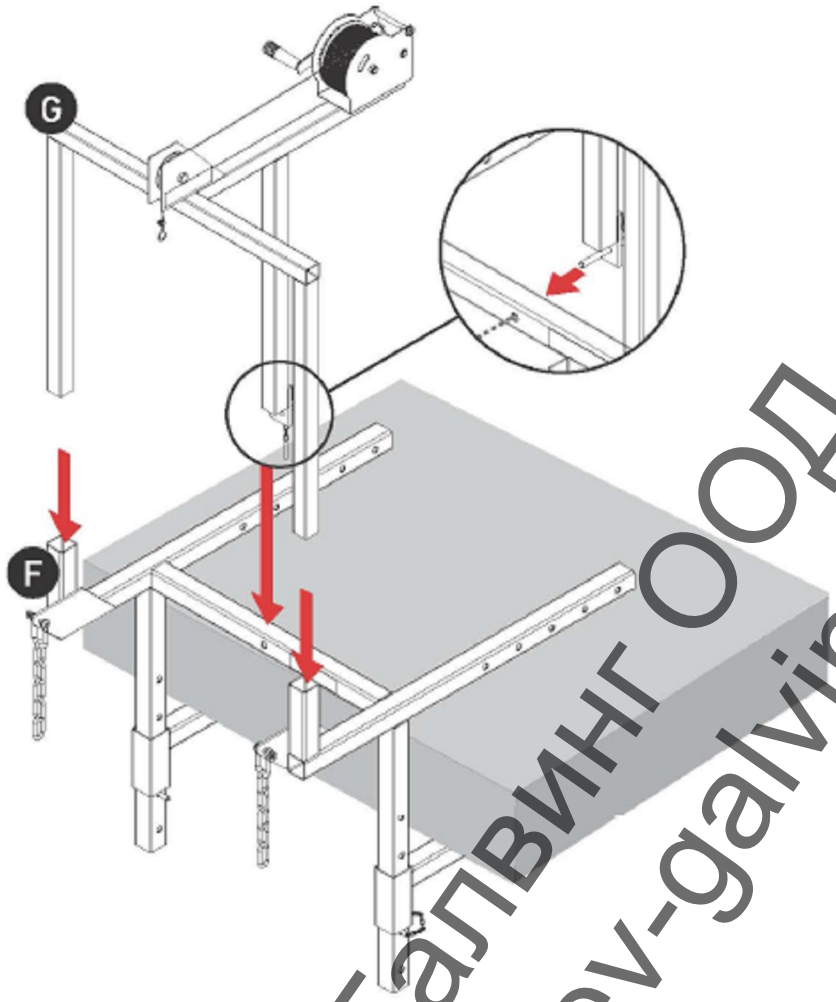

3. МОНТИРАЙТЕ БАЛАНСИРАЩА ГРЕДА КЪМ КОНСТРУКЦИЯТА "G"


Свържете конструкцията "G" (ref. 88520) към детайл "L" (ref. 88514). След това спуснете надолу детайла "L" с помощта на макарата.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

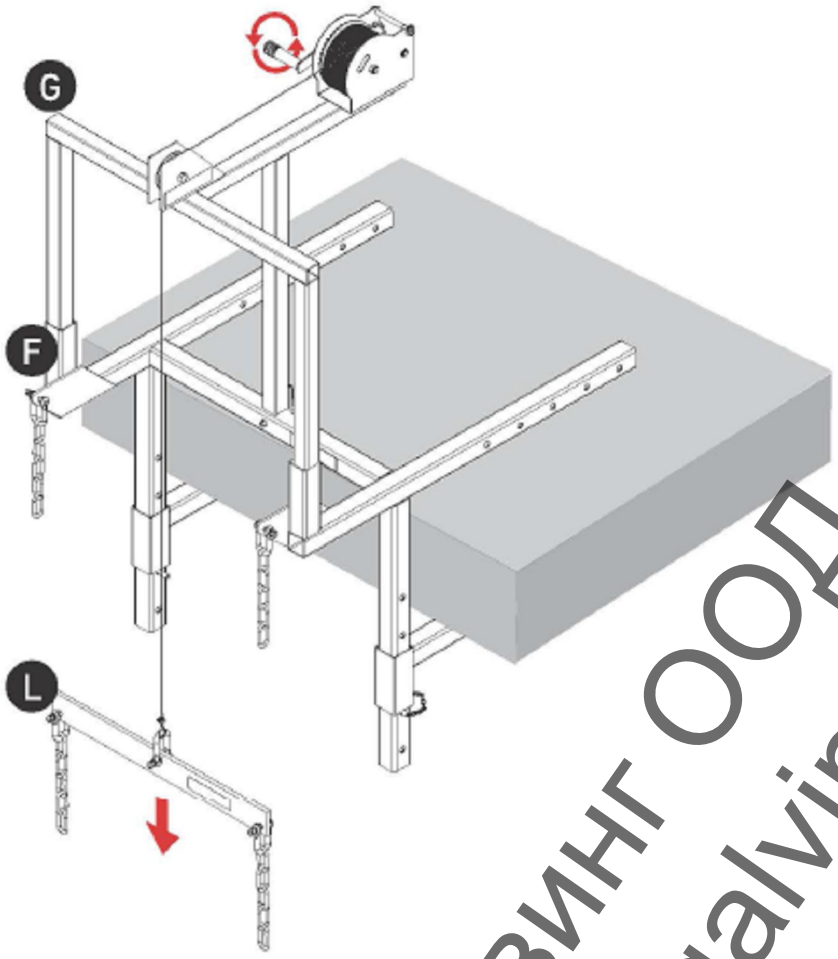

4. СВЪРЖЕТЕ БАЛАНСИРАЩАТА ГРЕДА КЪМ УЛЕЯ


Закачете веригите балансиращата греда (ref. 88514) към куките за безопасно окачване на улея (ref. 88814).

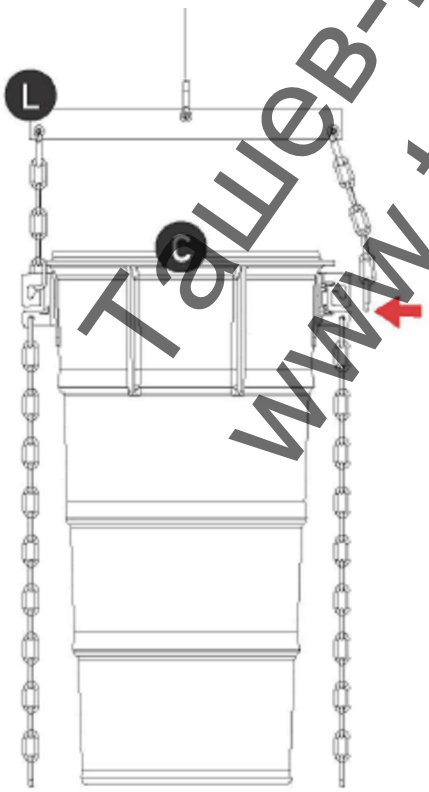

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

5. СВЪРЖЕТЕ И ПОВДИГНЕТЕ УЛЕИТЕ


Свързвайте заедно и повдигайте улеите един по един, докато се достигане на максималната височина от 15 m (в случай, че използвате ref. 88520)

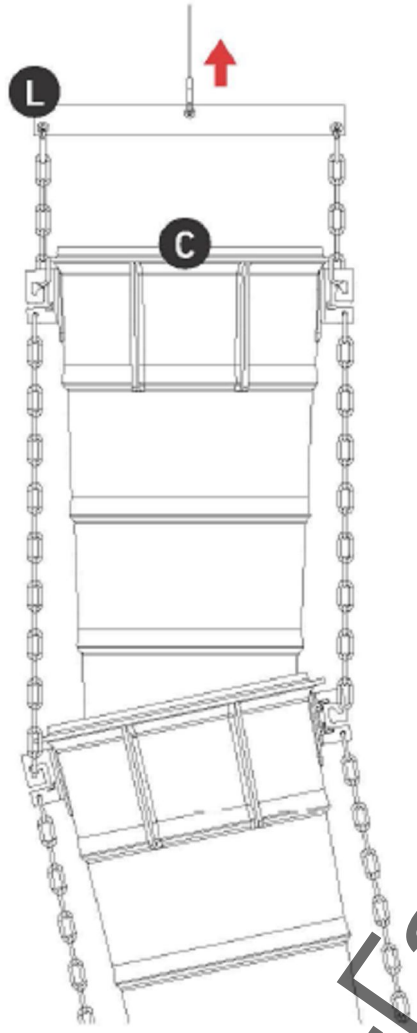

6. ЗАКРЕПЕТЕ УЛЕЯ КЪМ КОНСТРУКЦИЯТА


Закачете веригата на конструкцията "F" към улея ("C").

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

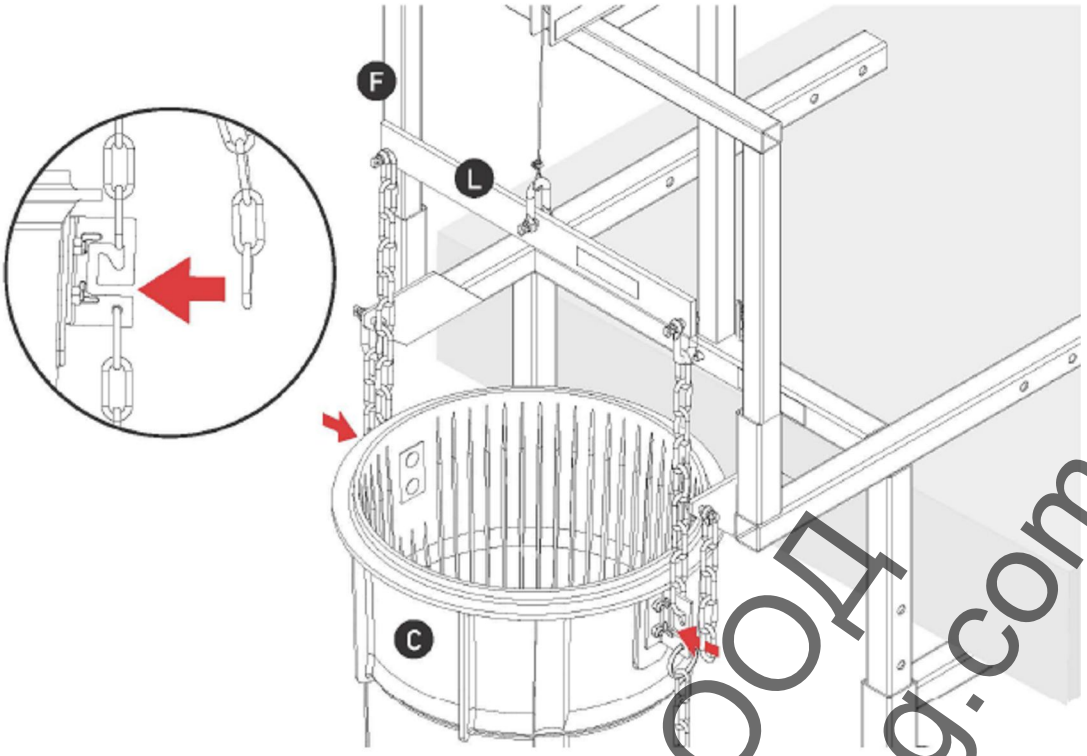

7. ОТКАЧЕТЕ БАЛАНСИРАЩАТА ГРЕДА


Свалете балансиращата греда ("L"), като развиете свързващите болтове на основата.

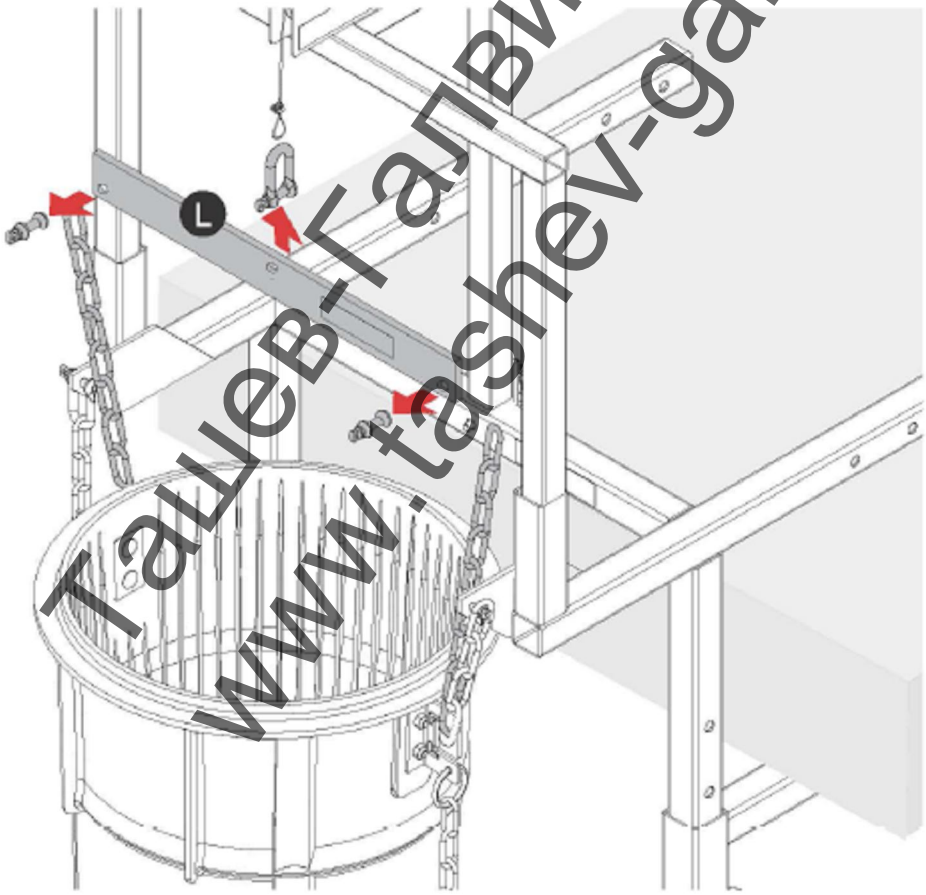

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


8. СВАЛЕТЕ СТОЙКАТА И ЛЕБЕДКАТА

Свалете конструкцията "G", като махнете щифта и я изтеглите.

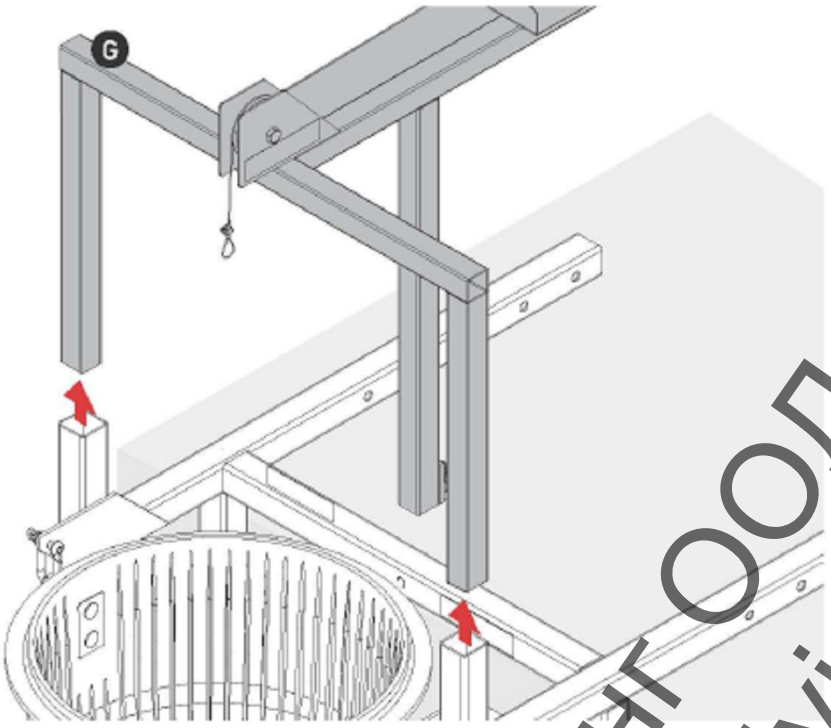

9. МОНТИРАЙТЕ МЕТАЛНА ФУНИЯ


Монтирайте метална фуния "J" (ref. 88511) върху най-горния улей.

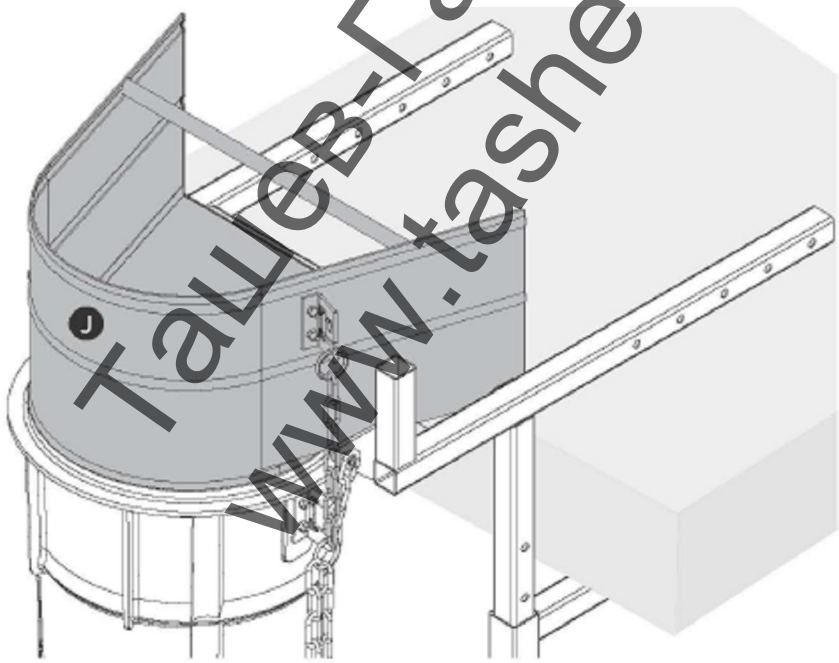

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

10. НАСОЧЕТЕ УЛЕЯ КЪМ КОНТЕЙНЕРА

Поставете направляващия пръстен "M" (ref. 88516) на последната секция на улея. Завържете въже към направляващия пръстен и насочете улея към контейнера. Завържете въжето за предвидените на контейнера места за закрепване.

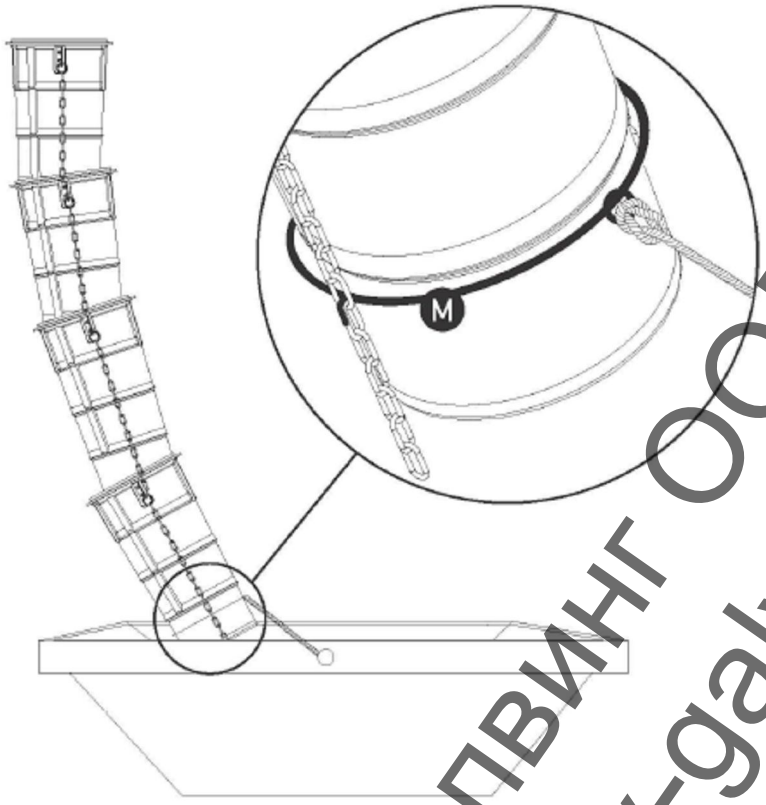

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

RUBI

KANGURO

GERMANS BRADA S.A.
Avda. Olimpiades 89-91
08191 RUBI (Barcelona) • SPAIN
Tel: 00 34 93 680 65 00
www.rubi.com



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com