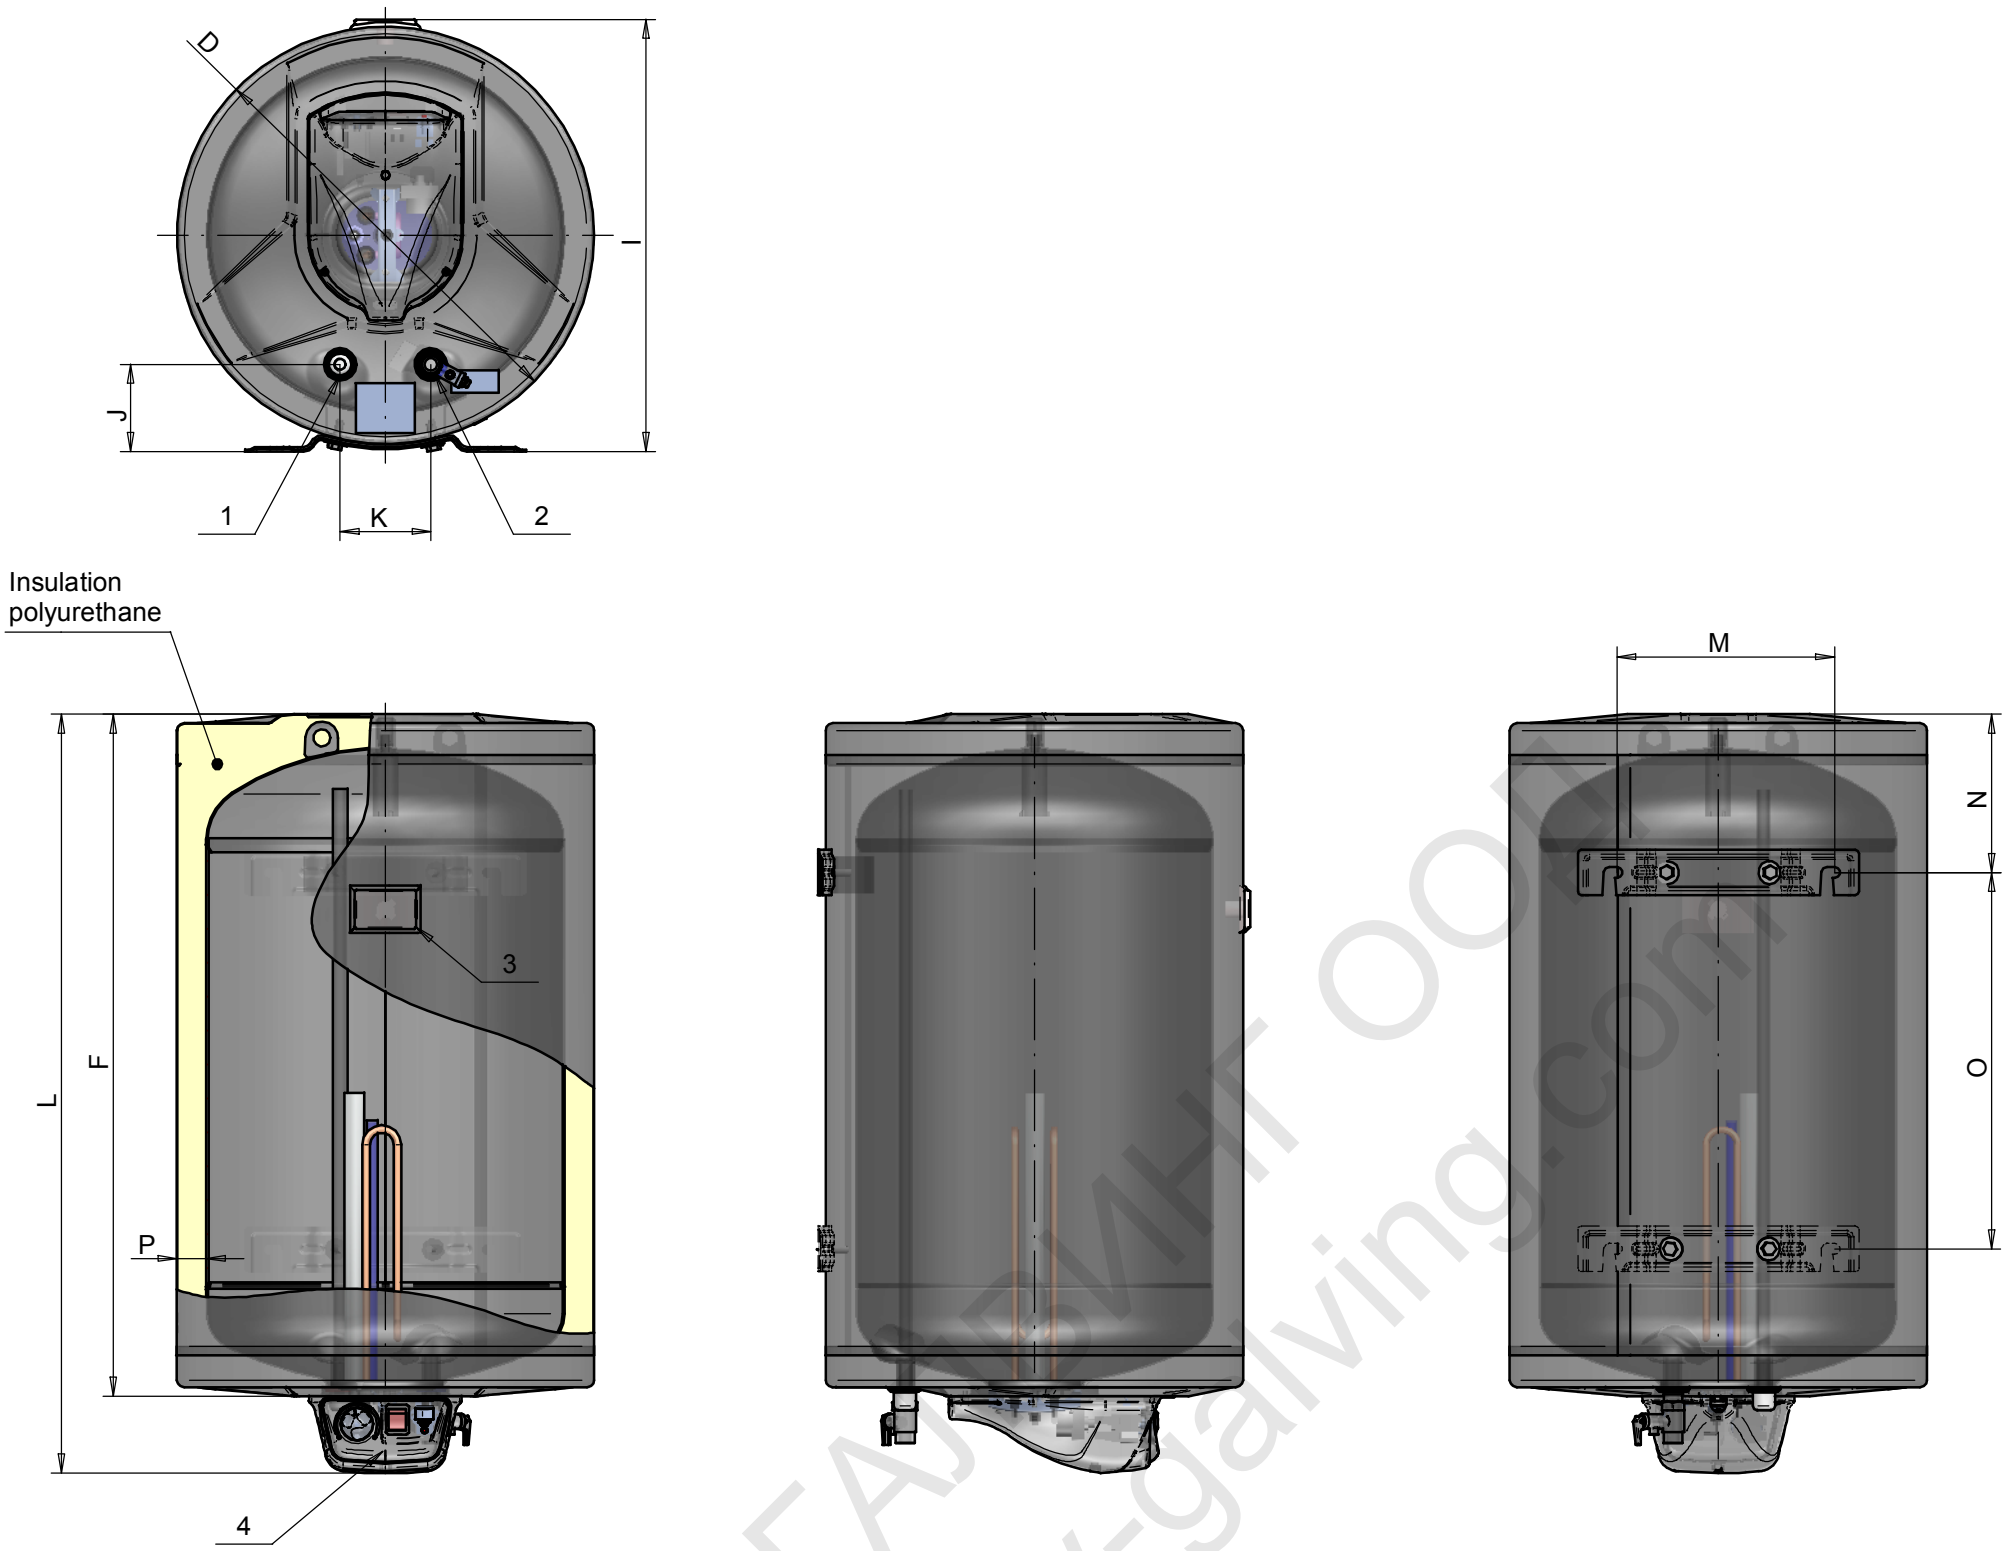



| Wall mounting water heaters | | | 72269 | 72267 | 72268 | 72265 | 72270 | 72266 | 72280M | 72280 | 72281 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stainless | | 72269H | 72267H | 72268H | 72265H | 72270H | 72266H | 72280MH | 72280H | 72281H |
| **CHARACTERISTICS** | | | | | | | | | | | |
| Rated volume | | L | 30 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 |
| Rated voltage | | V | 220-230~ | | | 220-230~ | | | | 220-230~ | |
| Rated electrical power | | kW | 1,5 | 2 | 3 | 3 | | | | 3 | |
| Rated presure | | bar | 6 | | | 6 | | | | 6 | |
| Maximum D.H.W. tank temperature in | | $^0$C | 75 | | | 75 | | | | 75 | |
| Weight when empty | Enameled | kg | 12,5 | 16,4 | 21,5 | 22 | 26 | 30,3 | 40 | 43,8 | 55,2 |
| | Stainless | | 11,5 | 14,4 | 19,2 | 19,5 | 23,5 | 25,9 | 32 | 37,8 | 48,3 |
| **CONNECTIONS** | | | | | | | | | | | |
| 1: Hot water outlet | | "GAS/M | 1/2 | | | | | | | | |
| 2: Fresh water inlet (Drain) Safety valve | | "GAS/M | 1/2 | | | | | | | | |
| 3: Temperature indicator | | - | - | | | | | | | | |
| 4: Control panel | | - | - | | | | | | | | |
| **DIMENSIONS** | | | | | | | | | | | |
| Level D | | mm | Ø385 | | | Ø460 | | | | Ø586 | |
| Level F | | mm | 470 | 665 | 980 | 740 | 915 | 1080 | 1330 | 930 | 1170 |
| Level I | | mm | 400 | | | 474 | | | | 600 | |
| Level J | | mm | 80 | | | 96 | | | | 105 | |
| Level K | | mm | 100 | | | 100 | | | | 100 | |
| Level L | | mm | 555 | 750 | 1065 | 825 | 1000 | 1165 | 1415 | 1015 | 1255 |
| Level M | | mm | 240 | | | 240 | | | | 240 | |
| Level N | | mm | 144 | | | 175 | | | | 190 | |
| Level O | | mm | - | - | - | - | - | - | 1003 | 560 | 780 |
| Level P | | mm | 32 | | | 32 | | | | 43 | |

ТАЦЕВ-ГАЛВАНИ ООД
www.tachev-galving.com