


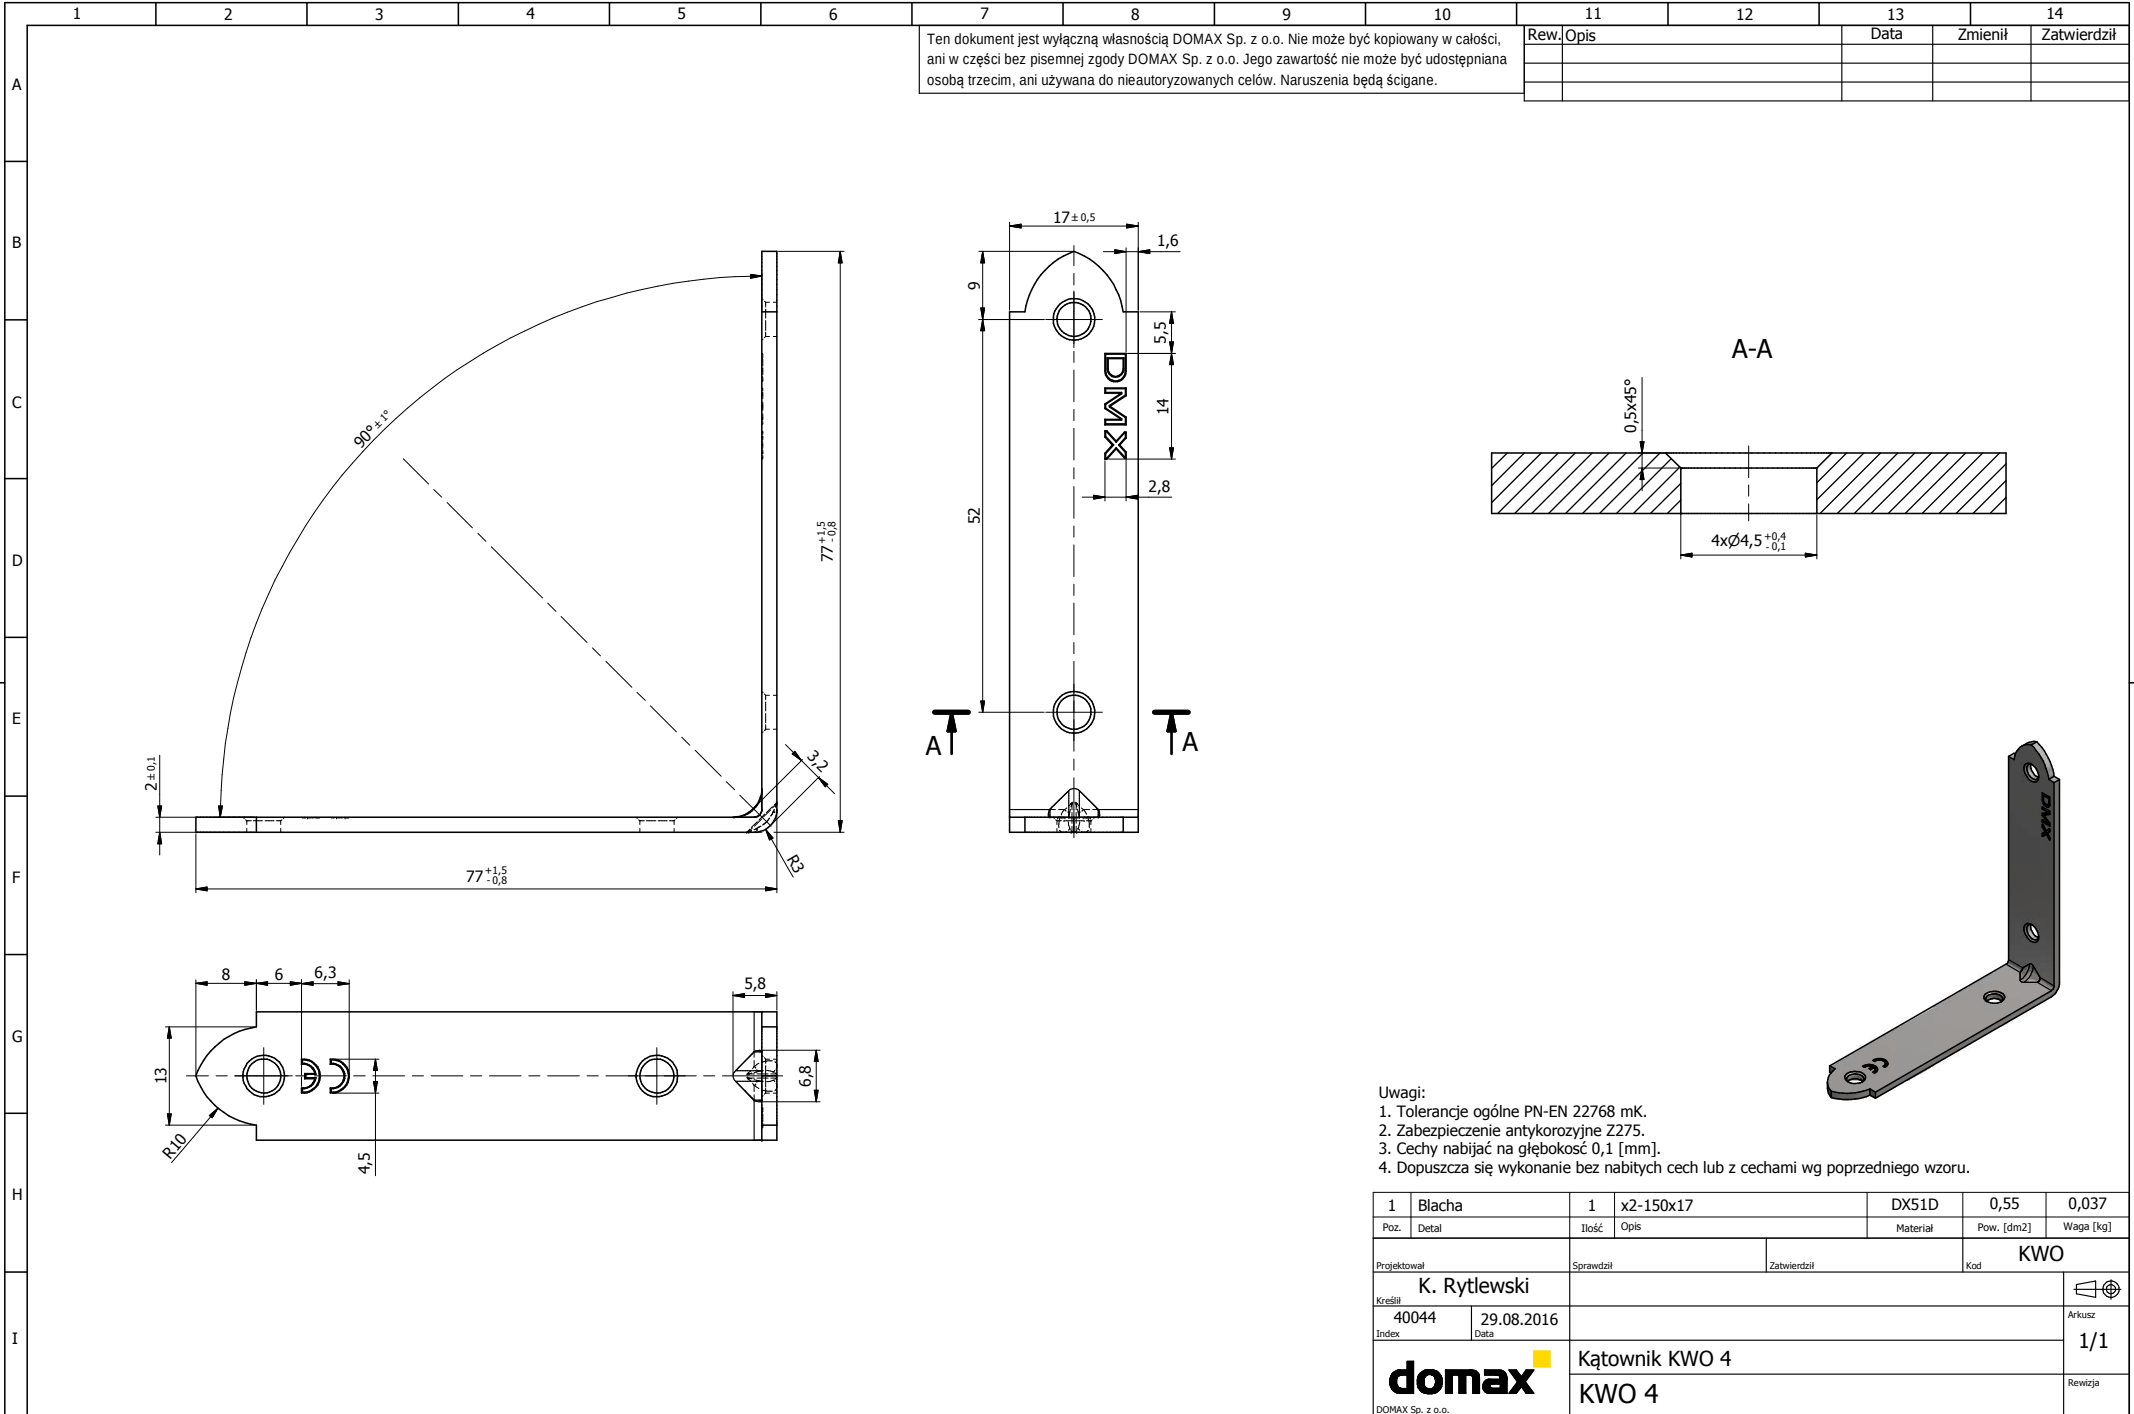

- Uwagi:
1. Tolerancje ogólne PN-EN 22768 mK.
  2. Zabezpieczenie antykorozyjne Z275.
  3. Cechy nabijać na głębokość 0,1 [mm].
  4. Dopuszcza się wykonanie bez nabitych cech lub z cechami wg poprzedniego wzoru.

|                                              |            |                |           |  |             |            |           |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------|--|-------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| 1                                            | Blacha     | 1              | x2-150x17 |  | DX51D       | 0,55       | 0,037     |  |  |  |  |
| Poz.                                         | Detal      | Ilość          | Opis      |  | Materiał    | Pow. [dm2] | Waga [kg] |  |  |  |  |
| Projektował                                  |            | Sprawdził      |           |  | Zatwierdził |            | Kod       |  |  |  |  |
| K. Rytlewski                                 |            |                |           |  |             |            | KWO       |  |  |  |  |
| Kreślił                                      |            |                |           |  |             |            |           |  |  |  |  |
| 40044                                        | 29.08.2016 |                |           |  |             |            |           |  |  |  |  |
| Index                                        | Data       |                |           |  |             |            | 1/1       |  |  |  |  |
| <div>domax</div> <div>DOMAX Sp. z o.o.</div> |            | Kątownik KWO 4 |           |  |             |            | Revizja   |  |  |  |  |
|                                              |            | KWO 4          |           |  |             |            |           |  |  |  |  |