


МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ ПОД ЪГЪЛ 550MM

1. Елемент фиксиращ сглобката
2. Подставка на задната плоча
3. Ринг на сепаратора на структурата
4. Скрепителен винт
5. Долна плоча
6. Винт с гумена долна част
7. Гумено краче
8. Фиксиращ винт
9. Въртящ се диск
10. Въртяща се ос
11. Винт на притискащия блок
12. Притискащ блок
13. Щифт на режещото острие
14. Закрепващ винт в конусивидния край
15. Корпус
16. Лък за рязане
17. Рамка
18. Режещо острие
19. Плъзгаща се рамка
20. Централен ъгъл

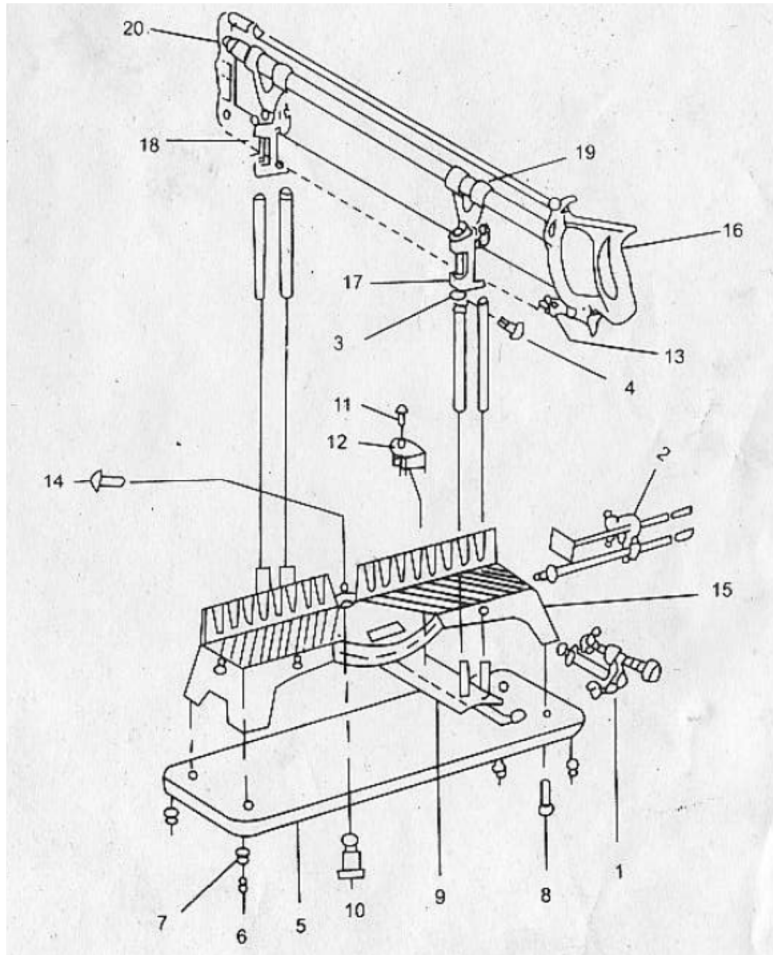


Технически спецификации:

Ширина на отрязане 110mm
 Височина на отрязане 120mm
 Дължина на плочата 400mm
 Дължина на острието 550 mm
 Ширина на острието 45mm

Технически детайли:

1. Подставка за рязане: солидна лята под налягане полезна подставка за рязане(1); изпечени лакирани железни скали.
 В допълнение на автоматичния задържащ механизъм за ъгъла на рязане както е показано по-нагоре, можете да развиете винта и да го нагласите, както желаете (2).
2. Опорна плоча: дървена (3)
3. Изтеглете ръчката (4) със сменяемо режещо острие.
 Машината е снабдена със стандартно нагласящо се острие.
 Специалните резци за дърво, тънък метал, пластмаса и желязо са сменяеми.
4. Настройка за по-дълбоко отрязване: с винта можете да нагласите дълбочината на рязане.
5. Направляваща ос: четири направляващи оси (6) осигуряват точна и сигурна работа на ръчката.

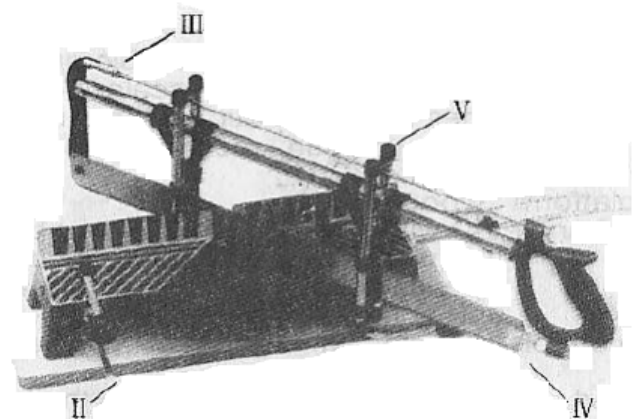

22.5°

30°

36°

45°

90°

