
Диск за полиране ламелен Trizact

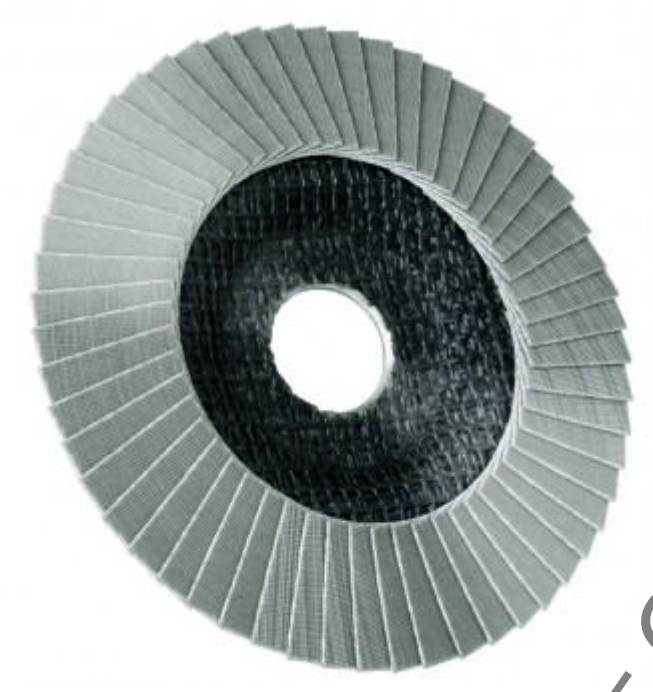

Ламелен диск от 3D-структурирана шкурка от алуминиев оксид за постигане на много висока гладкост на обработваната повърхнина. Изключително добри резултати се постигат при шлайфане и полиране на въглеродни стомани, инструментални стомани и неръждаеми стомани.

Структурата на шкурката предпазва обработвания материал от прегряване по време на работа.

Едрина на зърното		**Гладкост на повърхнината, Ra/µm**	
3M	**FEPA**	**Въглеродна стомана**	**Инстр.стомана до 54HRC**
A100	200	0,32-0,24	0,09-0,06
A65	280	0,21-0,12	0,08-0,05
A45	400	0,12-0,08	0,06-0,04

РАЗМЕРИ	
Вътрешен отвор, mm	22
Диаметър, mm	125
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. обороти в минута, RPM	12200
Макс. периферна скорост, m/s	80, оптимална 45

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com