

PM/5-3W PM/5-2W



ПРЕСОСТАТ ЗА ВОДНИ ПОМПИ С ВГРАДЕН МАНОМЕТЪР И ТРИПЪТЕН ФИТИНГ

- Пресостат за водни **автоклавно системи**
- Осигурява автоматичен старт и стоп на помпата, според зададените стойности на налягането
- **Лесна и бърза** връзка към помпата и мембрания съд
- **Вграден манометър**
- Фитинги от яка пластмаса, **заменящи обичайните месингови фитинги**
- Електрически контакти: нормално затворени, направени от месинг със сребърно-никелово покритие
- Клеми с винтове M4 и 8x8 mm сензор за налягане
- NBR гумена мембрана с текстилна подплата (разрешена за храни за PM/5 - PM/6 - PT/5)
- 1/4" F хидравлична връзка от галванизирани стомана
- Стандартна степен на защита IP 44
- Максимална околна температура: 55°C
- Кабелни клеми, устойчиви на скъсване

ПРИЛОЖЕНИЯ: Пресостати за водни помпи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване: 250V ~ 16(10)A

Макс. налягане: 5 bar


Връзки: PM/5-3W: GAS 1" M x 1" F x 1"F
PM/5-2W: GAS 1" F x ½" M

Манометър: Ø 40 mm 0-6 bar / 0-86 PSI

* Техническите данни относно настройките на налягането са същите като на пресостат PM/5

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ЧЕРТЕЖИ

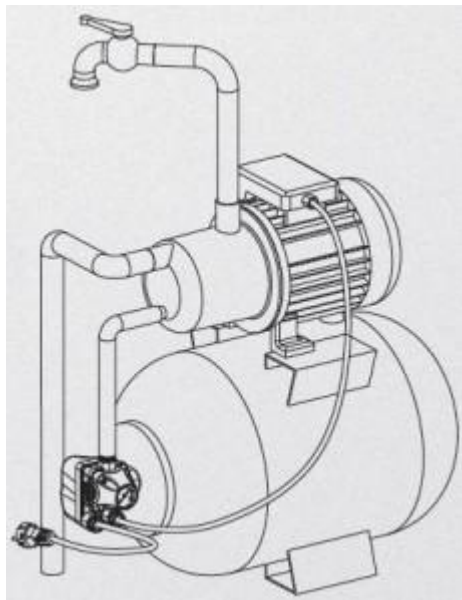


PM/5-2W



PM/5-3W


ВРЪЗКИ

PM/5-2W



PM/5-2W

PM/5-3W



PM/5-3W

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ОПЦИИ

Електрически кабели за връзка с мотора на помпата и електрозахранването



Кабели за връзка към мотора на помпата и мрежата

Допълнителни настройки



Допълнителни настройки

Специални пружини за нестандартни настройки на налягането



Специални пружини за нестандартни настройки

Градуирана скала



Градуирана скала върху пресостата, за лесна настройка на стартовото налягане

Прозрачен капак



Прозрачен капак

Капак с бутон on/off



Капак с бутон **on/off**

Усилени контакти до 25A ток



Усилени контакти до **25A** ток

Степен на защита IP54



Степен на защита IP54

Глуха кабелна клема



Една от двете кабелни клеми може да бъде глуха

Фитинг с въртяща се гайка 1" F



Фитинг с въртяща се гайка 1" F



Забранено е копирането и разпространението на този документ без разрешение. Italtecnic си запазва правото да прави без предупреждение изменения в техническите данни, описани в този документ. Italtecnic не носи отговорност за възможни грешки, или пропуски в съдържанието.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com