

BRIO TANK



ЕЛЕКТРОННО УСТРОЙСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОМПА

- Автоматизира старта и спирането на **монофазни електрически помпи до 2 к.с.**
- Подменя напълно традиционната хидрофорна система, състояща се от пресостат и съд под налягане
- Стартира помпата при падане на налягането (отваряне на спирателен кран) и я спира при прекъсване на потока при максимално налягане на помпата (затваряне на спирателен кран)
- **Интегриран малък съд 0,4 l**, който предпазва помпата от често стартиране и спиране, когато е нужно малко количество вода, или при прокапване на инсталацията
- **Сменяема EPDM мембрана на съда**
- Регулируемо налягане на въздуха (фабрична настройка 1 bar) в съда
- Интегриран манометър
- **Предпазва от работа „на сухо“ и хидравлични удари**
- **Стартовото налягане се регулира по време на монтажа**
- Стандартни 1" M хидравлични връзки
- Монтаж във всяко положение – вертикално, или хоризонтално – в зависимост от посоката на потока
- **Електронна печатна платка, монтирана във водонепроницаемо отделение за предпазване от конденз**
- Без поддръжка

ПРИЛОЖЕНИЯ: Електронни устройства за регулиране на дебит и налягане, защита от работа „на сухо“.

20/04/2015


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Електрозахранване: 230Vac $\pm$ 10% 50/60Hz *
- Максимален ток: 12A
- Стартово налягане: 1-3,5 bar
- Максимално налягане: 10 bar
- Клас на изолация: IP 65
- Максимална температура на флуида: 35°C
- Максимална околна температура: 45°C
- Обем на мембрания съд: 0,4l
- Фабрично настроено налягане на въздуха в мембрания съд: 1.0 Bar


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

20/04/2015

ЧЕРТЕЖИ

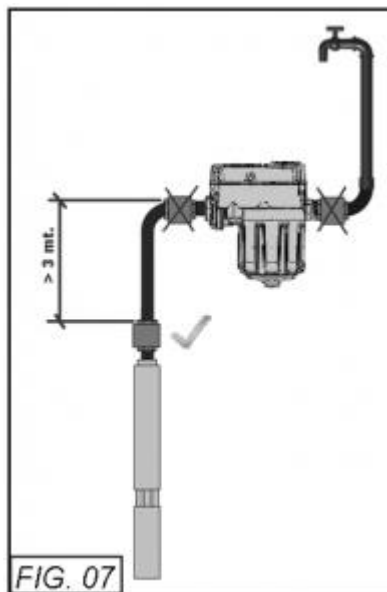


ИНСТАЛАЦИЯ С ПОТОПЯЕМА ПОМПА

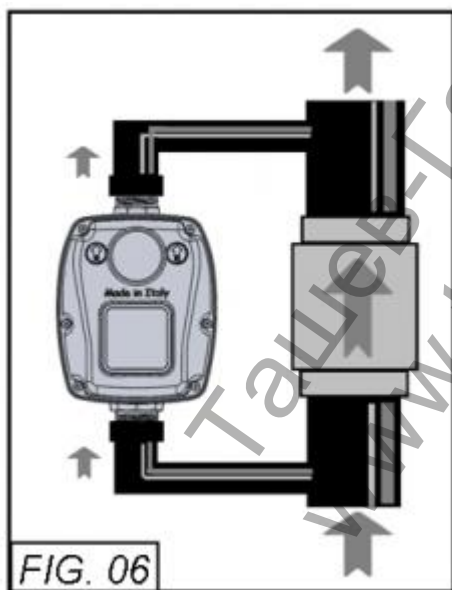


БАЙ-ПАС

20/04/2015

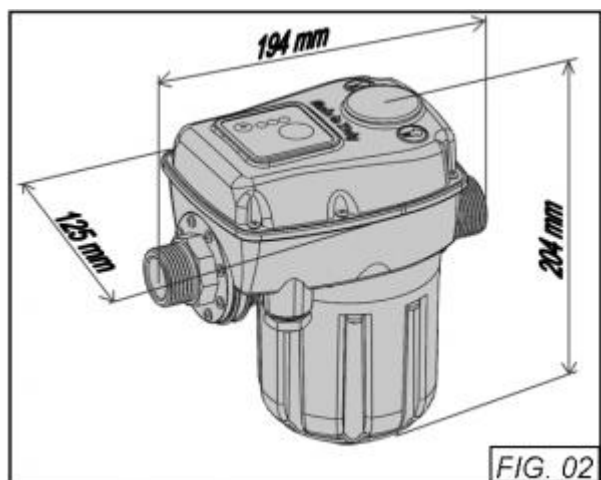

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

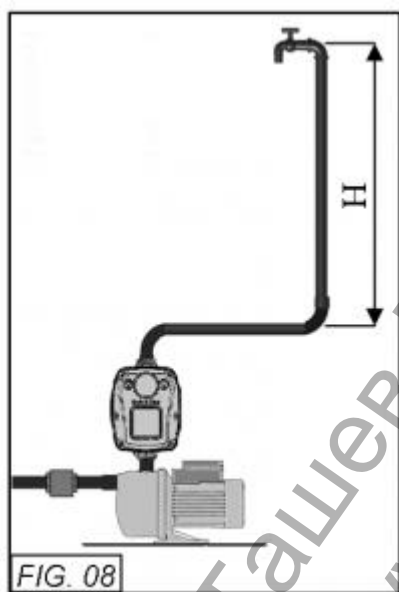


МАКСИМАЛЕН НАПОР $H = 35 \text{ m}$

20/04/2015

ВРЪЗКИ

1" M-M

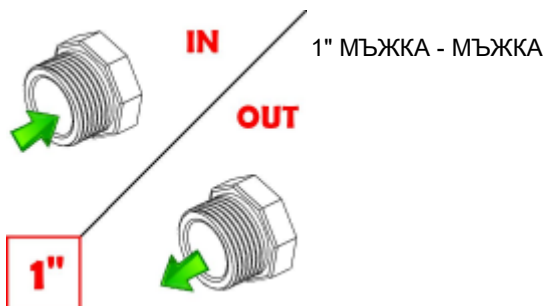

1" G-M



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

20/04/2015

ОПЦИИ

Автоматичен рестарт



Автоматичен рестарт след всяко спиране на помпата – 4
опита за стандартен интервал от 60 минути

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Електрически кабели за връзка с мотора на помпата и електрозахранването



Вариант с кабели за връзка към мотора на помпата и електрозахранването

1" Пластмасово коляно 90°



1" пластмасово коляно за бърз монтаж към помпата

T пластмасов фитинг



T пластмасов фитинг

Допълнителни настройки



Допълнителни настройки

Фитинг с въртяща се гайка 1" F



Фитинг с въртяща се гайка 1"F

Забранено е копирането и разпространението на този документ без разрешение. Italtecnic си запазва правото да прави без предупреждение изменения в техническите данни, описани в този документ. Italtecnic не носи отговорност за възможни грешки, или пропуски в съдържанието.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com