STEADYPRES 2.0

**Gamma di inverter raffreddati ad acqua
per il controllo e la protezione
di pompe singole e gruppi di pressurizzazione**

INVERTER TECHNOLOGY

- Per pompe singole
- Per gruppi fino a 3 pumpe
- Versioni M/M, M/T, T/T
- Potenze fino a 4 HP
- Pressione costante
- Risparmio energetico
- Silenziosità e longevità della pompa
- Facilità di installazione
- Made in Italy



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

DG FLOW

**La velocità variabile per l'approvvigionamento idrico
in ambito residenziale, commerciale e irriguo.**

STEADYPRES 2.0

CARATTERISTICHE


NUOVO SOFTWARE

per un accesso più facile e intuitivo ai settaggi.
Tre livelli di regolazione:
- BASIC, per settare pressione e corrente
- ADVANCED, per adeguare l'inverter a particolari situazioni impiantistiche
- INSPECTION rileva:
- n° di arresti/accensioni;
- n° di ore di funzionamento;
- registra l'ultimo errore di funzionamento.



NUOVO KIT INTEGRATO

sensore di pressione integrato sulla scheda resinata.

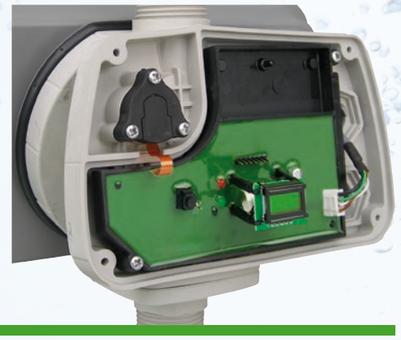

VALVOLA DI RITEGNO E SENSORE DI FLUSSO ESTRAIBILI

per una tenuta sicura e una portata d'arresto di soli 2 l/min.



CONDENSATORI SOSTITUIBILI

sui modelli:
M/M 16
M/T 12
T/T 6
T/T 8



TECNOLOGIA A VELOCITA' VARIABILE



INTERRUTTORE BIPOLARE E FUSIBILE ESTERNO

Di serie nelle versioni

- monofase/monofase

- monofase/trifase



GIUNTO A TRE PEZZI

con tenuta a O-RING di serie.

Facilita il montaggio e garantisce la miglior tenuta.




1"

1" 1/4
solo su T/T08E

CONNETTORE ELETTRICO ESTRAIBILE

facilità di cablaggio elettrico



BASSE PERDITE DI CARICO

garantite dall'ampio passaggio interno


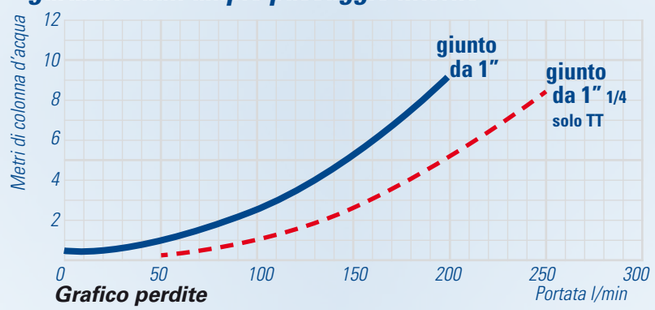


Grafico perdite

SCHEDA DI SEGNALE RS 485

Già installata di serie nelle versioni "P"é facilmente installabile nelle altre versioni
GARANTISCE:
- la comunicazione fra 2 o 3 pompe nei gruppi di pressurizzazione
- l'alternanza di funzionamento delle pompe
- la configurazione di un contatto pulito in ingresso (es. galleggiante - doppio set point)
- la configurazione di un contatto pulito in uscita (es. allarme).



ТашЕв-ТрейдВиг ООД
www.tashev-galving.com







CONFIGURAZIONI POSSIBILI:

UNITA' DI POMPAGGIO




GRUPPI A DUE POMPE: Master + Slave



GRUPPI A TRE POMPE Master+Slave+Slave



DIMENSIONI

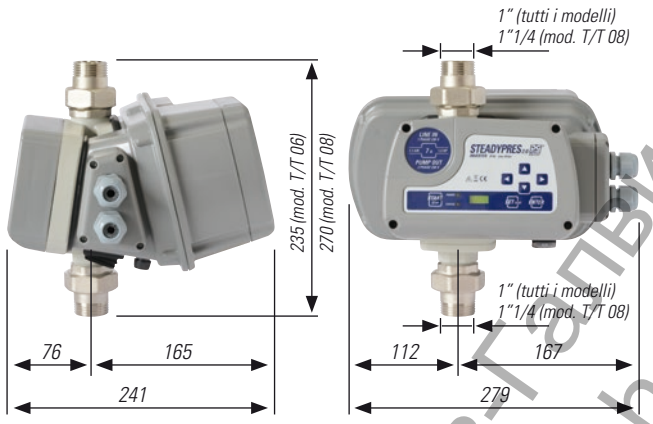

IMBALLO

Dimensioni : 26 x 20 x 26(h)



Peso :

M/M 8.5 /11 - M/T 7	kg 3,5
M/M 16 - M/T 12 - T/T 6	kg 4,1
T/T 8	kg 4,7

DATI TECNICI

- Tensione in ingresso e uscita
  (Vedi tabella sottostante dei vari modelli)
- Grado di protezione IP65
- Temperatura di esercizio 0 ÷ 55°C
- Temperatura ambiente 0 ÷ 40°C
- Pressione di lavoro 1 ÷ 9 bar
- Pressione di scoppio > 40 bar
- Portata d'arresto 2 l/min
- Connessioni 1"x 1" BSP maschio
- Versione trifase 8 A 1"1/4 x 1"1/4 BSP maschio.

PROTEZIONI

- Marcia a secco con riarmo automatico
- Sovracorrenti
- Sovratemperatura
- Blocco pompa per inutilizzo
- Controllo fasi in uscita (mod. trifase)

Modello	Codice	Potenza massima pompa		Settaggio pressione	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Frequenza	Corrente massima	Connessioni	Massima pressione di lavoro	Protezione
		Kw	Hp	bar	Volt	Volt	Hz	A	BSP	bar	IP
Single phase input / Single phase output											
M/M 8.5 E	D01141091	1,1	1,5	1 ÷ 9	1 x 230	1 x 230	25 ÷ 50/60	8,5	1" x 1"	10	IP65
M/M 11 E	D01141088	1,5	2,0	1 ÷ 9	1 x 230	1 x 230	25 ÷ 50/60	11,0	1" x 1"	10	IP65
M/M 16 E	D01141089	2,2	3,0	1 ÷ 9	1 x 230	1 x 230	25 ÷ 50/60	16,0	1" x 1"	10	IP65
Single phase input / Three phase output											
M/T 7E	D01141092	1,1	1,5	1 ÷ 9	1 x 230	3 x 230	25 ÷ 50/60	7,0	1" x 1"	10	IP65
M/T 12E	D01141093	2,2	3,0	1 ÷ 9	1 x 230	3 x 230	25 ÷ 50/60	12,0	1" x 1"	10	IP65
Three phase input / Three phase output											
T/T 6 E	D01142316	2,2	3,0	1 ÷ 9	3 x 400	3 x 400	25 ÷ 50/60	6,0	1" x 1"	10	IP65
T/T 8 E	D01142318	3,0	4,0	1 ÷ 9	3 x 400	3 x 400	25 ÷ 50/60	8,0	1" 1/4 x 1" 1/4	10	IP65

DGFLOW srl
Via Emilia, 5 - 46030 Bigarello (Mantova) Italy
tel. +39 0376 340922 - fax. +39 0376 249525
info@dgflow.it - www.dgflow.it

Data, weights and measures are reported as an indication and are not binding.
COPYRIGHT DGFLOW
campbelladv.com 16716
Ташев-Галвинг ООД www.tashev-galving.com