


Филтър Festo вакуумен 210 л/мин, 6 мм, 50 µm, VAF-PK-6

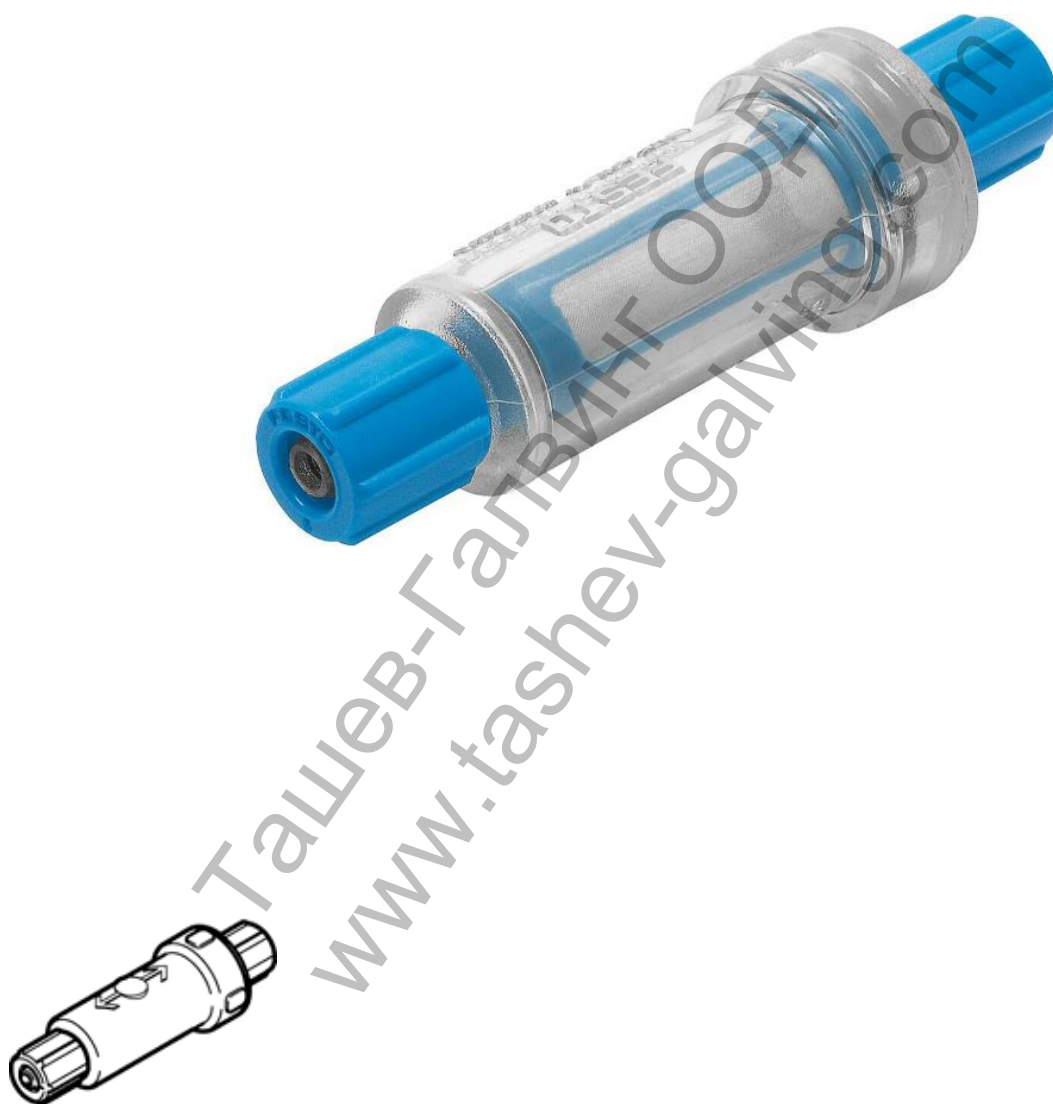

Информаци онен лист

Белг	Стойност
Номинален размер	4.6 mm
Монтажна позиция	по избор
Степен на филтрация	50 µm
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Бележка към работното налягане	Приложение само в отворени вакуумни системи

Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	210 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Тегло на продукта	10 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Пневматичен извод	РК-6 с холендрова гайка
Material of union nut	РММ
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	тъкан
	РА
Material housing	РА
Съответствие на изхвърлящ импулс	<= 8 bar

Продукт: [Филтър Festo вакуумен 210 л/мин, 6 мм, 50 µm, VAF-РК-6](#)

Категория: [Подготовка на сгъстен въздух](#)

Бранд: [Festo](#)

Категория бранд: [Филтър Festo](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com