

Артикулен номер 0 601 444 000

Баркод 3165140596657




## Технически данни

### Технически данни

Номинална консумирана мощност	500 W
Въртящ момент, макс. (тежък случай на завиване)	250 Nm
Въртящ момент, макс. (лек случай на завиване)	160 Nm
Захват на инструмента	Външен квадрат 1/2"
Номинални обороти	500 – 1.300 min <sup>-1</sup>
Обороти на празен ход	800 – 1.900 1/min
Тегло	3,2 kg
Размери на инструмента (дължина)	315 mm
Размери на инструмента (височина)	200 mm
Ниво на шума	Определено по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.



294 mm

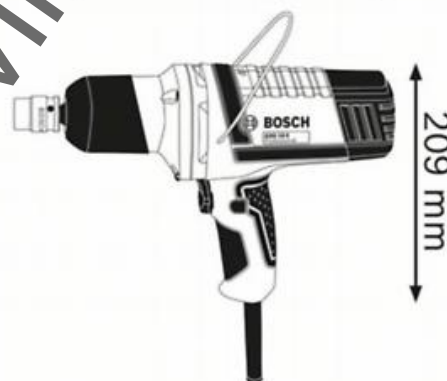

### Винтове

Ø на винта M 16

### Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	95 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	108 dB(A)
Неустойчивост K	3 dB

### Сегмент

Сегменти Металообработка Дърво  
Бормашини  
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Metal Дърво

## Търговска информация

---

### Позициониране

- Перфектен за приложения с пробиване, които изискват по-голяма мощност: Отлична производителност при пробиване в бетон, дърво и метал.

### Потребителска полза

- Перфектен за монтаж на колела на леки автомобили, изграждане на скелета и метални конструкции и поддържане на превозни средства и услуги по техническа поддръжка.
- Превключвател за предварителен избор: перфектно управление на скоростта.
- Нов и подобрен защитен кожух предлага по-голяма издръжливост.

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)