


Артикулен номер	0 611 911 120
Баркод	4059952518725
Допълнителна ръкохватка 1 602 025 08X	✓
Дълбочинен ограничител 1 613 001 003	✓
Картонена кутия	✓
Машинна кърпа Резервна част № 1 619 200 413	✓



Технически данни

Технически данни

Енергия на удара, макс.	2 J
Честота на ударите при номинални обороти	0 – 5.100 1/min
Номинални обороти	0 – 1.800 1/min
Тегло без акумулатор	2.3 kg
Държач за инструменти	SDS plus
Напрежение на акумулатора	18 V
Тегло вкл. акумулатор	0,0 kg
Ниво на шума	Определеното по крива A ниво на шума на електронинструмента типично възлиза на ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.

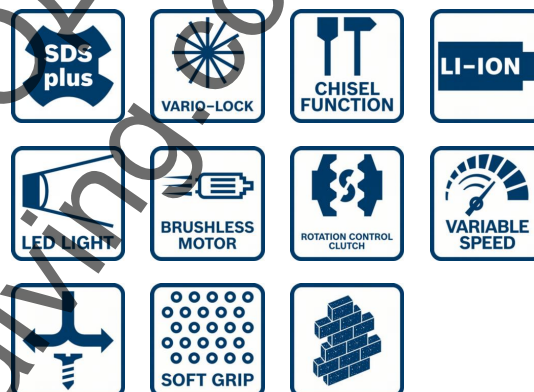

Диапазон на пробиване


Ø на отвора в бетон със свредло за перфоратори	4 - 20 mm
Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори	6 - 10 mm
Макс. Ø на пробиване в метал	13 mm
Макс. Ø на отвора в дърво	30 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	90 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	101 dB(A)
Неустойчивост K	3 dB

Сегмент

Сегменти	Бетон Строителство Без кабел Акумулаторни системни инструменти Програма MPP Перфоратор Стандартна програма
Сегмент кореспонденция	Камък

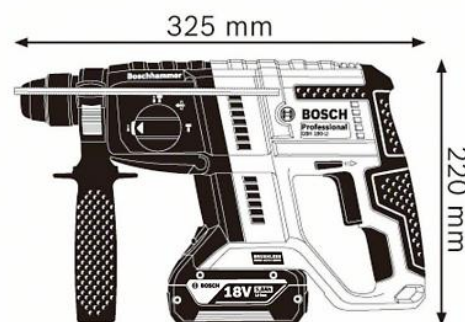

Търговска информация

Позициониране

- Мощен акумулаторен перфоратор винаги под ръка – безчетков мотор за постоянна производителност

Потребителска полза

- Мощна ударна система с 2,0 J перфоратор с 3 режима за универсално приложение
- Намалена поддръжка чрез безчетков мотор и увеличено време на работа с едно зареждане на акумулаторната батерия
- Без искри и по-малко отделяне на топлина по време на работа благодарение на безчетков мотор

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com