

0 601 6A2 100 – GKS 18V-57 G

Артикулен номер	0 601 6A2 100
Баркод	3165140781367
1 x диск за циркуляр, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 2 608 642 602	✓
2 x акумулаторна батерия GBA 18V 5.0 Ah 1 600 A00 2U5	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
L-BOXX-вложка	✓
Бързозарядно устройство GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Вътрешен шестостен	✓
Накрайник за прахоулавяне	✓
Успореден ограничител	✓




Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически данни

Технически данни

Обороти на празен ход	3.400 1/min
Ø на режещия диск	165 mm
Ø на отвора на диска за циркуляр	20 mm
Напрежение на акумулатора	18 V
Капацитет на акумулаторната батерия	5,0 Ah
Време на зареждане (80 %/100 %) при бл.	30/45 min [5,0 Ah]
Тегло вкл. акумулатор	4,1 kg
Ниво на шума	Определено по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.

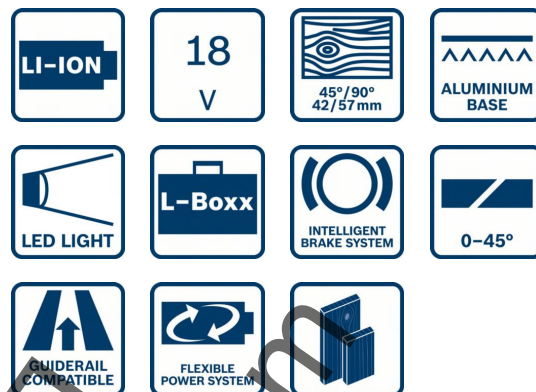

Дълбочина на рязане


Макс. капацитет на рязане в дърво (90°)	57 mm
Макс. капацитет на рязане в дърво (45°)	42 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	80 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	91 dB(A)
Неустойчивост К	3 dB

Сегмент

Сегменти	Без кабел Строителство Дърво Високопроизводителна гама
Сегмент кореспонденция	Дърво

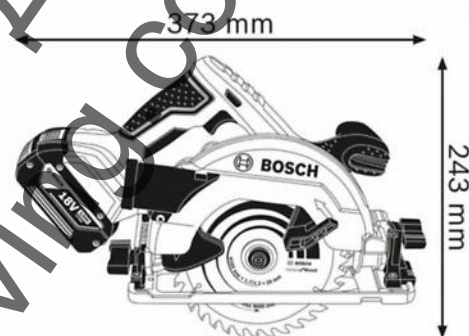

Търговска информация

Позициониране

- Акумулаторният циркуляр без компромиси

Потребителска полза

- Бърз напредък при рязане и голяма продължителност на работа благодарение на мощен мотор с постоянен ток и 5,0 Ah акумулаторни батерии
- Разработен за приложения на строителната площадка, дори на върха на покрива и скелето
- Идеална точност при рязане благодарение на съвместимост с водещ линеал