

Артикулен номер	0 601 6A2 200
Баркод	3165140869324
Вътрешен шестостен	✓
Картонена кутия	✓
Накрайник за прахоулавяне	✓
Режещ диск	✓
Успореден ограничител	✓



## Технически данни

### Технически данни

Обороти на празен ход	3.400 1/min
Ø на режещия диск	165 mm
Ø на отвора на диска за циркуляр	20 mm
Напрежение на акумулатора	18 V
Тегло вкл. акумулатор	4,0 kg
Ниво на шума	Определено по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на ниво на звука dB(A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB

### Дълбочина на рязане



Макс. капацитет на рязане в дърво (90°)	57 mm
Макс. капацитет на рязане в дърво (45°)	39 mm

### Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	80 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	91 dB(A)
Неустойчивост К	3 dB

### Сегмент

Сегменти	Без кабел Свобода Строителство Дърво Триони Високопроизводителна гама
Сегмент кореспонденция	Дърво

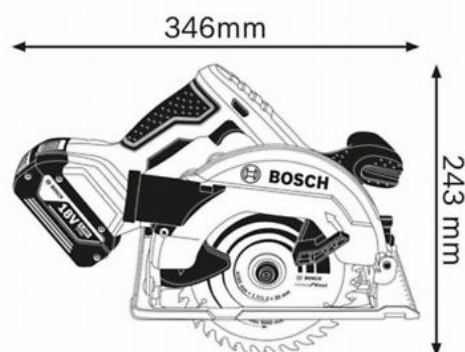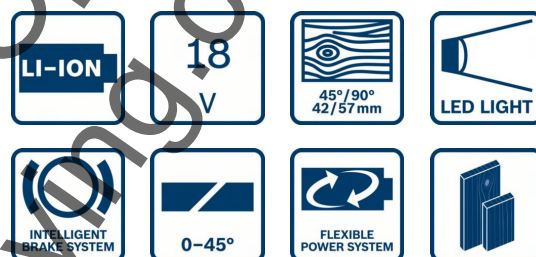

## Търговска информация

---

### Позициониране

- Задвижваният с акумулаторна батерия универсален инструмент за всички работи с интензивно рязане

### Потребителска полза

- Производителност - по-бързо напредване при рязане и голяма продължителност на работа благодарение на мощен мотор и 5,0 Ah акумулаторна батерия
- Здрава конструкция - за всякакви приложения на строителната площадка, дори на покрива и скелето
- На всеки, както му харесва - ръчен циркуляр вече и с режещ диск на дясната страна

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)