

## Перфоратор Bosch акумулаторен без батерия и зарядно, SDS-plus, 18 V, 5.8 J, GBH 18V-34 CF

### Допълнителни данни

Напрежение на акумулатора*	18.0 V
Енергия на удара (съгласно ЕРТА 05/2016)*	5,8 J
Тегло без акумулатор*	4,9 kg
Честота на ударите при номинални обороти*	0 – 2.900 1/min
Номинални обороти*	0 – 500 1/min
Държач за инструменти	SDS plus

### Диапазон на пробиване

Ø на отвора в бетон със свредло за перфоратори	8 – 32 mm
Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори	12 – 30 mm
Макс. Ø на пробиване в метал	13 mm
Макс. Ø на отвора в дърво	40 mm

### Общи стойности на вибрациите (Ударно пробиване в бетон)

Стойност на вибрационните емисии ah	10,9 m/s <sup>2</sup>
Несигурност К	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	92 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	103 dB(A)
Неустойчивост К	3 dB


### Ударно пробиване в бетон

Стойност на вибрационните емисии ah	10,9 m/s <sup>2</sup>
Несигурност К	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Общи стойности на вибрациите

Стойност на вибрационните емисии ah	11,7 m/s <sup>2</sup>
Несигурност К	1,5 m/s <sup>2</sup>



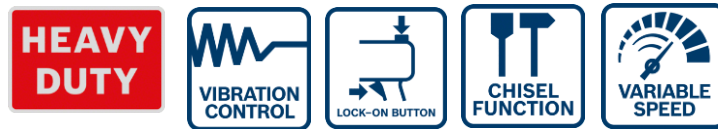

**Акумулаторен перфоратор BOSCH GBH 18V-34 CF** е най-мощният акумулаторен перфоратор SDS plus, идеален за трудни приложения. Тази технология BITURBO Brushless с акумулаторна батерия ProCORE18V предоставя забележителна производителност от 5,8 J и го прави най-мощният акумулаторен перфоратор SDS plus в неговата гама. Идеалният контрол над инструмента е осигурен чрез функцията плавен пуск за точно къртене по време на работа и три различни работни режима (Auto, Favorite, Soft) (автоматичен, предпочитан, плавен), които осигуряват правилната настройка за всяка задача.

Продукт: [Перфоратор Bosch акумулаторен без батерия и зарядно, SDS-plus, 18 V, 5.8 J, GBH 18V-34 CF](#)

Категория: [Перфоратори акумулаторни безчеткови без батерия и зарядно](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Перфоратор Bosch](#)