


Акумулаторен циркуляр



HS012GD201

Напрежение:	40 V max XGT
Капацитет на батерията:	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Диаметър на диска Ø:	165mm
Размер на вътр.отвор:	20mm
Рязане под ъгъл л/д:	0 - 50°
Дълбочина на рязане 50°:	37mm
Рязане при 0°:	57mm
Рязане при 45°:	41mm
Обороти на празен ход:	5.200min ⁻¹
Шум: звуково налягане:	94,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	102,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане дърво:	2,5m/s ²
Вибрации: рязане метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (К):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	406 x 157 x 246mm
Зарядно устройство:	DC40RA
Акумулаторна батерия :	2 x BL4025
:	Макрас 3
Тегло ЕРТА (BL4020):	3,2kg

Накрайник за
прахосмукачка/торбичка за
прах:

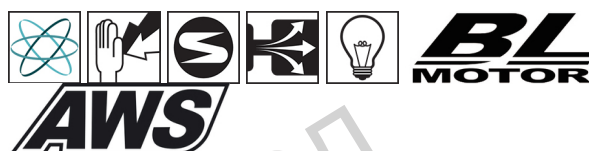

- Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
- Наличие на накрайник за прах за по-лесно свързване с прахосмукачка.
- Twin LED job light with preglow and afterglow function
- Possible use of AWS system
- Електрическа спирачка на мотора.
- Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването
- Изключително здрав корпус от магнезиеви сплави.