


## Акумулаторен циркуляр



### HS004GM202

Напрежение:	40 V max XGT
Капацитет на батерията:	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	6.000min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø:	190 / 185mm
Размер на вътр.отвор:	15,88 / 20 / 30mm
Рязане при 0°:	62,5 / 60mm
Рязане при 45°:	44,5 / 43mm
Рязане при 56°:	41 / 41mm
Шум: звуково налягане:	96,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	104,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане дърво:	2,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: рязане метал:	2,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	337 x 210 x 290 mm
Тегло (ЕПТА):	4,7kg
Зарядно устройство:	DC40RA
Акумулаторна батерия :	2 x BL4040
:	Макпас

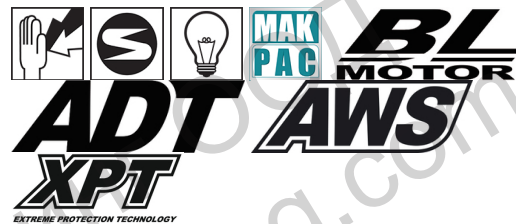

- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването
- Redesigned tip shape of the base and directed air flow provide a clear view of the cutting line
- Twin LED job light with preglow and afterglow function
- Convenient guide rail compatible base without the need for an adapter
- Possible use of AWS system