


Акумулаторен циркуляр



DCC500Z

Напрежение:	18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на пр. ход, 1ск.:	8.800min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	125mm
Размер на вътр.отвор:	20mm
Рязане при 0°:	40mm
Рязане при 45°:	27mm
Шум: звуково налягане:	96dB(A)
Шум: звукова мощност:	107dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане бетон:	4,0m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	283 x 158 x 172mm
Тегло (ЕРТА):	3,0kg

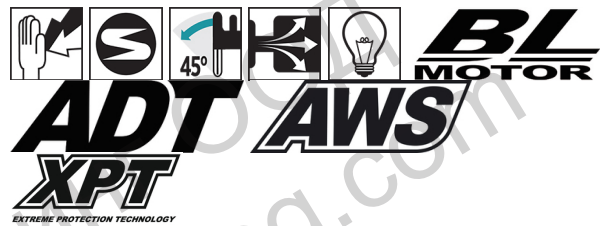

- Battery cover protects battery from water in wet cutting
- Застопоряващ бутон за непрекъсната работа.
- Защитният кожух предпазва ръцете на потребителя.
- Вградената светодиодна подсветка
- Possible use of AWS system