


Акумулаторен перфоратор



DHR283Z

Напрежение:	18 + 18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	0 - 980min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 5.000min ⁻¹
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	32mm
Макс. ø - бетон:	28mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Енергия на удара:	2,8J
Шум: звуково налягане:	92,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	103,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	13,3m/s ²
Вибрации: къртене:	9,3m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	2,4m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	404 x 134 x 232mm
Тегло (ЕПТА):	5,1kg

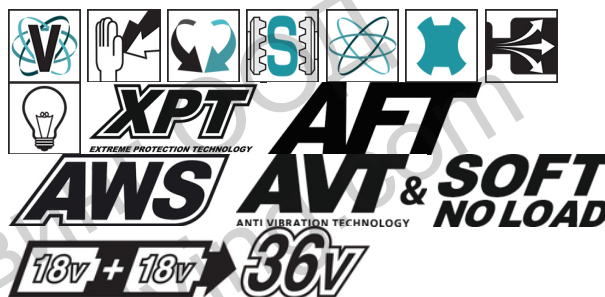

- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Наличие на реверс.
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Вибрационно поглъщащ корпус.
- Possible use of AWS system
- Possible use of dust extraction system DX09
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.