


Акумулаторен настолен циркуляр



DLS211ZU

Напрежение:	18 + 18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	4.400min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	305mm
Размер на вътр.отвор:	30mm
Рязане под ъгъл л/д:	48 - 48°
Макс. ъгъл на герунг л/д:	60 - 60°
Рязане при 0°:	107 x 363 / 92 x 382mm
Рязане при 45°:	107 x 255 / 92 x 268mm
Шум: звуково налягане:	95,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	103,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (К):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	898 x 690 x 752mm
Тегло (ЕПТА):	31,3kg

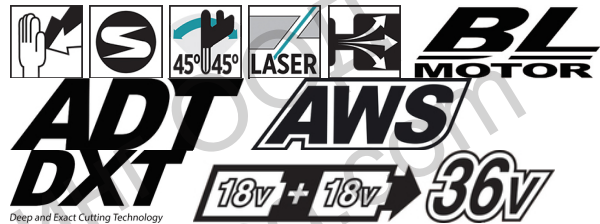

- Лесна за управление митрална ъглова дръжка
- Excellent dust collection
- High precision cutting - integrated structure of Alu guide fence and lower fence increases rigidity to provide a stable work piece support
- Максимално работно пространство, машината може да бъде поставена близо до стената, защото главата на двигателя се плъзга по неподвижни тръби, без да удължава задния край на машината
- Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването
- Технологията (AWS) позволява безжична връзка със съвместима прахосмукачка.