


Акумулаторен циркуляр



DHS783ZU

Напрежение:	18 + 18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	6.000min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	190mm
Размер на вътр.отвор:	30mm
Рязане при 0°:	62,5mm
Рязане при 45°:	44,5mm
Дълбочина на рязане 48°:	42mm
Шум: звуково налягане:	96,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	104,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане дърво:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	301 x 82 x 285mm
Тегло (ЕРТА):	5,1kg

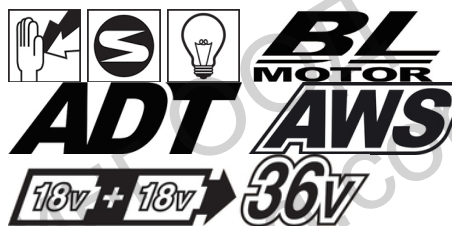

- Регулиране на ъгъла на рязане до 45°
- Convenient guide rail compatible base without the need for an adapter
- Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването
- Twin LED job light with preglow and afterglow function
- Плоският дизайн на корпуса на двигателя осигурява по-лесна смяна на режещия диск
- Supplied with Auto-Start Wireless unit
- Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия.
- Изключително здрав корпус от магнезиеви сплави.