


## Акумулаторен перфоратор



### HR002GM201

Напрежение:	40 V max XGT
Капацитет на батерията:	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 / 33,5Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	0 - 980min <sup>-1</sup>
Удари в минута:	0 - 5.000min <sup>-1</sup>
Макс. $\varnothing$ - стомана:	13mm
Макс. $\varnothing$ - дърво:	32mm
Макс. $\varnothing$ - бетон:	28mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Енергия на удара:	2,9J
Шум: звуково налягане:	93,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	104,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	15,6m/s <sup>2</sup>
Вибрации: къртене:	11,4m/s <sup>2</sup>
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	2,4m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	389 x 121 x 232mm
Тегло (ЕРТА):	4,6kg
Зарядно устройство:	DC40RA
Акумулаторна батерия :	2 x BL4040
:	Макрас

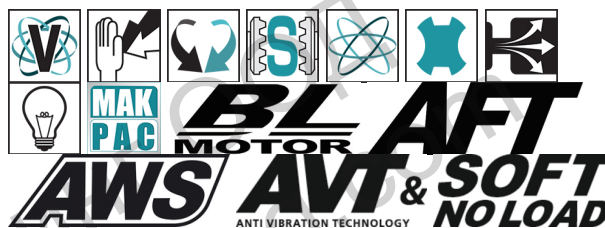

- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Possible use of AWS system
- Наличие на патронник за бърза смяна (HR002G)
- Вибрационно поглъщащ корпус.