


## Акумулаторен циркуляр



### HS003GZ

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Напрежение:               | 40 V max XGT                  |
| Капацитет на батерията:   | 2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah |
| Вид на батерията:         | Li-ion                        |
| Обороти на празен ход:    | 6.000min <sup>-1</sup>        |
| Диаметър на диска Ø:      | 190 / 185mm                   |
| Размер на вътр.отвор:     | 15,88 / 20 / 30mm             |
| Рязане при 0°:            | 68,5 / 66mm                   |
| Рязане при 45°:           | 47,5 / 45,5mm                 |
| Рязане при 56°:           | 35,5 / 34mm                   |
| Шум: звуково налягане:    | 96,0dB(A)                     |
| Шум: звукова мощност:     | 104,0dB(A)                    |
| Шум: отклонение:          | 3,0dB(A)                      |
| Вибрации: рязане дърво:   | 2,5m/s <sup>2</sup>           |
| Вибрации: рязане метал:   | 2,5m/s <sup>2</sup>           |
| Вибрации: отклонение (K): | 1,5m/s <sup>2</sup>           |
| Размери (Д x Ш x В):      | 331 x 200 x 290mm             |
| Тегло (ЕПТА):             | 4,4kg                         |

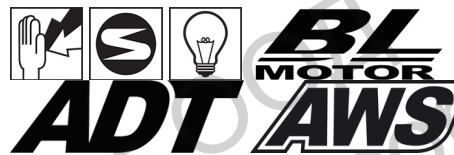

- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването
- Twin LED job light with preglow and afterglow function
- Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия.
- Possible use of AWS system