


Акумулаторен перфоратор



DHR165RFE

Напрежение:	18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	0 - 1.600min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 5.300min ⁻¹
Макс. \varnothing - стомана:	13mm
Макс. \varnothing - дърво:	24mm
Макс. \varnothing - бетон:	16mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Енергия на удара:	1,3J
Шум: звуково налягане:	88,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	99,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	12,2m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	3,0m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,8m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	297 x 79 x 253mm
Тегло (ЕРТА):	3,0kg
Зарядно устройство:	DC18RC
Акумулаторна батерия :	2 x BL1830B
:	Plastic case

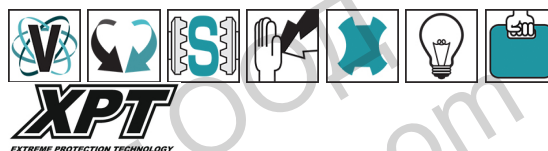

- Ергономична дръжка за по-добра маневреност.
- 2 режима на работа - пробиване и ударно пробиване.
- Наличие на реверс.
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.