


## DDF482RFE3

Напрежение:	18 V - LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски:	0 - 600min <sup>-1</sup>
Об. на пр. ход / високи:	0 - 1.900min <sup>-1</sup>
Патронник:	1,5 - 13mm
Макс. Ø - стомана:	13mm
Макс. Ø - дърво:	38mm
Степени върт. момент:	21 + D
Макс. въртящ момент/твърд:	62Nm
Макс. въртящ момент/мек:	36Nm
Шум: звуково налягане:	75dB(A)
Шум: звукова мощност:	80dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	185 x 79 x 249mm
Тегло (ЕРТА):	1,8kg
Зарядно устройство:	DC18RC
Акумулаторна батерия :	3 x BL1830B
:	Plastic case

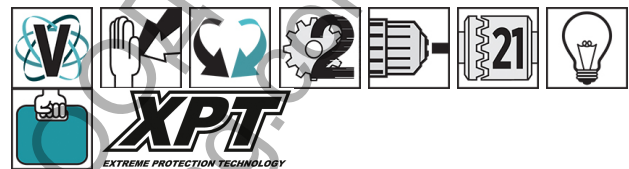

- Безключов патронник
- Изцяло металната трансмисия и прахозащитаващият я корпус гарантират високата устойчивост на инструмента.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Удобен пусков ключ с регулиране на оборотите.
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа.