


## Такаламит Makita акумулаторен 18 V, 455 см<sup>3</sup>, 690 bar, DGP180Z

### ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Напрежение	18 V LXT
Капацитет на батерията	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Работно налягане	690 bar
Flow rate (Auto speed change)	290 ml/min
Flow rate (slow speed)	145 ml/min
Дължина на маркуча	1,2 m
Шум: звуково налягане	76 dB(A)
Шум: отклонение	3 dB(A)
Вибрации: празен ход	2,5 m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В)	449 x 114 x 245 mm
Тегло (ЕРТА)	6,1 kg

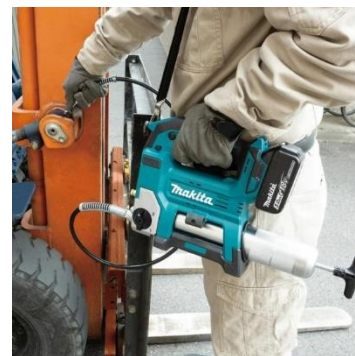

- Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
- Грес за прилагане вид (NLGI): No.0 - No.2
- 690 bar максимално работно налягане позволява опъване на верижни вериги на тежки машини и селскостопански машини
- Автоматична смяна на скоростта на вливане : бавна / режим автоматична скорост

Продукт: Такаламит Makita акумулаторен 18 V, 455 см<sup>3</sup>, 690 bar, DGP180Z

Категория: [Такаламита за гресиране](#)

Бранд: Makita

Категория бранд: Такаламит Makita