




ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АВКОПАК® 1320GI

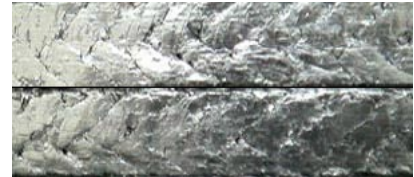

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Набивка с гарантирано качество, произведена от високотехнологични суровини и прежди по модерни производствени технологии.

АВКОПАК® 1320GI е диагонално изплетена набивка от прежда от експандиран графит и допълнително армирана с инконелна и стъклена нишка.

Приложение

Набивката е подходяща за арматура за прегрятата пара, високотемпературни флуиди, разтворители и др.

Намира широко приложение за уплътняване на съоръжения и инсталации в енергетиката, химическата и нефтопреработващата промишленост.

Предимства

АВКОПАК® 1320GI е универсален заместител на азбестовите набивки в енергетичните машини и апарати, работещи с прегрятата пара и високи параметри. Специфичната обработка на графита чрез терморазширение и ползваща химическа очистка е довел до получаването на прежда с отлични смазващи характеристики, висок коефициент на топлопроводност и висока надеждност при работа.

Армировката с инконелна и стъклена нишка е допълнително предимство, повишаващо якостта и еластичността на набивката, улеснява демонтажа и намалява загубите при налягане.

Набивката гарантира дълъг живот на експлоатацията и предпазва околната среда от замърсяване.

Технически параметри

Работна температура:	-240°C / +650°C
Работно налягане:	
- за арматура:	400 bar
pH:	1 – 14
V:	2 m/s
Стандартни размери:	от 4 x 4 mm до 32 x 32 mm

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.