

Технически характеристики


Боя Sokrates акрилна на водна основа 0.7 л, бяла, Colour




СОКРАТЕС КОЛОР е универсална, дисперсна, акрилна боя за външни и вътрешни покрития. Това е модерен тип материал, които не съдържа органични разредители и се разрежда с вода.

СОКРАТЕС КОЛОР създава твърди, но еластични покрития с изключителни качества:

- водоустойчивост
- висока издръжливост на атмосферни условия

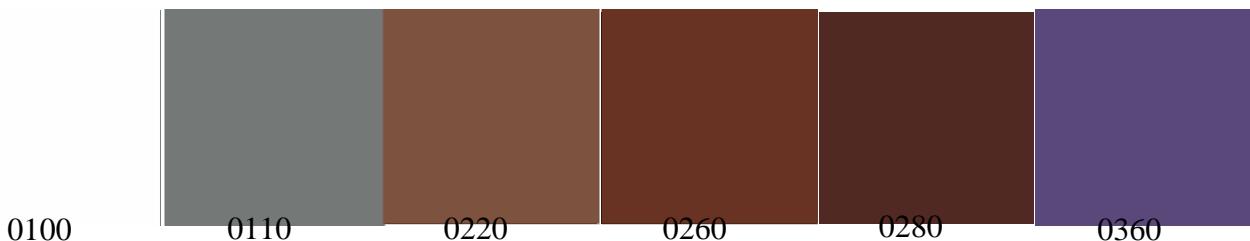

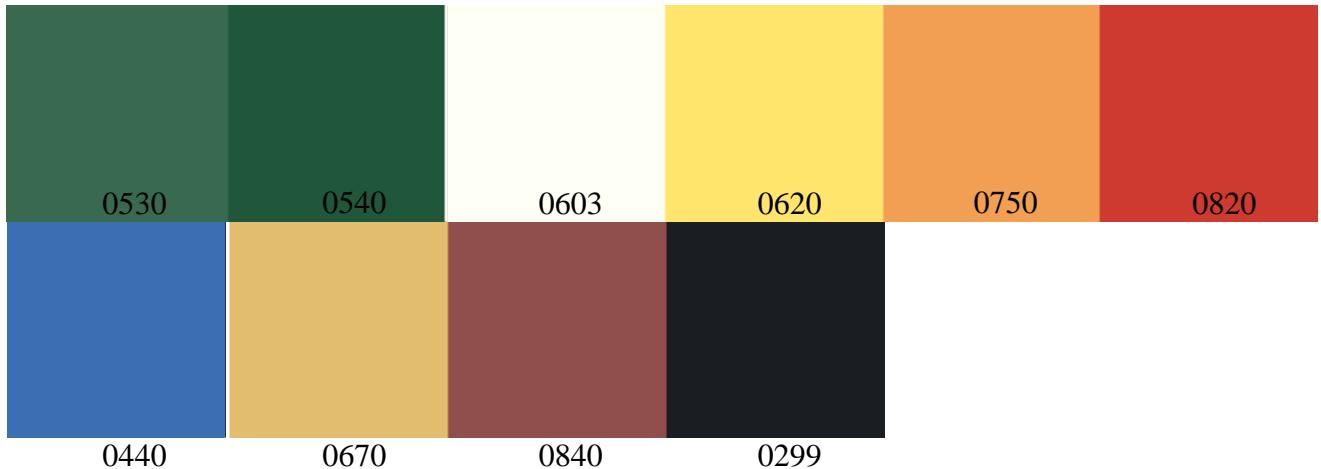

СОКРАТЕС КОЛОР е предназначен за професионално боядисване на дърво, метал, талашит, хартия, мукава и минерални основи като: бетон, азбестоцимент, керамика, полистерен и др. Може да се използва като пенетрационно покритие за попивателни основи. За по-сложни апликации върху дърво трябва да се извърши цялата система от операции, включително и грунд. Металните основи предварително трябва да се обработят с анткорозионно покритие - СОКРАТЕС АНТИКОР. За повишаване на сцеплението при поцинкована ламарина предварително трябва да се покрие с реакционен материал.

Материалът не бива да бъде излаган на пряк контакт с хранителни продукти и питейна вода

С четка, валяк или пулверизатор при минимална температура +8 градуса.

Нанасяне върху дърво:

1. Нанася се дисперсна акрилна СОКРАТЕС ИМПРЕГНАЦИЯ или СОКРАТЕС КОЛОР.
2. Обработва се с шкурка N 100/150.
3. След това се нанасят два пласта СОКРАТЕС КОЛОР.

Нанасяне върху метал:

1. Необходима е грижлива обработка на материала - премахване на ръждата, изплакване, обезмасляване и подсушаване.
2. Нанася се един пласт основна дисперсна боя СОКРАТЕС АНТИКОР.
3. След това се нанасят 2-3 пласта СОКРАТЕС КОЛОР

Нанасяне върху карбонизирана мазилка:

1. Нанася се СОКРАТЕС КОЛОР, разреден според попивателността на основата от 1:1 до 1:5. Пенетрация се извършва с четка. Съхнене на покритието от 5 до 24 часа.
2. След това се нанасят 2-3 пласта дисперсна СОКРАТЕС КОЛОР.

Продукт: [Боя Sokrates акрилна на водна основа 0.7 л, бяла, Colour](#)

Категория: [Бои на водна основа](#)

Бренд: [Sokrates](#)

Категория бранд: [Боя Sokrates](#)