




Монтажно лепило **BT**

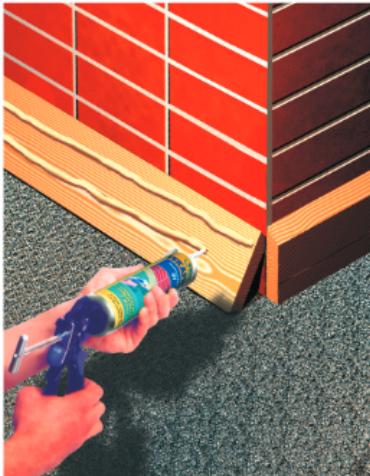

TEKAFIKS монтажно лепило BT на основа акрилна дисперсия е подходящо за залепяне на различни поръзозни материали, без да е необходима употребата на инструменти.

Свойства

- Прилепва към дърво, бетон, керамика, камък, стиропор, мазилка
- Бързо прилепване
- Не съдържа разтворители
- Без миризма
- Не се стича
- Подходящ за влажни материали
- Лесен за употреба
- Лесен за почистване с вода
- Водоустойчив след изсъхване
- Екологично чист

Употреба

- За монтаж на различни поръзозни материали, които нямат основни функции и не са подложени на голямо натоварване.
- За залепване на прозоръчни первази, керамични плочки, рамки на дървени врати, дървени корнизи, монтиране на орнаменти по тавани.

Технически характеристики

На неутралното лепило

Свойства

| | |
|------------------------------------|--|
| Основа | Акрилна дисперсия |
| форма | Гелообразна |
| Специфично тегло | $1340 \pm 30 \text{ кг/м}^3$ |
| Време за засъхване на повърхността | 30 - 35 минути |
| Температура за полагане | $23^\circ\text{C}/50\%$ околнна влага |
| На втвърденото лепило | $+5^\circ\text{C}$ до $+40^\circ\text{C}$ |
| Якост на опън | $EN 205$ |
| Температурна устойчивост | $3,10 \pm 0,20 \text{ MPa}$ - 20°C до $+75^\circ\text{C}$ |



Полагане

Подготовка на повърхностите:

- Повърхността трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена. Отстранете всички нездраво залепени части
- Подготовка на фугата и опаковката:
 - Срежете върха на флакона и навийте на резбата дозирацият накрайник, който трябва да е подрязан съобразно желаната дебелина на слоя лепило. Поставете флакона в пистолета и положете лепилото.
 - Прилагайте лепилото на равни точки или прекъснати линии на обратната страна на елемента, който искате да залепите.

- Притиснете двете части една към друга, но не много плътно.
- За големи повърхности препоръчваме да ги разделите веднага след полагане на лепилото, за няколко минути, след това ги слепете напълно.
- За тежки елементи, се препоручва допълнително укрепване за 24 часа.
- Прясно лепило може да бъде почиствено с вода, а изсъхнало лепило може да се почисти с гореща вода или ацетон.

Пример за полагане на лепилото



Опаковка

- 60 мл blister
- 300 мл флакон (20 опаковки в един кашон)

• 200 л варел

По предварителна заявка могат да се поръчат и други разфасовки.

Съхранение

24 месеца в сухо и прохладно помещение, при температура не по висока от 25°C, в оригиналната опаковка.

Мерки за безопасност

Няма специални предпазни мерки, които трябва да се спазват при работа с монтажно лепило TEKAFIKS BT.

Внимание!

Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добра краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!