


SILIFOB V

Водоотблъскващ импрегнатор

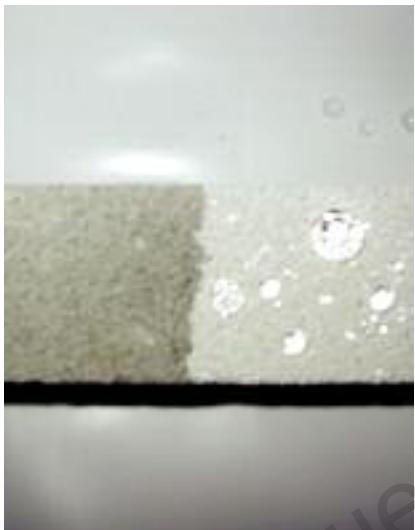

УПОТРЕБА

Silifob V е водо отблъскващ импрегнатор на силиконова база. Използва се като краен защитен слой на вертикални или наклонени повърхности изградени от неорганични поръзни материали от дъжд / влага. Той притежава отлична адсорбция, която възпрепятства дълбокото проникване на вода в порите и след химическа реакция (след приблизително 24 часа) образува безцветен защитен слой.

Употребата на **Silifob V** има следните предимства:

- намалява ефлорисценцията (изветрянето),
- намалява водната абсорбция, по този начин съхранява топлината от изпарението на водата – има топлоизолационни свойства,
- пропускливостта на пари остава непроменена – стените дишат нормално,
- структурата и цвета на повърхностите не се променят,
- редуцира образуването на микроорганизми (гъби, плесени и фуниги) – защитените повърхности остават чисти и защитени за дълго време.

Silifob V може да се използва за защита на различни материали:

- керемиди, тухли, газобетон, бели минерални мазилки, гипсови продукти.

Внимание!

- **Silifob V** не се препоръчва да се използва върху тъмни и цветни повърхности, не попиви алкални повърхности като прясна мазилка или бетон.
- Мазилките или газобетонът трябва да са поне 28 дена стари за да се импрегнират със **Silifob V**.
- **Silifob V** не запълва пукнатините по – широки от капилярни.
- **Silifob V** не залепва една към друга частите на материала.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства

| | |
|----------------|-------------------------|
| Вид | Обезцветна течност |
| Плътност, 20°C | 1,02 кг/дм ³ |
| pH | 12 ± 1 |

РАЗХОДНА НОРМА

Обикновенно 0,2 – 0,5 кг/м², в зависимост от вида и поръзността на повърхността.



Технически характеристики

SILIFOB V

Водоотблъскващ импрегнатор



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

• Подготовка на повърхностите

Повърхностите, които ще третират със **Silifob V** трябва да бъдат, почистени от мръсотия, обезпрашени и обезмаслени. По повърхностите не трябва да има увреждания и пукнатини. Всички други повърхности, които няма да се третират със **Silifob V** трябва да бъдат защитени от проникване на импрегнатора.

• Полагане

Silifob V се полага с четка или пистолет.

• Почистване на инструментите

Инструментите да се почистят с бял спирт или разреден спирт след употреба.

ОПАКОВКА

- 10 кг и 50 кг пластмасови туби.

СЪХРАНЕНИЕ

- Продукта да се съхранява в добре затворени, ненарушени опаковки, защитен от замръзване и високи температури.
- При спазване на тези условия срокът на годност е 2 години от датата на производство.
- Продуктът може да се използва и след изтичане на спока на годност, но да се установят предварително неговите свойства.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Silifob V е алкален материал, който дразни очите и кожата. Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло.

Да се спазват основните инструкции за работа с химически препарати, при употреба на **Silifob V**:

- По време на работа да не се яде, пие и пуши.
- След приключване на работа, ръцете да се измият старателно с вода.

ВНИМАНИЕ!

Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!